



25L/

- ° , .
- °
- °
- ° нержавеющая сталь, .
- ° HoshizakiC
- ° . нет
- °
- ° нет, .
- ° , , столешница.



Основные параметры

* 30□, 30□8□, 360ml

НОЖКИ

— замена вне гарантии.)



DBF-25SAC


25L/

DBF-25SAC




Hoshizaki Ручной пивной диспенсер

возд. охлаждение

A 2800

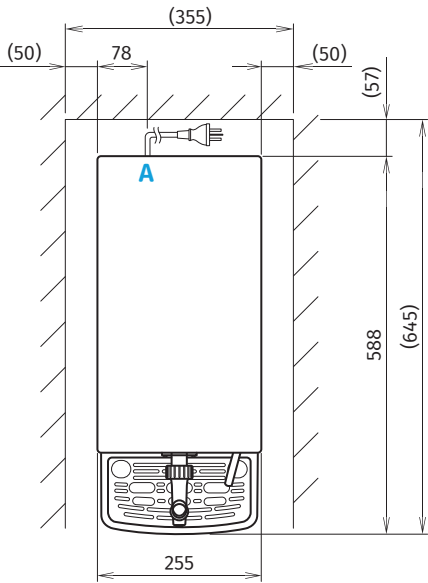

вилка

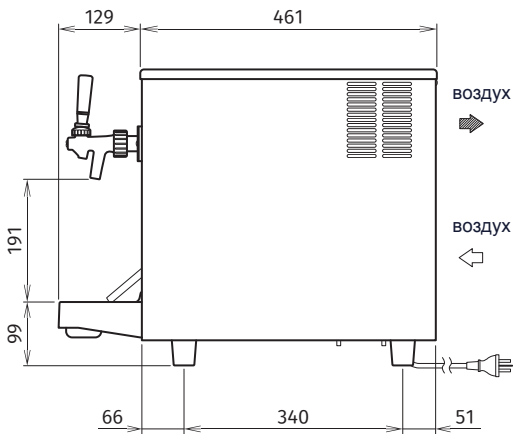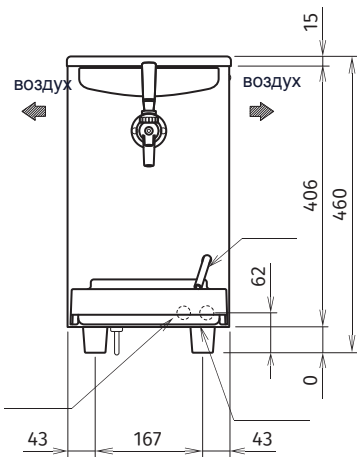

вид

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток: 1.3 А/Ток: 8 А
Мощность 0.37 kVA
подключе
ния:

Условия работы

Температура
среды: 5~35°C
Диапазон 198V-242V
напряжени
я:

×2
×6, (×1, ×1)
O

* Производитель может менять характеристики без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.