



возд. охлаждение

DBF-40WAC

запас: 40 л/день

- ° , .
- ° , .
- ° .
- ° .
- ° нержавеющая сталь, .
- ° HoshizakiC
- ° . нет
- ° .
- ° нет, .
- ° , , столешница.



Размеры / объём

Запас напитка: 40L(110)*

Конденсат: L

Габариты: 330(Ш)×646(Г)×510(В)mm

Место для установки: 430(Ш)×700(Г)mm

Упаков. коробка 416(Ш)×669(Г)×545(В)mm

Вес: 29kg(43kg)/33kg

* 30□, 30□8□, 360ml

Гарантия

1 год с даты начала гарантии.

(панели корпуса, воздушный фильтр и другие

— замена вне гарантии.)



Основные параметры

Мощно сть: 10W

Краны:

Тип охлаждения: ()

Время цикла льда: 8 (30□)

Материал корпуса: нержавеющая сталь, (низ), ABS пластик (бок)

Материал камеры: ABS пластик

Кран розлива:

Хладагент: 134a/120g

50W





шт., возд. охлаждение

ножки

DBF-40WAC

запас: 40 л/день

A 2800

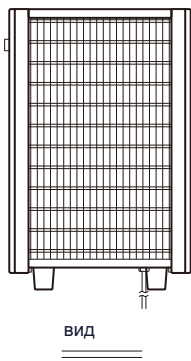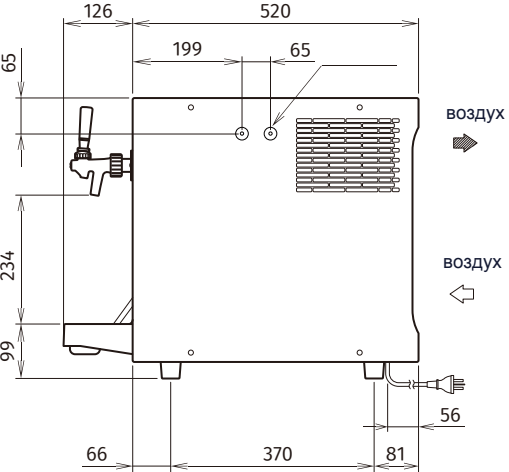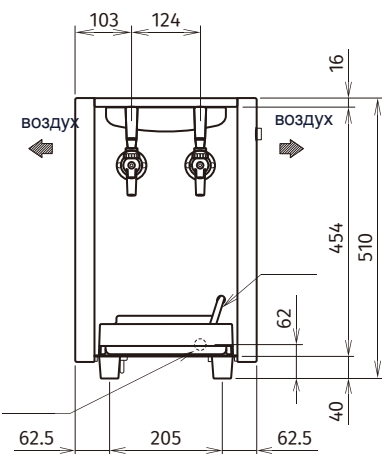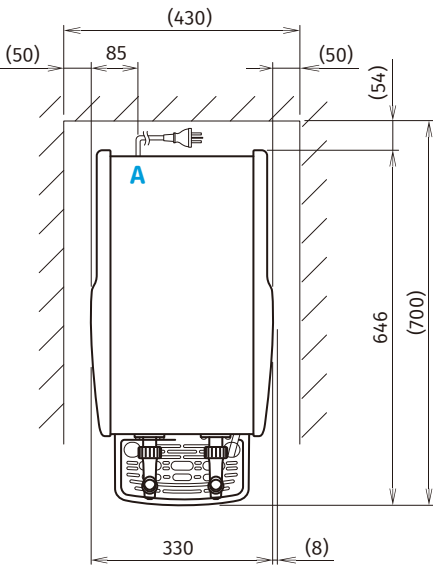

DBF-40WAC

запас: 40 л/день

Электрические параметры
Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток: 1.3 А/Ток: 8 А
Мощность 0.48 kVA
подключе ния:

Условия работы
Температура среды: 5~35°C
Диапазон 198V-242V
напряжени я:

×2, ×4
×2, ×6, (×1, ×1)
×2, 0×2

* Производитель может менять характеристики без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.