



HOSHIZAKI

ВОЗД. охлаждение

DBF-AS65WE-CH

65L/



°, . нет

.

°, , .

°, .

°, стекло

.

°HoshizakiC

.

°. фронтзадГ

.

°.

/2.

°, .

°.

.



Размеры / объём

Запас 65L(180)*
напитка:

Конденсат: 2 L

Габариты: 367(Ш)×674(Г)×764(В)mm

Место для 510(Ш)×724(Г)mm
установки:

Упаковкоробка 466(Ш)×795(Г)×858(В)mm
ка:

Вес: 50kg(77kg)/56kg

* 30□, 30□8□, 360ml

Гарантия

1 год с даты начала гарантии.

(панели корпуса, воздушный фильтр и другие

— замена вне гарантии.)



Основные параметры

Мощно 85W
сть:

Краны:

Тип
охлаждения: ()

Время 9 (30□)
цикла льда:

4~49ml/s (0.2~0.35MPa)

Материал нержавеющая сталь, (низ), ABS пластик
корпуса:

Материал ABS пластик
камеры:

Кран розлива:

Хладаг 134a/175g
ент:

HFO-1233zd (E)

50W

шт., возд. охлаждение

НОЖКИ пластик

DBF-AS65WE-CH


65L/





A слева G1/2"

B справа G1/2"

C : кабель питания 2400 мм

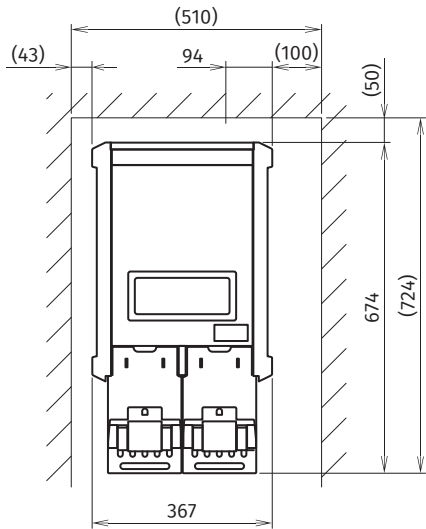

вилка

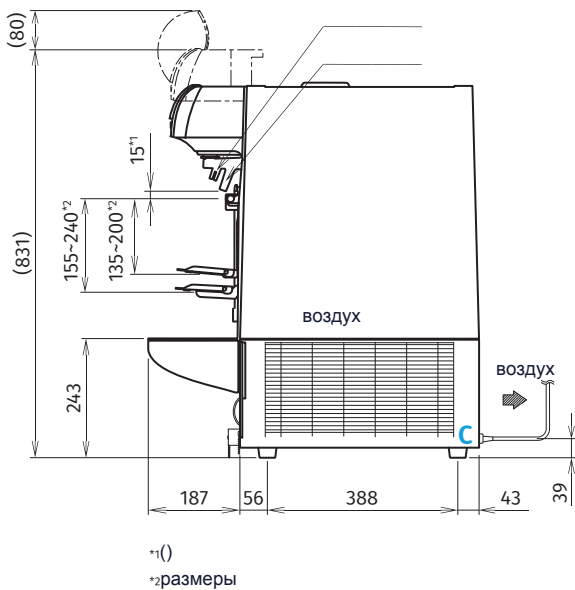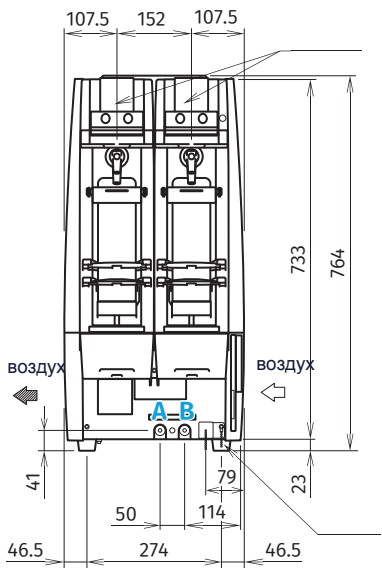

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220~240 В, 50 Гц

Ток: 1. 6А/Ток: 6А

Условия работы

Температура среды: 5~32°C

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

×6
(×1, ×1), , ×8, O
(P21×1), ×2
×2, ×2, ×2