



импорт (Великобритания) вод охлаждение

FM-480AWKE+B-301SA


420kg



- Единственный в отрасли углеволоконный подшипник шнека — надёжнее роликовых: не требует смазки, нет риска утечек масла.
- Лёд прессуется шнеком без цикла оттайки и остатков воды — себестоимость льда 50–65% от кубикового.
- После сбоя воды или света машина сама продолжает работу.
- Фирменный шнек предотвращает накипь и наросты в барабане.
- Умный контроль цикла — максимум производительности без настройки.
- Мониторинг узлов упрощает обслуживание и замену деталей.
- Съёмный фильтр чистится самостоятельно; уход продлевает срок службы и расходы на сервис.
- Закрытый цикл льдообразования, сертификация HACCP.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда



FM: чешуйчатый лёд FM-N: гранулированный лёд

Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)		
	10°C/10°C*	21°C/15°C	32°C/21°C
FM-480AWKE-SB	420	380	340
FM-480AWKE-N-SB	380	350	320

* температура воздуха/воды при испытании

Гарантия

Гарантия на машину и бункер — 2 года, на компрессор — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники — замена гарантией не покрывается.)



Энергоэффективность льда

	расход воды на лёд + конденсатор (м³/24 ч)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
FM-480AWKE-SB	0.42+1.21	0.38+1.62	0.34+2.41	1385	0.81	9.78
FM-480AWKE-N-SB	0.38+1.18	0.35+1.65	0.32+2.44	1450	0.86	10.88

* воздух 32 °C, вода 21 °C


Производительность льда: 420kg

FM-480AWKE+B-301SA

Hoshizaki Модульный льдогенератор
чешуйчатого льда

импорт
(Великобритания)
вод. охлаждение

A : подвод воды G3/4", B : вода конденсатора Rc1/2", C : слив R3/4", D Rc3/8"
E : слив бункера 3/4" FTP, F AC

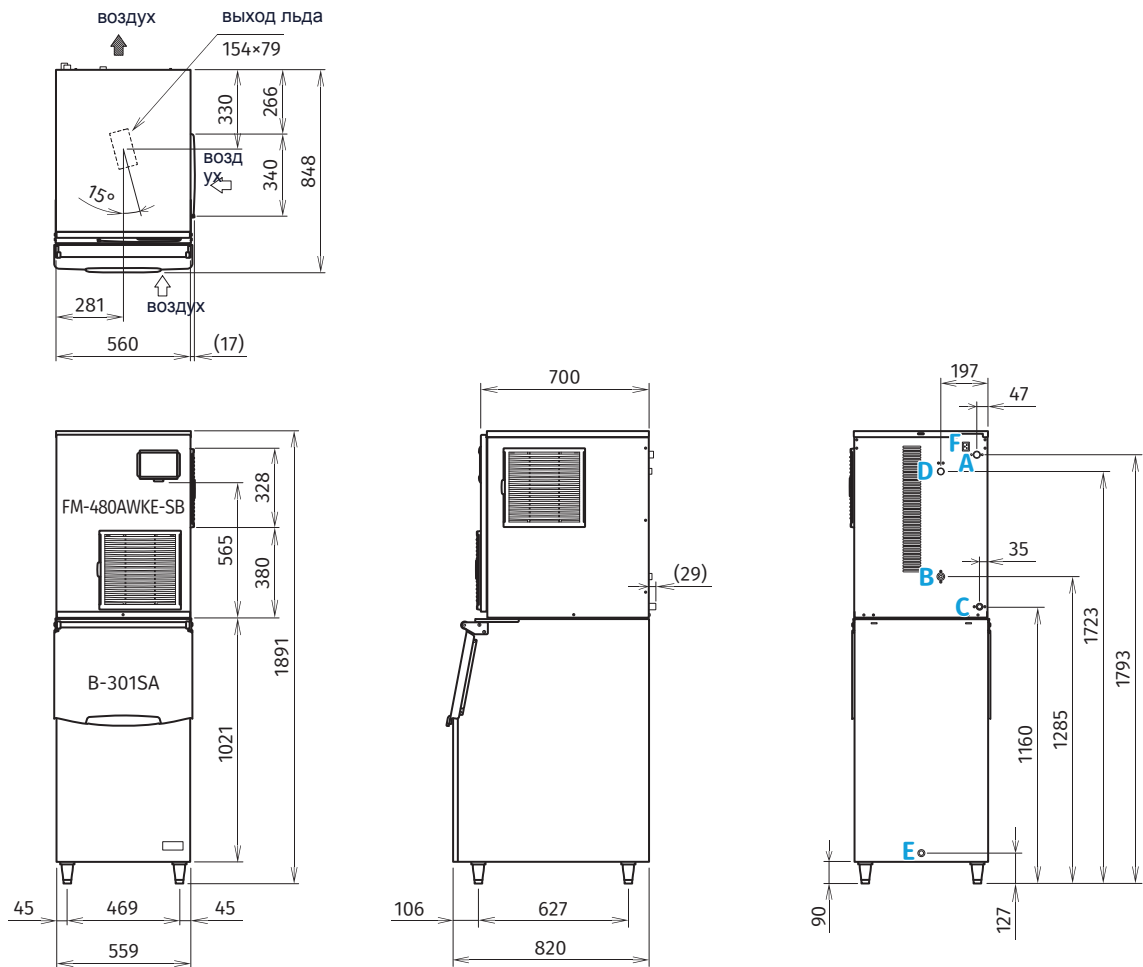

Основные параметры

Габариты: 560(Ш)×820(Г)×1891(В)mm

Место для установки: 860(Ш)×970(Г)×2491(В)mm

Вместимость бункера: 144kg

Вес (нетто/брутто) : 95kg/102kg
бункер 37/49 кг

Упаковка: машина: коробка 665(Ш)×820(Г)×950(В) мм
бункер: коробка 655(Ш)×924(Г)×1138(В) мм

Хладагент: R404A 370g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: барабан из нерж. стали с обвитой трубкой охлаждения

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 6. 9A/ 43A

Мощность подключения: 2. 7KVA(11. 7A)

Условия работы

Температура среды: 5~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.5~8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±10%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов



* Производитель может менять характеристики без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.