



импорт (Великобритания) вод охлаждение

FM-600AWKE-SB+B-301SA


600kg



- Единственный в отрасли углеволоконный подшипник шнека — надёжнее роликовых: не требует смазки, нет риска утечек масла.
- Лёд прессуется шнеком без цикла оттайки и остатков воды — себестоимость льда 50–65% от кубикового.
- После сбоя воды или света машина сама продолжает работу.
- Фирменный шнек предотвращает накипь и наросты в барабане.
- Умный контроль цикла — максимум производительности без настройки.
- Мониторинг узлов упрощает обслуживание и замену деталей.
- Съёмный фильтр чистится самостоятельно; уход продлевает срок службы и расходы на сервис.
- Закрытый цикл льдообразования, сертификация HACCP.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда

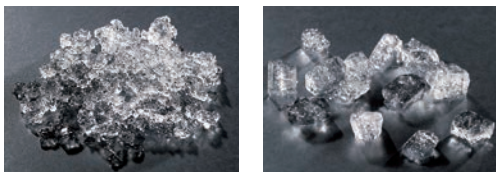

FM: чешуйчатый лёд FM-N: гранулированный лёд

Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)		
	10°C/10°C*	21°C/15°C	32°C/21°C
FM-600AWKE-SB	600	560	520
FM-600AWKE-N-SB	490	460	420

* температура воздуха/воды при испытании

Гарантия

Гарантия на машину и бункер — 2 года, на компрессор — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники — замена гарантией не покрывается.)




Энергоэффективность льда

	расход воды на лёд + конденсатор (м³/24 ч)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
FM-600AWKE-SB	0.6+1.09	0.56+1.78	0.52+2.61	1705	0.6	7.87
FM-600AWKE-N-SB	0.49+1.2	0.46+1.86	0.42+2.65	1760	0.73	10.06

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 600kg

A : подвод воды G3/4", B : вода конденсатора Rc1/2", C: слив R3/4", D Rc3/8"
E: слив бункера 3/4" FTP, F

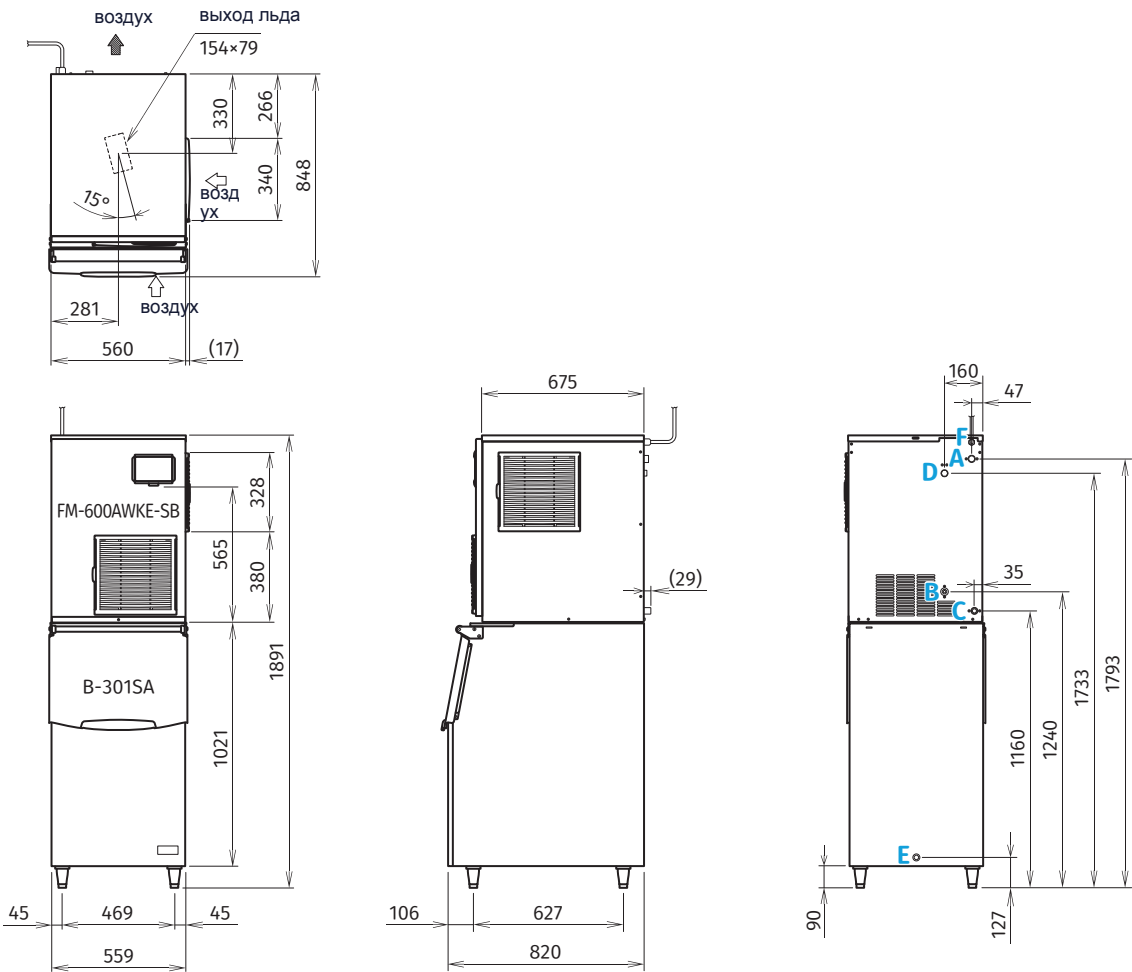

Производительность льда: 600kg

Основные параметры	
Габариты:	560(Ш)×820(Г)×1891(В)mm
Место для установки:	860(Ш)×970(Г)×2491(В)mm
Вместимость бункера:	144kg
Вес (нетто/брутто):	107kg/114kg бункер 37/49 кг
Упаковка:	машина: коробка 665(Ш)×820(Г)×950(В) мм бункер: коробка 655(Ш)×924(Г)×1138(В) мм
Хладагент:	R404A 700g
Материал корпуса:	нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)
Льдогенерирующая панель:	барабан из нерж. стали с обвитой трубкой охлаждения

Электрические параметры	
Напряжение сети:	1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток:	9. 6A/ 76A
Мощность подключения:	4. 76KVA(20. 7A)

Условия работы	
Температура среды:	5~40°C
Температура воды:	5~35°C
Давление воды:	0.5~8bar
Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±10%	

Варианты компоновки модульных льдогенераторов

B-301SA B-501SA B-801SA B-801SA

* Производитель может менять характеристики без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.