



HOSHIZAKI

Вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

возд. охлаждение интерфейс связи хладагент R290



HR-128MC / HF-128MC

- 920L
- размеры: Ш 1200×Г 850×В 1990mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Корпус из нерж. стали: долгий срок службы, лёгкий ремонт
- Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ЕС-вентилятор камеры: экономичный и тихий; охлаждение до 55% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- Принудительное испарение конденсата — без монтажа слива
- Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон».
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Размеры / объём

Полезный объём: 920L

Внешние размеры: W1200×D850×H1990(-2020)mm

Внутренние размеры: W1096×D646×H1484mm

Размер проёма двери: W481×H692mm

Упак. коробка W1260×D970×H2120mm

Вес: 146kg/157kg 152kg/163kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Потребление энергии: 3.80kWh/24h 8.25kWh/24h

Номинальный ток: 2.4A 5.6A

Номинальная мощность: 395W 700W

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. сталь SUS430, ABS-пластик (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление

Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки: 6 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Сертификация



Полезный объём: 920L
HR-128MC / HF-128MC

冷蔵






冷凍

HR-128MC / HF-128MC

Hoshizaki, вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

возд. охлажден интерфейс хладагент R290
связи

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

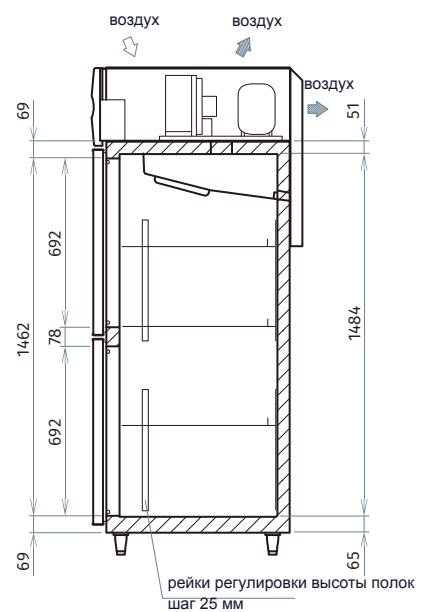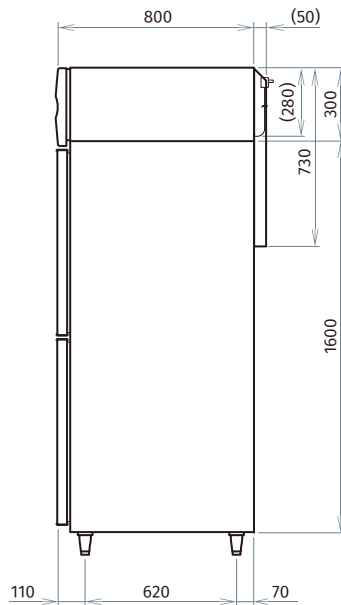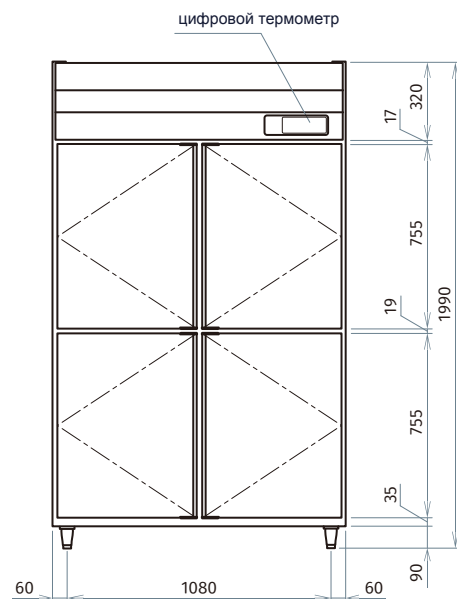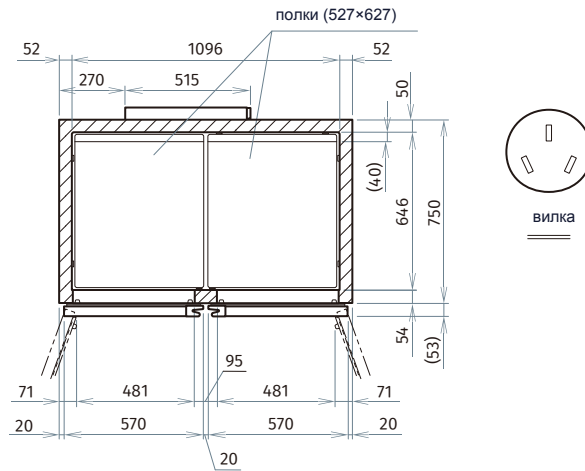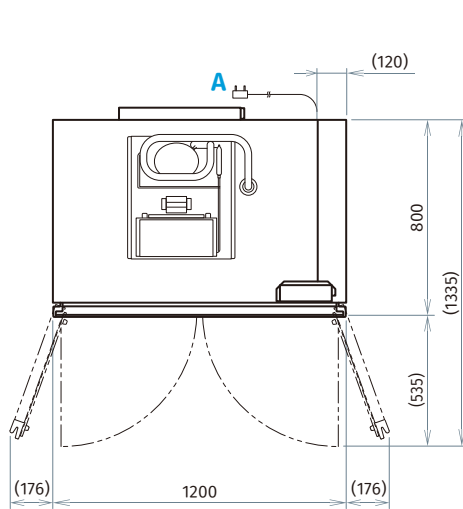

Полезный объем: 920L
HR-128MC / HF-128MC

на заказ

- ☐ направляющие для противней
- ☐ без средней стойки
- ☐ сквозные двери
- ☐ слив из камеры
- ☐ стойки полной высоты
- ☐ испаритель снизу
- ☐ глубина 800, слив
- ☐ глубина 650, испаритель снизу
- ☐ доп. полки
- ☐ камера из нерж. стали
- ☐ стеклянные двери
- ☐ LED-подсветка
- ☐ длинные двери
- ☐ крюки для туш
- ☐ другой цвет
- ☐ комбинация дверей
- ☐ замок
- ☐ высокие ножки
- ☐ ролики

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.