



HOSHIZAKI

Вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

инвертор, возд. охлажден ие, интерфейс связи, хладагент R290



Холодильник HRE-128SC / HFE-128SC

- 978L
- размеры: Ш 1200×Г 800×В 2000mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Инверторный компрессор и R290: меньше энергозатрат при соответствии новым стандартам — экологично и экономично.
- Точный алгоритм контроля держит температуру стабильной, перепады минимальны; понятный интерфейс — надёжное хранение продуктов.
- Цельное вспенивание циклопентаном: лучшая изоляция и прочность корпуса на годы работы. Двери и проёмы проверены на ресурс — выдерживают интенсивное открывание.
- Корпус и камера из SUS304: не боится коррозии, легко моется; скруглённые углы — удобный уход и долговечность.
- DC+DC атмосфера в зале.
- Без подключения слива: свободная расстановка, сухо и чисто.
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте.

Размеры / объём

Полезный объём: 978L

Внешние размеры: W1200×D800×H2000(-2020)mm

Внутренние размеры: W1096×D646×H1484mm

Размер проёма двери: W484×H692mm

Упак. коробка W1260×D920×H2215mm

Овк:

Вес: 145kg/182kg 147kg/184kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Потребление энергии: 3.11kWh/24h 6.8kWh/24h

Номинальный ток: 2.8A 4.5A

Номинальная мощность: 450W 470W

Основные параметры

Диапазон температур: -6~12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. SUS304, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. SUS304, ABS (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление

Опоры: пластик, регулировка 100–120 мм

Полки: 8 шт.






Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 978L
HRE-128SC / HFE-128SC

HRE-128SC / HFE-128SC

Hoshizaki, вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

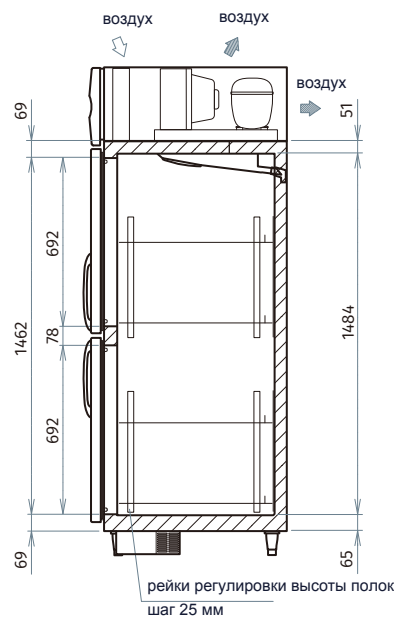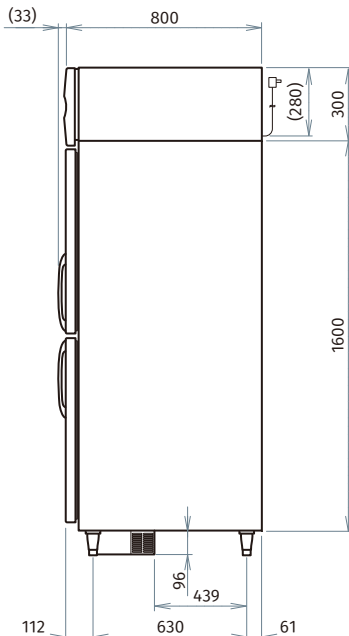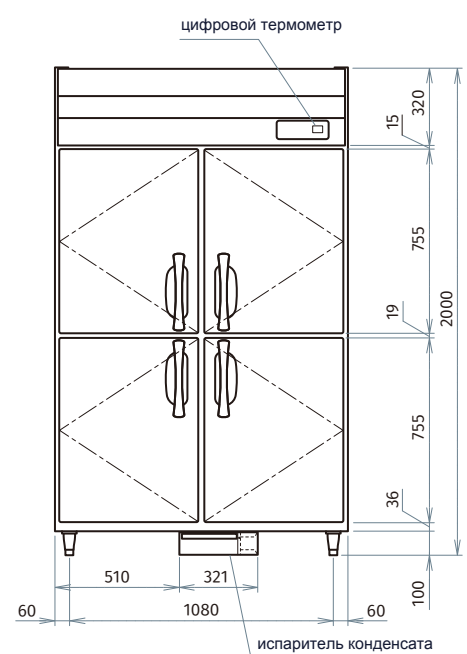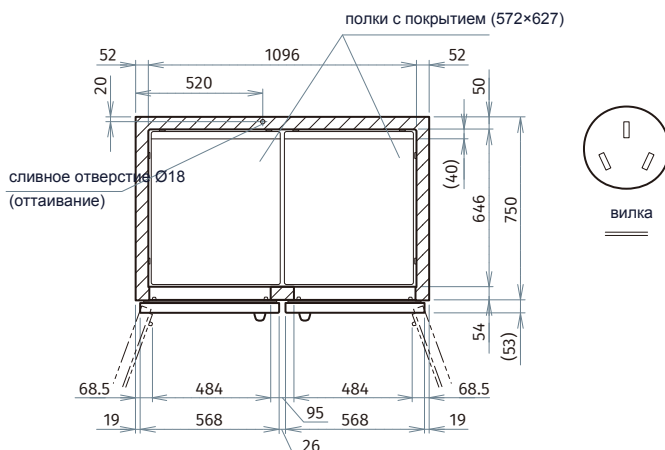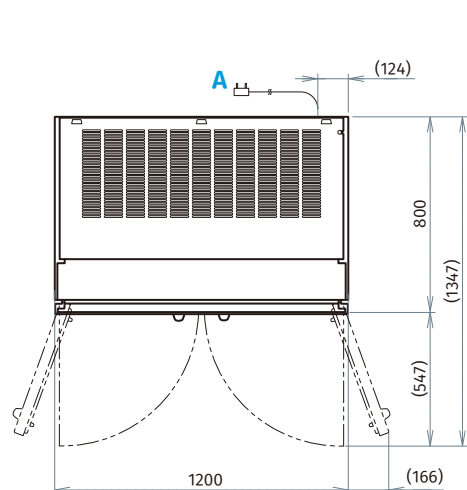

Полезный объем: 978L
HRE-128SC / HFE-128SC

Сертификация



на заказ

- | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| ☐ комбинация дверей | ☐ без средней стойки | ☐ прямой слив | ☐ доп. полки | ☐ LED-подсветка | ☐ ролики |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ сквозные двери | ☐ Г 650 | ☐ крючки для туш | ☐ длинные двери | ☐ замок |
| ☐ стойки полной высоты | ☐ слив из камеры | ☐ другой цвет | ☐ стеклянные двери | ☐ высокие ножки | |

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников гарантией не покрывается.)