



HOSHIZAKI

Вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

возд. охлажден ие интерфейс связи хладагент R290



HR-148MC / HF-148MC

- ° 1103L
- ° размеры: Ш 1400×Г 850×В 1990mm
- ° Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- ° Корпус из нерж. стали: долгий срок службы, лёгкий ремонт
- ° Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ° ЕС-вентилятор камеры: экономичный и тихий; охлаждение до 55% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- ° Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- ° Принудительное испарение конденсата — без монтажа слива
- ° Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- ° Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон».
- ° Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Размеры / объём

Полезный объём: 1103L 1103L

Внешние размеры: W1400×D850×H1990(-2020)mm

Внутренние размеры: W1296×D646×H1484mm

Размер проёма двери: W581×H692mm

Упак. коробка W1460×D970×H2120mm

Вес: 153kg/183kg 159kg/189kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Потребление энергии: 4.25kWh/24h 9.61kWh/24h

Номинальный ток: 3.0A 5.6A

Номинальная мощность: 480W 700W

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. сталь SUS430, ABS-пластик (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление

Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 6 шт.






Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Сертификация



Полезный объём: 1103L
HR-148MC / HF-148MC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

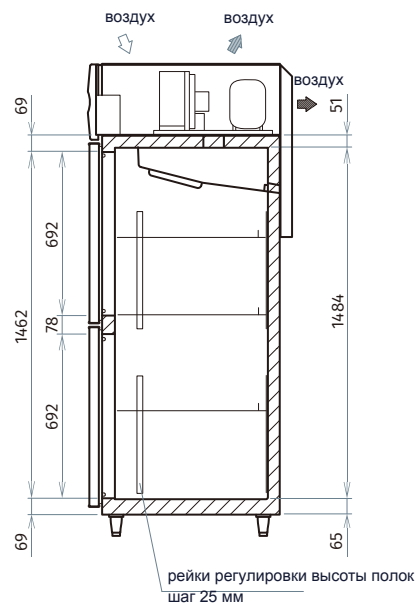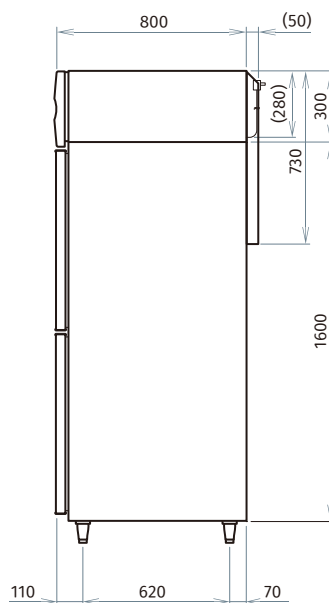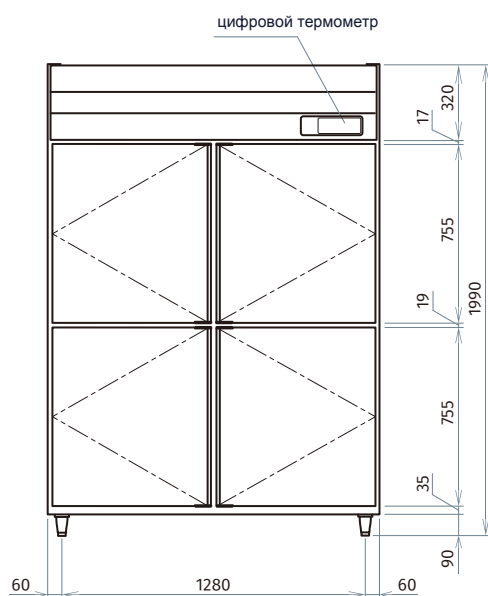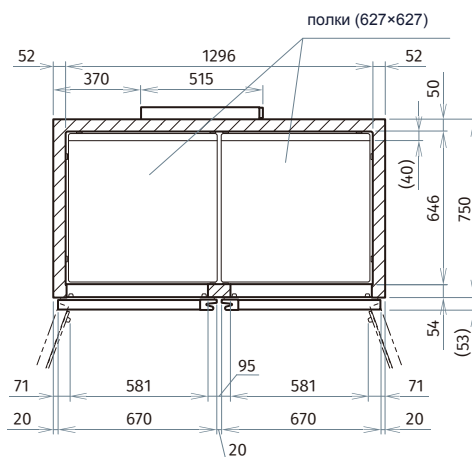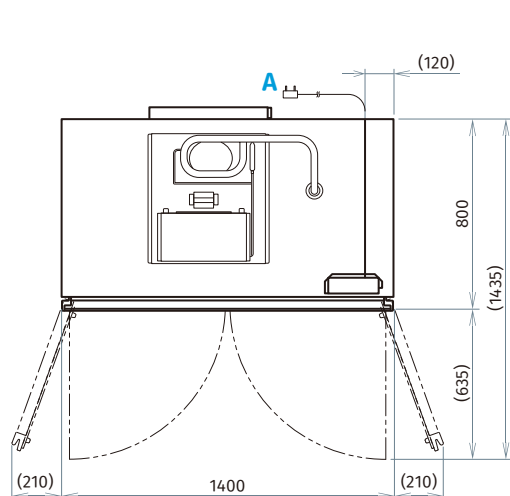

Полезный объём: 1082L
HR-148MC / HF-148MC

на заказ

- ☐ направляющие для противней ☐ без средней стойки ☐ гастроремкосты GN ☐ слив из камеры ☐ стойки полной высоты
☐ испаритель снизу ☐ глубина 800, слив ☐ глубина 650, испаритель снизу ☐ доп. полки
☐ камера из нерж. стали ☐ стеклянные двери ☐ LED-подсветка ☐ длинные двери ☐ крюки для туш
☐ другой цвет ☐ комбинация дверей ☐ замок ☐ высокие ножки ☐ ролики

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии