



HOSHIZAKI

Вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

возд. охлаждение / интерфейс связи / хладагент R290



HR-188MC / HF-188MC

- 1462L
- размеры: Ш 1800×Г 850×В 1990mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Корпус из нерж. стали: долгий срок службы, лёгкий ремонт
- Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ЕС-вентилятор камеры: экономичный и тихий; охлаждение до 55% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- Принудительное испарение конденсата — без монтажа слива
- Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон».
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Размеры / объём

Полезный объём: 1462L

Внешние размеры: W1800×D850×H1990(-2020)mm

Внутренние размеры: W1696×D646×H1484mm

Размер проёма двери: W481×H692mm

Упак. коробка W1860×D970×H2120mm

Вес: 189kg/224kg

194kg/229kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Потребление энергии: 5.49kWh/24h

10.59kWh/24h

Номинальный ток: 3.0A 5.6A

Номинальная мощность: 480W 700W

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. сталь SUS430, ABS-пластик (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление

Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 9 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Сертификация



Полезный объём: 1462L
HR-188MC / HF-188MC

冷蔵






冷凍

HR-188MC / HF-188MC

Hoshizaki, вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

возд. охлажден ие интерфейс связи хладагент R290

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

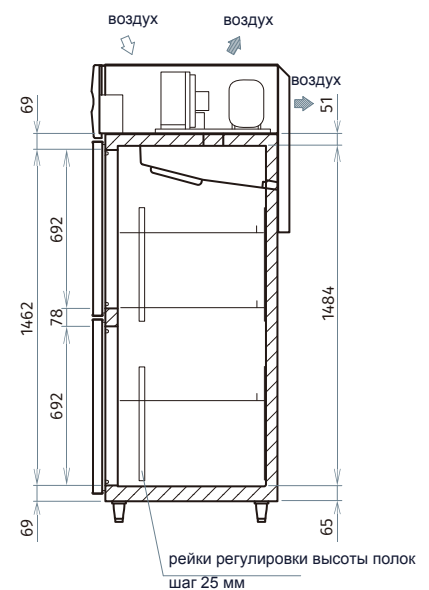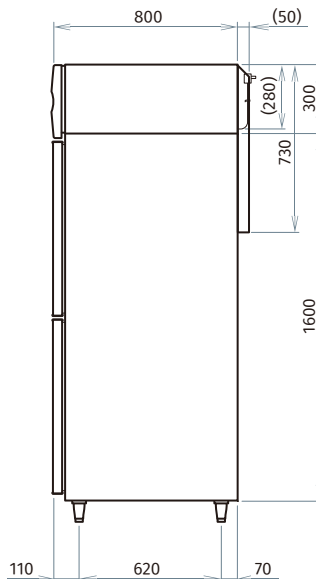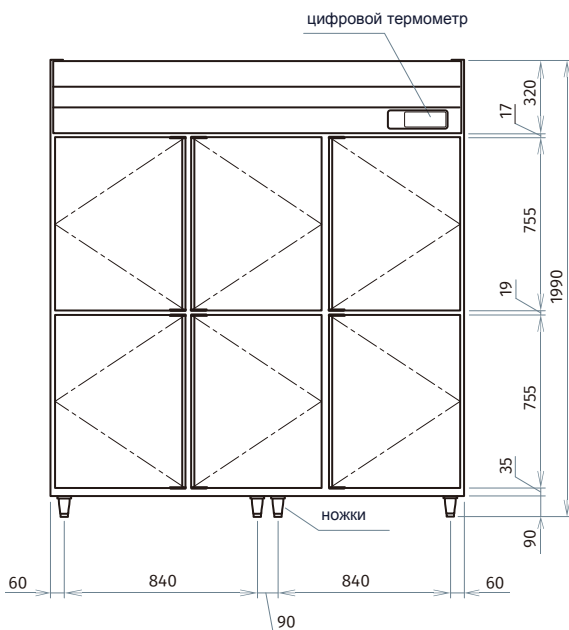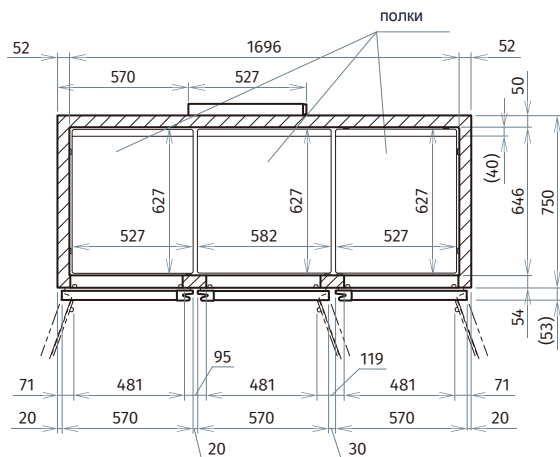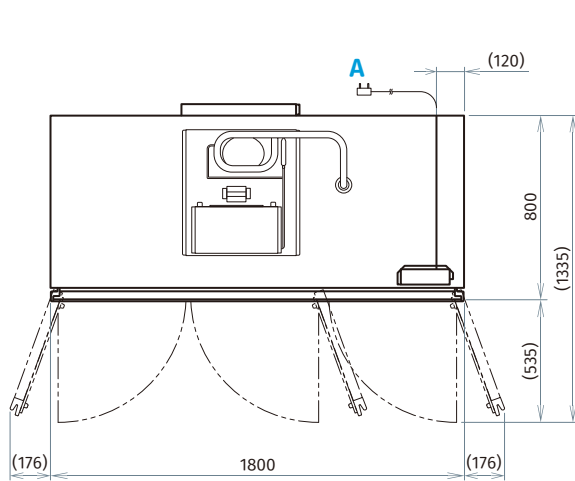

Полезный объем: 1419L
HR-188MC / HF-188MC

на заказ

- ☐ направляющие для противней
- ☐ слив из камеры
- ☐ стойки полной высоты
- ☐ доп. полки
- ☐ испаритель снизу
- ☐ глубина 800, слив
- ☐ другой цвет
- ☐ длинные двери
- ☐ камера из нерж. стали
- ☐ стеклянные двери
- ☐ LED-подсветка
- ☐ крюки для туш
- ☐ комбинация дверей
- ☐ замок
- ☐ высокие ножки
- ☐ ролики

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.