



HOSHIZAKI

Вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

инвертор, возд. охлажден ие, интерфейс связи, хладагент R290



Холодильник HRE-188SC / Морозильник HFE-188SC

- ° 1520L
- ° размеры: Ш 1800×Г 800×В 2000mm
- ° Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- ° Инверторный компрессор и R290: меньше энергозатрат при соответствии новым стандартам — экологично и экономично.
- ° Точный алгоритм контроля держит температуру стабильной, перепады минимальны; понятный интерфейс — надёжное хранение продуктов.
- ° Целное вспенивание циклопентаном: лучшая изоляция и прочность корпуса на годы работы. Двери и проёмы проверены на ресурс — выдерживают интенсивное открывание.
- ° Корпус и камера из SUS304: не боится коррозии, легко моется; скруглённые углы — удобный уход и долговечность.
- ° DC-вентиляторы: тихая работа — комфортная атмосфера в зале.
- ° Без подключения слива: свободная расстановка, сухо и чисто.
- ° Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте.

Размеры / объём

Полезный объём: 1520L

Внешние размеры: W1800×D800×H2000(-2020)mm

Внутренние размеры: W1696×D646×H1484mm

Размер проёма двери: W484×H692mm

Упак. коробка W1860×D920×H2215mm

Овк:

Вес: 189kg/237kg 191kg/239kg

Электрические параметры

Напряжени 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
е питания:

Потреблен 4.01kWh/24h
ие энергии: 8.82kWh/24h

Номинальный ток: 3.1A 4.5A

Номинальная мощность: 450W 470W

Основные параметры

Диапазон температур: -6~12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. SUS304, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. SUS304, ABS (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление

Опоры: пластик, регулировка 100–120 мм

Полки 12 шт.





Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 1520L
HRE-188SC / HFE-188SC

HRE-188SC / HFE-188SC

Hoshizaki, вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

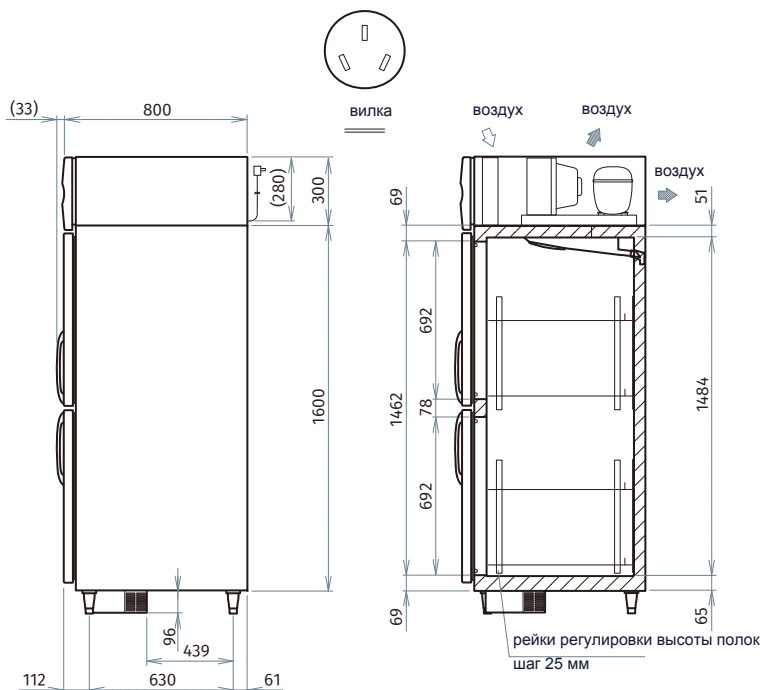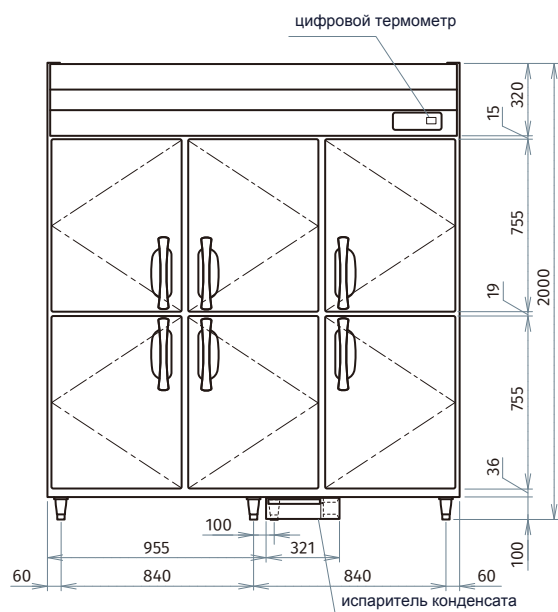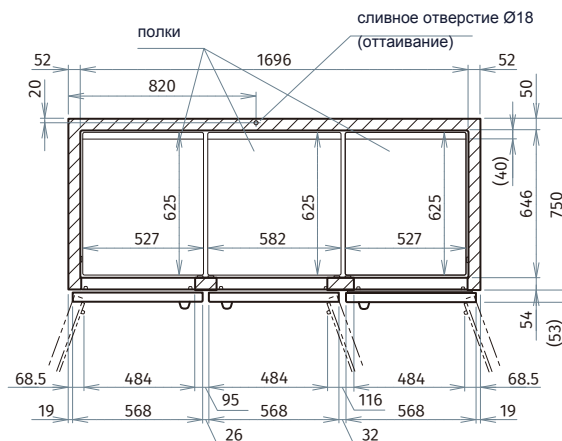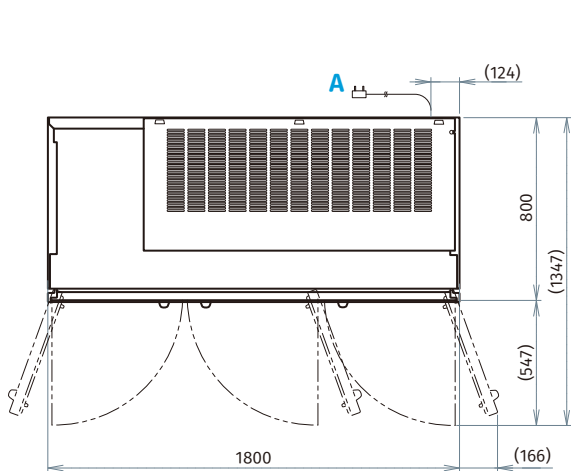

Полезный объем: 1520L
HRE-188SC / HFE-188SC

Сертификация



Гарантия

на заказ

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| ☐ направляющие для противней | ☐ камера из нерж. стали | ☐ прямой слив | ☐ стеклянные двери | ☐ высокие ножки |
| ☐ комбинация дверей | ☐ доп. полки | ☐ другой цвет | ☐ LED-подсветка | ☐ ролики |
| ☐ стойки полной высоты | ☐ слив из камеры | ☐ крюки для туш | ☐ длинные двери | ☐ замок |

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников гарантией не покрывается.)