



HOSHIZAKI

Вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

возд. охлаждение, интерфейс связи, хладагент R290



HR-78MC / HF-78MC

- 500L
- размеры: Ш 700×Г 850×В 1990mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Корпус из нерж. стали: долгий срок службы, лёгкий ремонт
- Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ЕС-вентилятор камеры: экономичный и тихий; охлаждение до 55% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- Принудительное испарение конденсата — без монтажа слива
- Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон».
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Размеры / объём

Полезный объём: 500L
Внешние размеры: W700×D850×H1990(-2020)mm
Внутренние размеры: W596×D646×H1484mm
Размер проёма двери: W576×H692mm
Упак. коробка W760×D970×H2120mm
Вес: 100kg/120kg
 105kg/125kg

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C
Хладагент: R290 R290
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)
Материал камеры: нерж. сталь SUS430, ABS-пластик (двери)
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм
Полки 3 шт.
Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Электрические параметры


Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 3.02kWh/24h
 6.14kWh/24h
Номинальный ток: 2.4A 3.0A
Номинальная мощность: 395W 405W

Сертификация






Полезный объём: 500L
HR-78MC / HF-78MC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

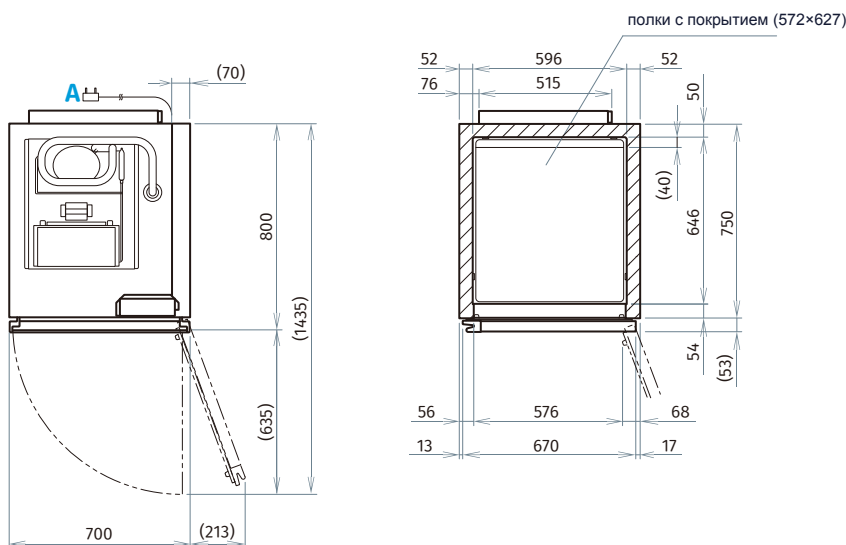

вилка

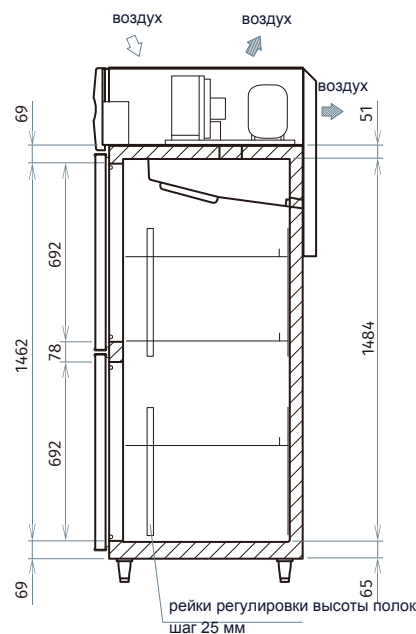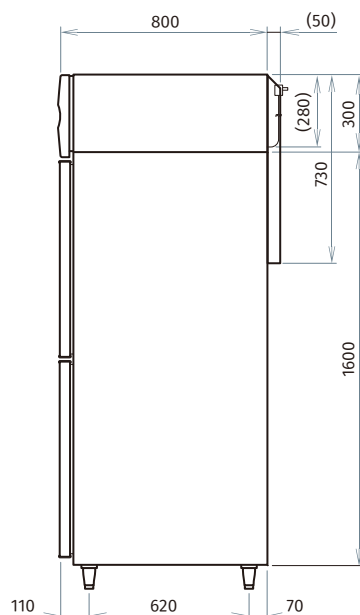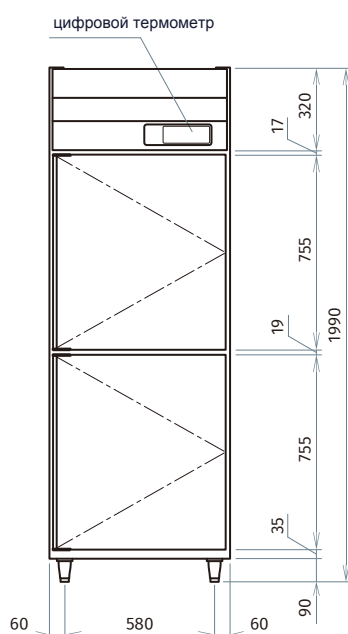

Полезный объем: 500L
HR-78MC / HF-78MC

на заказ

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| ☐ направляющие для противней | ☐ гастроёмкость и GN | ☐ сквозные двери | ☐ слив из камеры | ☐ стойки полной высоты |
| ☐ испаритель снизу | ☐ глубина 800, слив | ☐ глубина 650, испаритель снизу | ☐ доп. полки | |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ стеклянные двери | ☐ LED-подсветка | ☐ длинные двери | ☐ крюки для туш |
| ☐ другой цвет | ☐ открывание влево | ☐ замок | ☐ высокие ножки | ☐ ролики |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.