



HOSHIZAKI

Вертикальный шкаф (стеклянные двери)

инвертор, возд, интерфейс, хладагент R290
охлажден связи



HRE-78SC-G

- 527L
- размеры: Ш 700×Г 800×В 2000mm
- -6~+12℃
- Инверторный компрессор и R290: меньше энергозатрат . В .
- Точный алгоритм контроля держит температуру стабильной . .
- Цельное вспенивание циклопентаном: лучшая изоляция .
двери В.
- Корпус и камера из SUS304: не боится коррозии . .
- DC-вентиляторы: тихая работа — комфортная атмосфера в зале.
- Без подключения слива: свободная расстановка В.
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте.

Размеры / объём

Полезный объём: 527L
Внешние размеры: W700×D800×H2000(-2020)mm
Внутренние размеры: W596×D646×H1484mm
Размер проёма двери: W575.5×H692mm
Упаковка: коробка W760×D920×H2215mm
Вес: 107kg/134kg

Электрические параметры


Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 3.2kWh/24h
Номинальный ток: 2.8A
Номинальная мощность: 214W

Основные параметры

Диапазон температур: -6~12℃
Хладагент: R290
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: нерж. SUS304, оцинковка (зад, низ),
двойное стекло с теплоотражающей плёнкой (двери)
Материал камеры: нержавеющая сталь SUS304
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 100–120 мм
Полки: 4 шт.
Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 527L
HRE-78SC-G

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

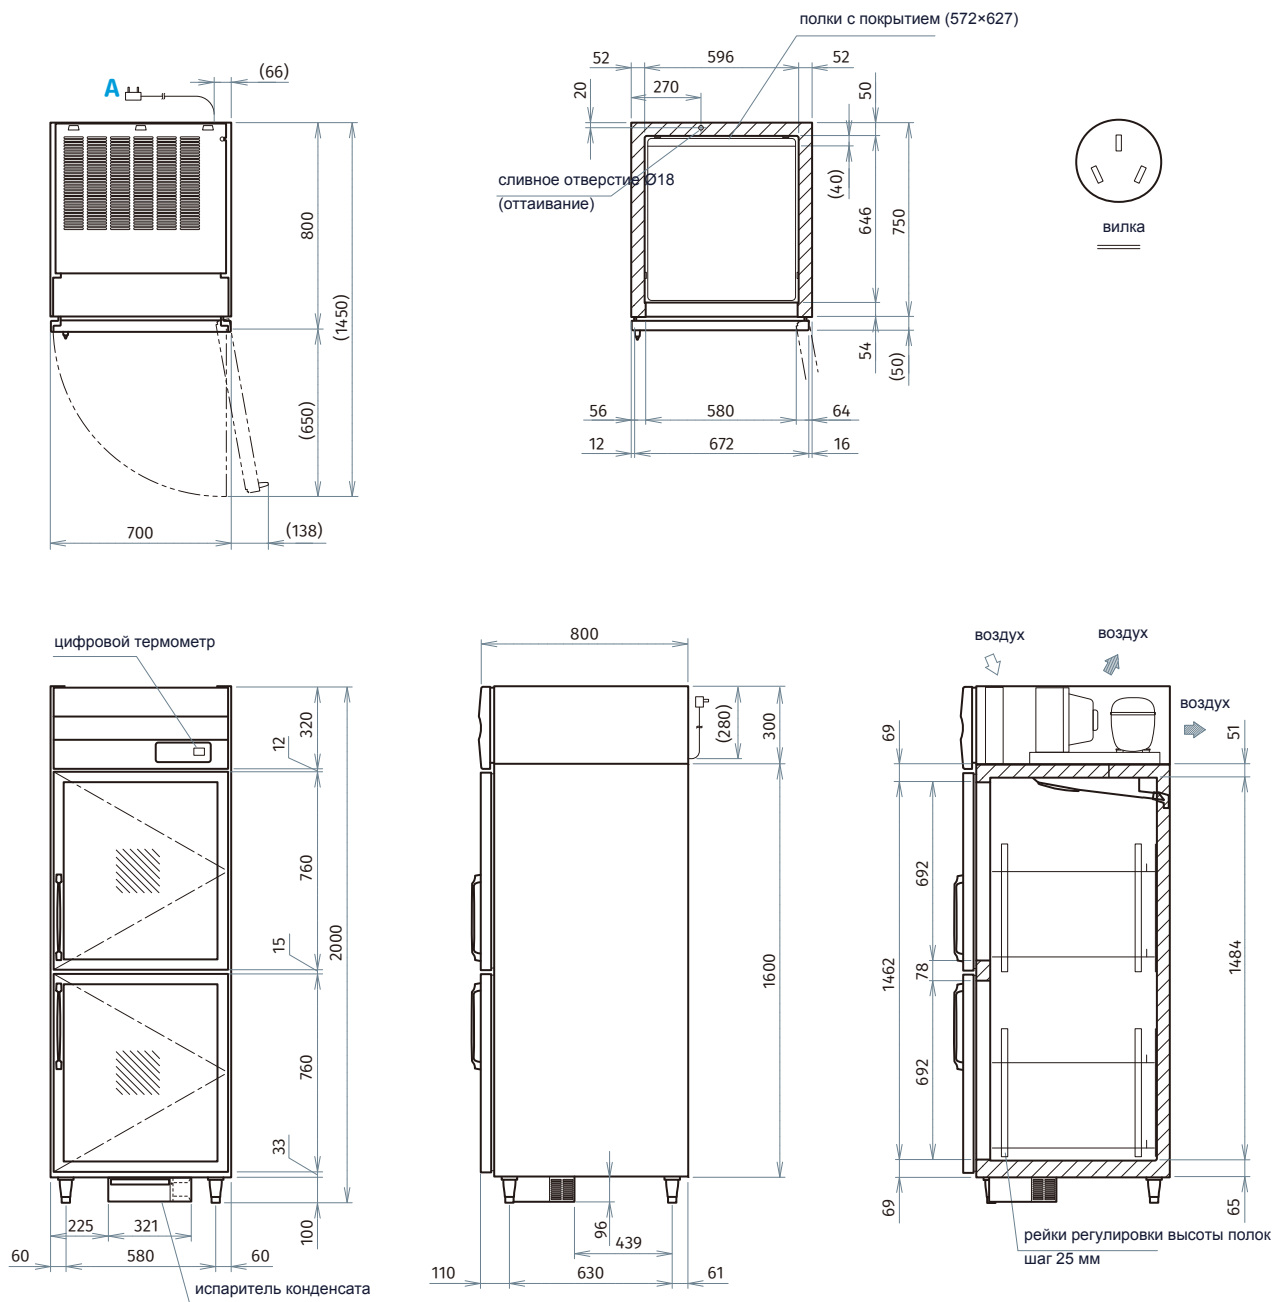

Полезный объем: 527L
HRE-78SC-G

Сертификация



на заказ

- | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ противни | ☐ сквозные двери | ☐ открывание влево | ☐ LED-подсветка | ☐ высокие ножки |
| ☐ стойки полной высоты | ☐ прямой слив | ☐ Г 650 | ☐ доп. полки | ☐ длинные двери | ☐ ролики |
| ☐ слив из камеры | ☐ гастроремки GN | ☐ другой цвет | ☐ стеклянные двери | ☐ крюки для туш | ☐ замок |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников гарантией не покрывается.)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.