



HR-188MC-G

- 1462L
- размеры: Ш 1800×Г 850×В 1990mm
- Диапазон температур: охлаждение $-2...+12^{\circ}\text{C}$
- Корпус из нерж. стали: долгий срок службы, лёгкий ремонт
- Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ЕС-вентилятор камеры: экономичный и тихий; охлаждение до 55% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- Принудительное испарение конденсата — без монтажа слива
- Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон».
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Размеры / объём

Полезный объём: 1462L

Внешние размеры: W1800×D850×H1990(-2020)mm

Внутренние размеры: W1696×D646×H1484mm

Размер проёма двери: W488×H692mm

Упаковка: коробка W1860×D970×H2120mm

Вес: 217kg/252kg

Основные параметры

Диапазон температур: $-2...+12^{\circ}\text{C}$

Хладагент: R290/100g

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ), двойное стекло с теплоотражающей плёнкой (дверь)

Материал камеры: нержавеющая сталь

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление

Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки: 9 шт.

Условия работы: среда $5...38^{\circ}\text{C}$ / напряжение $\pm 6\%$

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Потребление энергии: 7.48kWh/24h

Номинальный ток: 3.0A






Номинальная мощность:

Сертификация



Полезный объём: 1462L
HR-188MC-G

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

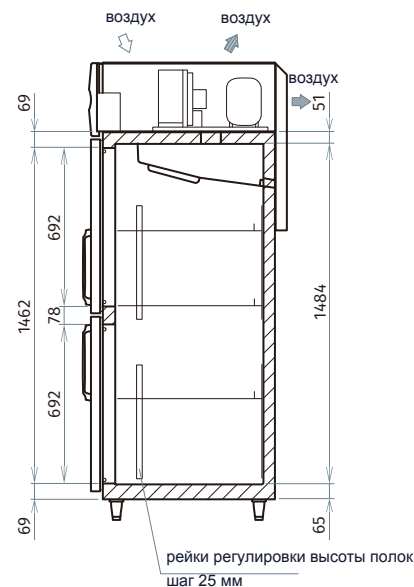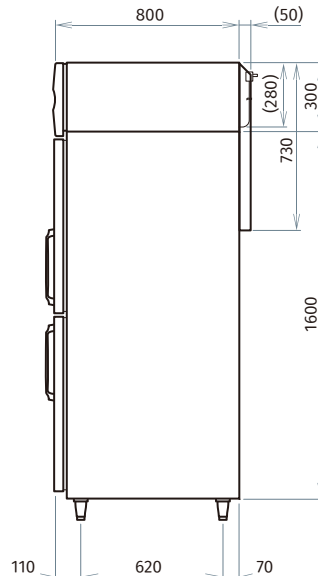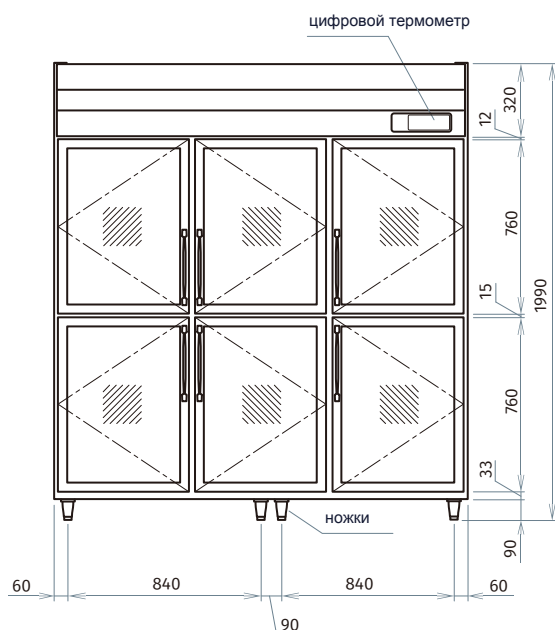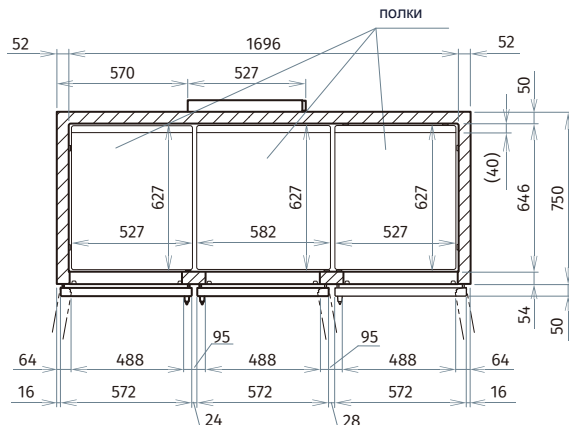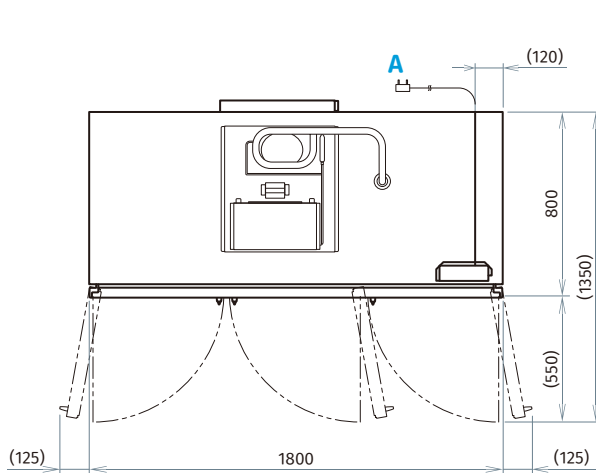

Полезный объём: 1462L

HRE-188MC-G

на заказ

- ☐ слив из камеры
- ☐ направляющие для противней
- ☐ стойки полной высоты
- ☐ доп. полки
- ☐ испаритель снизу
- ☐ глубина 800, слив
- ☐ комбинация дверей
- ☐ крюки для туш
- ☐ LED-подсветка
- ☐ камера из нерж. стали
- ☐ длинные двери
- ☐ другой цвет
- ☐ замок
- ☐ высокие ножки
- ☐ ролики

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.