



HOSHIZAKI

(нержавеющая сталь/двери)

возд. охлажден ие интерфейс связи хладагент R290



HRF-148MC

- ° 1033L (516. 5L, 516. 5L)
- ° размеры: Ш 1400×Г 850×В 1990mm
- ° Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- ° Корпус из нерж. стали: долгий срок службы, лёгкий ремонт
- ° Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ° ЕС-вентилятор камеры: экономичный и тихий; охлаждение до 55% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- ° Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- ° Принудительное испарение конденсата — без монтажа слива
- ° Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- ° Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон».
- ° Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Размеры / объём

Полезный объём: 1033L 516.5L 516.5L
Внешние размеры: W1400×D850×H1990(-2020)mm
Внутренние размеры W621×D646×H1484mm W621×D646×H1484mm
Размер проёма двери: W581×H692mm
Упаковка: коробка W1460×D970×H2120mm
Вес: 188kg/218kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Номинальный ток: 7.2A
Номинальная мощность: 770W
:

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C
Хладагент R290 R290
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)
Материал камеры: нерж. сталь SUS430, ABS-пластик (двери)
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм
Полки 6 шт.
Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%






Сертификация



HRF-148MC

Полезный объём: 1033L

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

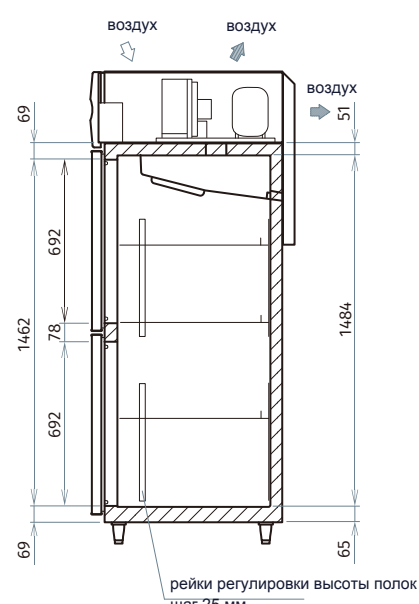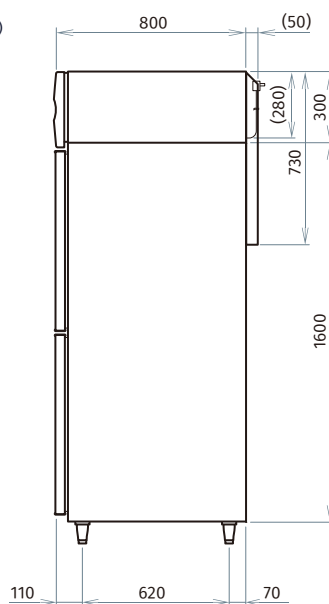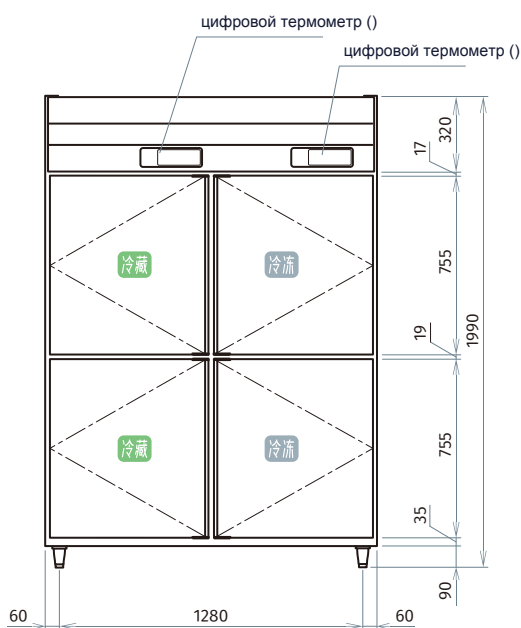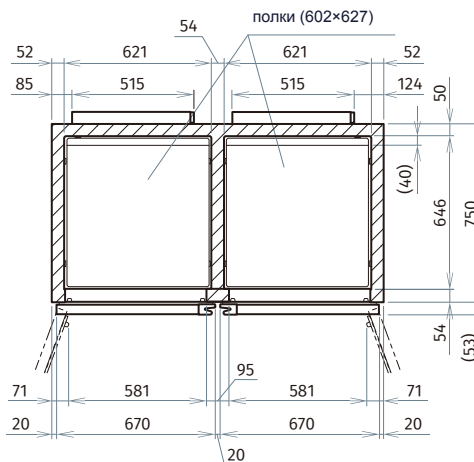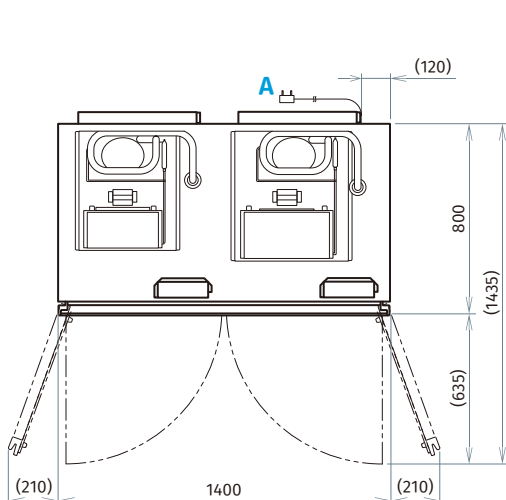

Полезный объем: 952L HRF-148MC

на заказ

- ☐ направляющие для противней
- ☐ без средней стойки
- ☐ слив из камеры
- ☐ стойки полной высоты
- ☐ испаритель снизу
- ☐ глубина 800, слив
- ☐ глубина 650, испаритель снизу
- ☐ доп. полки
- ☐ камера из нерж. стали
- ☐ LED-подсветка
- ☐ длинные двери
- ☐ крюки для туш
- ☐ гастроёмкости GN
- ☐ другой цвет
- ☐ комбинация дверей
- ☐ замок
- ☐ высокие ножки
- ☐ ролики

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.