



HOSHIZAKI

(нержавеющая сталь/двери)

возд. охлаждение интерфейс связи хладагент R290



HRF-188MC

- 1370L (920L, 450L)
- размеры: Ш 1800×Г 850×В 1990mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Корпус из нерж. стали: долгий срок службы, лёгкий ремонт
- Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ЕС-вентилятор камеры: экономичный и тихий; охлаждение до 55% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- Принудительное испарение конденсата — без монтажа слива
- Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон».
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Размеры / объём

Полезный объём: 1370L (охлаждение) 920L (охлаждение) 450L (заморозка)
Внешние размеры: W1800×D850×H1990(-2020)mm
Внутренние размеры (охлаждение) W1096×D646×H1484mm (заморозка) W546×D646×H1484mm
Размер проёма двери: W481×H692mm
Упаковка: коробка W1860×D970×H2120mm
Вес: 224kg/259kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Номинальный ток: 5.3A
Номинальная мощность: 770W

Основные параметры

Диапазон температур: (охлаждение) -6~+12°C (заморозка) -25~-7°C
Хладагент (охлаждение) R290 (заморозка) R290
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)
Материал камеры: нерж. сталь SUS430, ABS-пластик (двери)
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм
Полки: 9 шт.



Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Сертификация






HRF-188MC
Полезный объём: 1370L

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

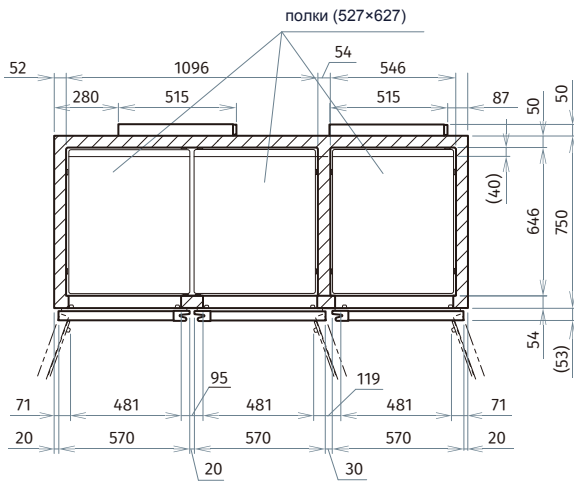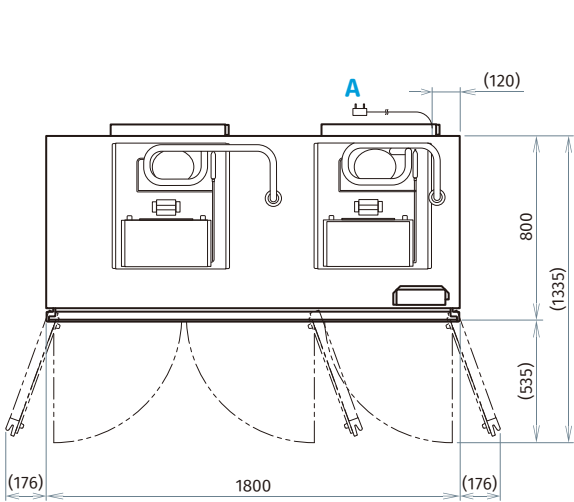

вилка

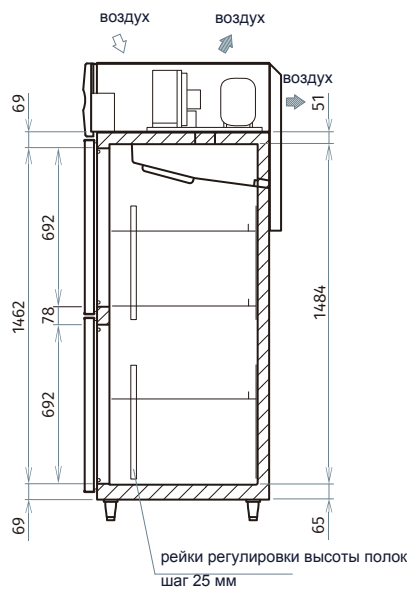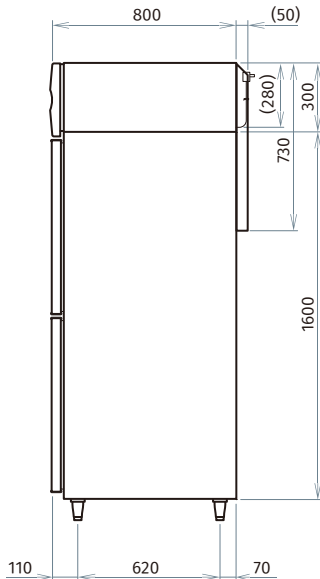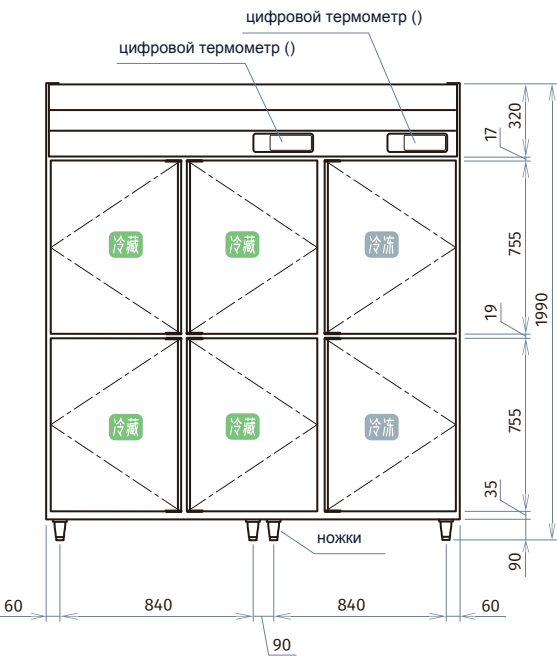

HRF-188MC
Полезный объем: 1257L

на заказ

- ☐направляющие для противней
- ☐слив из камеры
- ☐стойки полной высоты
- ☐доп. полки
- ☐глубина 800, слив
- ☐испаритель снизу
- ☐другой цвет
- ☐комбинация дверей
- ☐камера из нерж. стали
- ☐LED-подсветка
- ☐длинные двери
- ☐крюки для туш
- ☐замок
- ☐высокие ножки
- ☐ролики

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.