



HOSHIZAKI

(нержавеющая сталь/двери)

возд. охлажден ие интерфейс связи хладагент R290



HRF-78MC

- : 483L (255L, 228L)
- размеры: Ш 700×Г 850×В 1990mm
- Диапазон температур: охлаждение -2...+12 °C, -25~-11°C
- Корпус из нерж. стали: долгий срок службы, лёгкий ремонт
- Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ЕС-вентилятор камеры: экономичный и тихий; охлаждение до 55% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- Принудительное испарение конденсата — без монтажа слива
- Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон».
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Размеры / объём

Полезный объём: 483L (255L (охлаждение) 228L (заморозка))
Внешние размеры: W700×D850×H1990(-2020)mm
Внутренние размеры (охлаждение) W596×D640×H708mm
(заморозка) W596×D612×H721mm
Размер проёма двери: W576×H692mm
Упаковка: коробка W760×D970×H2120mm
Вес: 119kg/139kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Номинальный ток: 4.2A
Номинальная мощность: 416W

Основные параметры


Диапазон температур: (охлаждение) -2~+12°C (заморозка) -25~-11°C
Хладагент (охлаждение) R290 (заморозка) R290
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)
Материал камеры: нерж. сталь SUS430, ABS-пластик (двери)
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм
Полки 3 шт.
Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Сертификация



Полезный объём: 483L HRF-78MC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

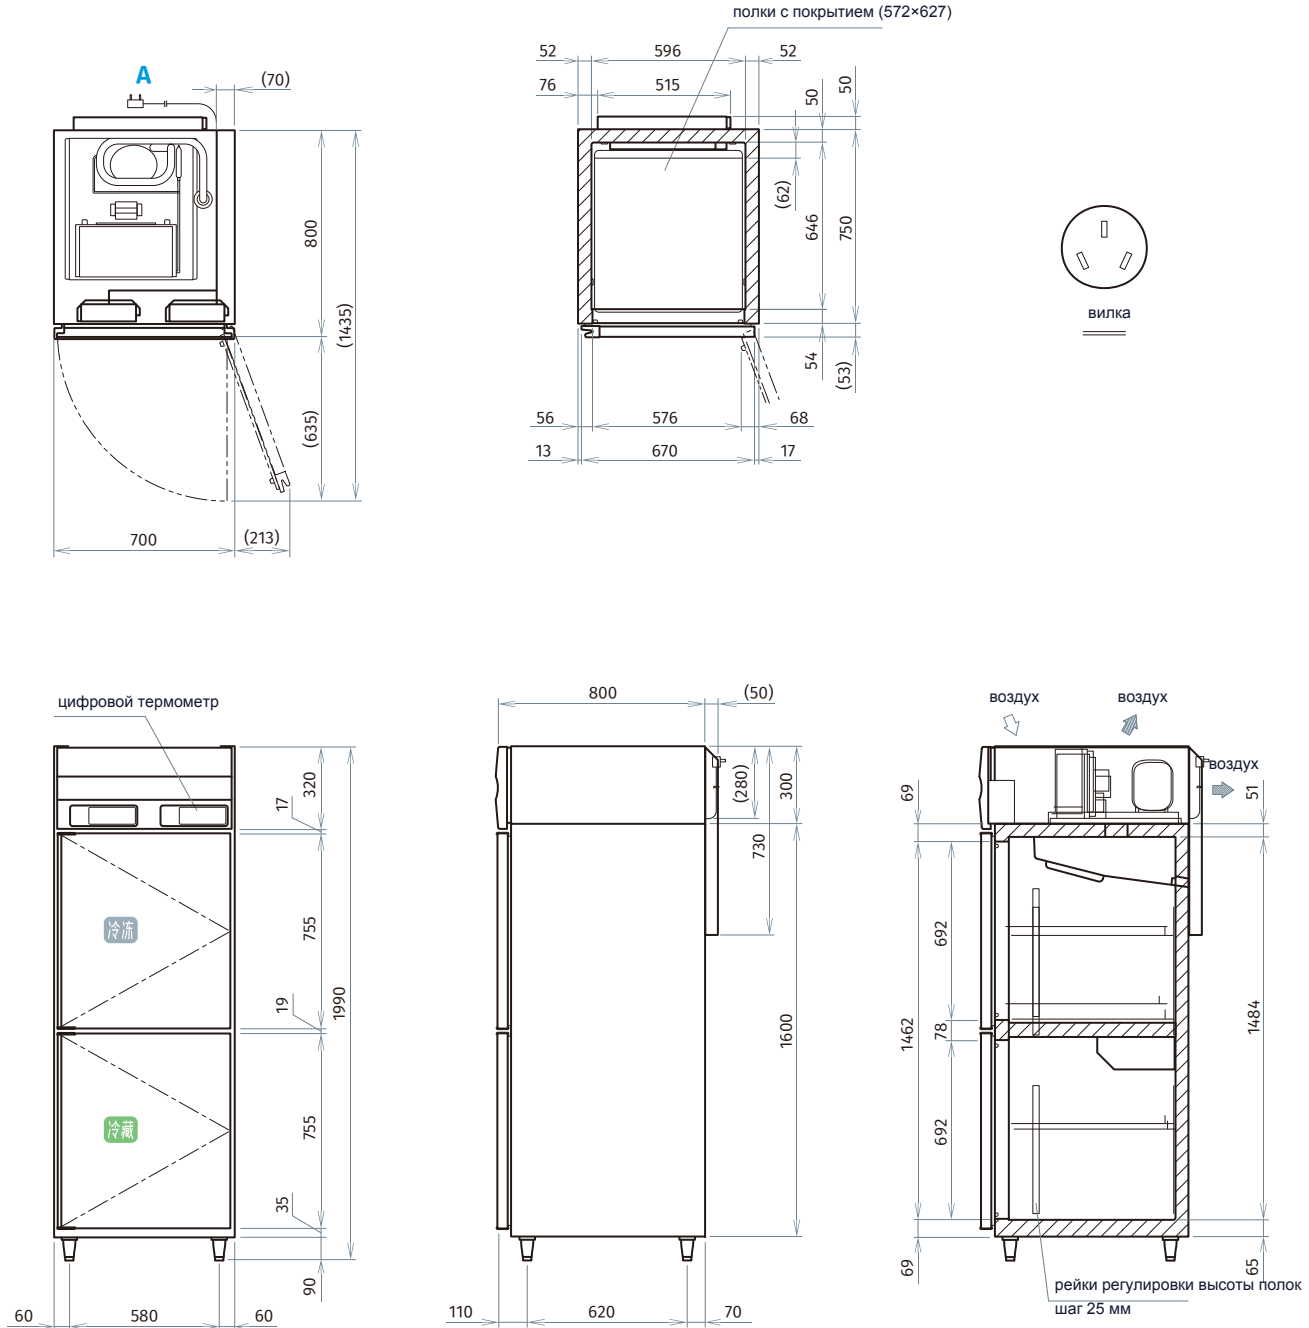

Полезный объем: 483L HRF-78MC

на заказ

- ☐ направляющие для противней
- ☐ сквозные двери
- ☐ слив из камеры
- ☐ стойки полной высоты
- ☐ испаритель снизу
- ☐ глубина 800, слив
- ☐ глубина 650, испаритель снизу
- ☐ доп. полки
- ☐ камера из нерж. стали
- ☐ LED-подсветка
- ☐ длинные двери
- ☐ крюки для туш
- ☐ гастроёмкости GN
- ☐ другой цвет
- ☐ открывание влево
- ☐ замок
- ☐ высокие ножки
- ☐ ролики

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.