



HOSHIZAKI

инвертор, возд, интерфейс, хладагент R290
охлажден связи



HRFE-78SC

- °: 542L (299L, 243L)
- °размеры: Ш 700×Г 800×В 2000mm
- °Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- °Инверторный компрессор и R290: меньше энергозатрат при соответствии новым стандартам — экологично и экономично.
- °Точный алгоритм контроля держит температуру стабильной, перепады минимальны; понятный интерфейс — надёжное хранение продуктов.
- °Цельное вспенивание циклопентаном: лучшая изоляция и прочность корпуса на годы работы. Двери и проёмы проверены на ресурс — выдерживают интенсивное открывание.
- °Корпус и камера из SUS304: не боится коррозии, легко моется; скруглённые углы — удобный уход и долговечность.
- °DC+DC атмосфера в зале.
- °Без подключения слива: свободная расстановка, сухо и чисто.
- °Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте.

Размеры / объём

Полезный объём: 542L 299L 243L

Внешние размеры: W700×D800×H2000(-2020)mm

Внутренние размеры: W596×D578×H708mm W596×D606×H721mm

Размер проёма двери: W575.5×H692mm

Упаковка: коробка W760×D920×H2075mm

Вес: 113kg/133kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Номинальный ток: 2.9A

Номинальная мощность: 427W

Основные параметры

Диапазон температур: -6~-12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. SUS304, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. SUS304, ABS (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление


Опоры: пластик, регулировка 100–120 мм

Полки: 4 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 542L
HRFE-78SC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

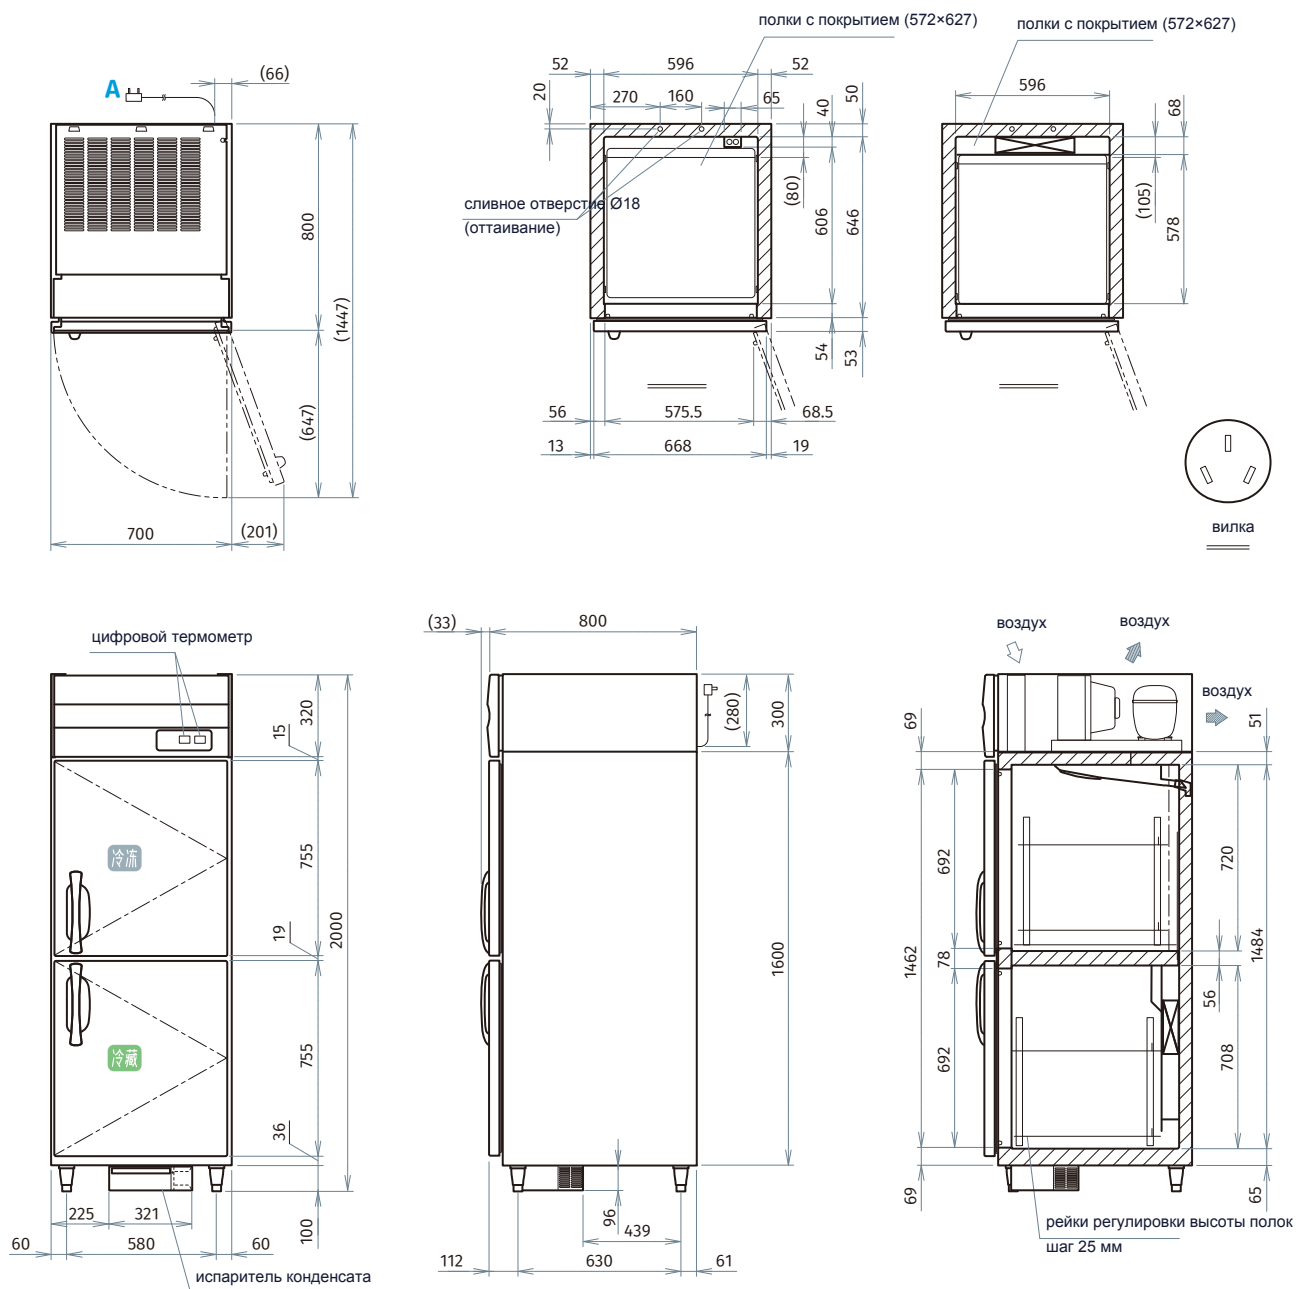

Полезный объём: 542L
HRFE-78SC

Сертификация



на заказ

- | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| ☐ направляющие для противней | ☐ доп. полки | ☐ гастроёмкости GN | ☐ сквозные двери | ☐ замок |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ прямой слив | ☐ LED-подсветка | ☐ высокие ножки | |
| ☐ стойки полной высоты | ☐ открытие влево | ☐ другой цвет | ☐ ролики | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников гарантией не покрывается.)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.