



можно под столешницу интерфейс связи
возд. охлаждение





IM-100CNS

95kg

- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — лёд чистый, прозрачный, плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация НАССР — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда



стандарт: размер L -23: M размеры

Гарантия

Гарантия на машину — 2 года, на компрессор — 3 года с даты начала гарантии. (панели корпуса, фильтры и расходники — замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	з	
IM-100CNS	85/95 ^{*2}	83/93	73/84	L	29		1.8/80

*¹ температура воздуха/воды при испытании *

² отверстие льда Ø5/15 мм *воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда





	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-100CNS	0.42	0.20	0.18	630	0.214	18.0

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 95kg

A : подвод воды B(низ) G3/4" G3/4",

C : кабель питания 2000 мм

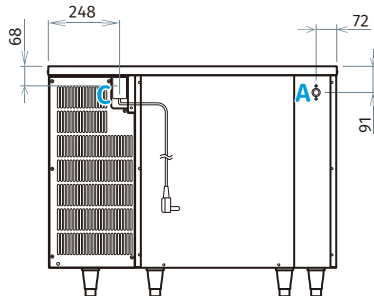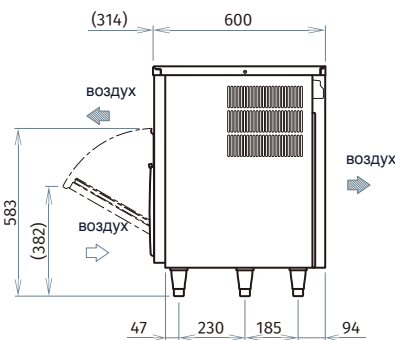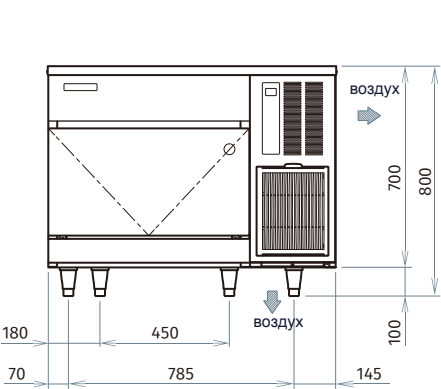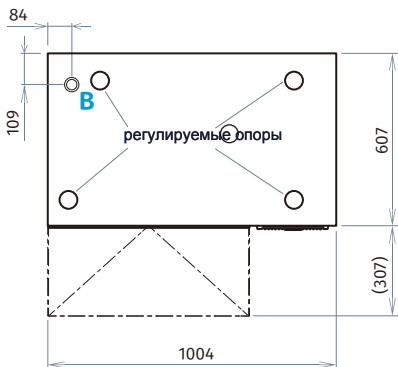

Производительность льда: 95kg

Основные параметры	
Габариты:	1004(Ш)×600(Г)×700+100(В)mm
Место для установки:	1304(Ш)×750(Г)×850+100(В)mm
Вместимость бункера:	38kg
Вес (нетто/брутто):	77kg/88kg
Упаковка:	коробка 1110(Ш)×700(Г)×875(В)mm
Хладагент:	R134a/290g
Материал корпуса:	нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)
Льдогенерирующая панель:	пужёный материал
Комплектование, совок для льда, опоры, монтажный комплект	
ия:	

Электрические параметры	
Напряжение сети:	1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток:	4. 1A/Ток: 19A
Мощность подключения:	1. 28KVA(5. 5A)

Условия работы	
Температура среды:	1~40°C
Температура воды:	5~35°C
Давление воды:	0.7~8bar
Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%	

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.