



автомойка можно под столешницей интерфейс связи возд. охлаждение

IM-30CBZ



30kg



- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — сырьё для льда чистое, поэтому лёд прозрачный и плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Мойка водяного контура в стандарте — безопасный и чистый лёд.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация HACCP — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу



Форма льда



стандарт: размер L -25: S размеры

Гарантия

Гарантия на машину — 2 года, на компрессор — 3 года с даты начала гарантии. (панели корпуса, фильтры и расходники — замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	з	
IM-30CBZ	27/30 ^{*2}	26/28	22/25	L	21		0.4/18
IM-30CBZ-25	25/30	24/28	24/25	S	15		0.27/21

*¹ температура воздуха/воды при испытании *

² отверстие льда Ø5/15 мм *³воздух 21 °C, вода 15 °C


Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-30CBZ	0.16	0.07	0.06	250	0.24	24
IM-30CBZ-25	0.17	0.08	0.07	250	0.28	24

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 30kg

A : подвод — шланг 2300 мм, G1/2" **B**: слив Ø22 мм вн. резьба, **C** : ввод питания AC (10 A)

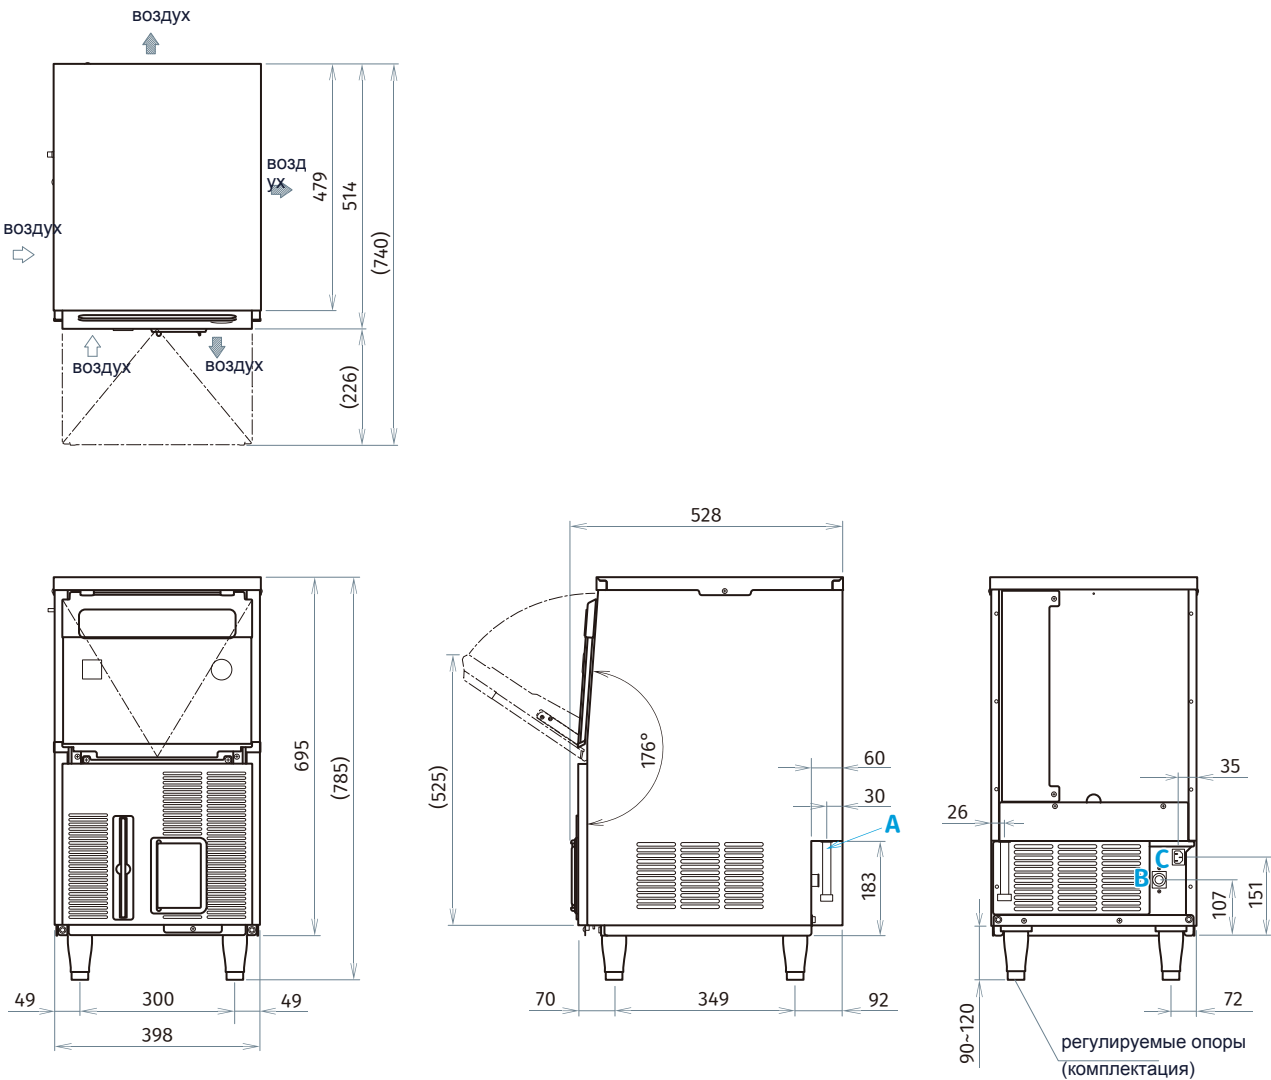

Производительность льда: 30kg

Основные параметры	
Габариты:	398(Ш)×528(Г)×695+90(В)mm
Место для установки:	698(Ш)×528(Г)×845+90(В)mm
Вместимость бункера:	12kg
Вес (нетто/брутто):	39kg/49kg
Упаковка:	коробка 490(Ш)×610(Г)×870(В)mm
Хладагент:	R134a/130g
Материал корпуса:	нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)
Льдогенерирующая панель:	пужёный материал
Комплектование, совок для льда, опоры, монтажный комплект	

Электрические параметры	
Напряжение сети:	1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток:	1.7A/Ток: 9A
Мощность подключения:	0.59KVA(2.5A)

Условия работы	
Температура среды:	1~40°C
Температура воды:	5~35°C
Давление воды:	0.7~7.8bar
Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%	

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.