



风冷 英国进口

IM-480DNE+B-801SA


日产冰量: 480kg




- 冰块为实心硬冰，颗粒分明，能够满足日常饮品制作对冰块的一切需求。
- 全封闭水回路彻底切断杂物混入途径，确保制冰过程不受污染。
- 喷淋制冰过程自然排除水中的杂物，制出的冰块纯净、晶透结实。
- 冰块在制冰过程里不断被制冰室内壁挤压，变得更低温、坚硬，不易融化。
- 智能控制系统自动优化制冰过程中的能耗，减少成本投入。
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。
- 获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。
- 电子屏显示，机器异常，故障一目了然。
- 制冰机头可重叠最多三层。



冰块形状



标准: L尺寸



-23: M尺寸

保修

制冰机整机，储冰箱整机保修2年，制冰机的压缩机保修开始日起3年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			冰块尺寸	单次平均制冰时间(分)*3	单次平均制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C			
IM-240DNE +IM-240XNE	220/240×2 ^{*2}	205/220×2	190/200×2	L	19	3.2/140×2
IM-240DNE-23 +IM-240XNE-23	180/225×2	175/215×2	165/195×2	M	17	2.38/140×2

*1 测试室温/测试水温

*2 喷淋口 5mm/15mm

*3 空气温度21°C、水温15°C

制冰能效

	24小时耗水量(m³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
IM-240DNE +IM-240XNE	0.87×2	0.47×2	0.42×2	1330×2	0.221	16.80
IM-240DNE-23 +IM-240XNE-23	0.8×2	0.4×2	0.38×2	1330×2	0.195	16.25

* 空气温度32°C、水温21°C

日产冰量: 480kg





组合式方冰制冰机 IM系列 星崎

IM-480DNE+B-801SA

星崎 IM系列 一体式方冰制冰机

风冷 英国进口

A：进水口G3/4"、B：排水口G3/4"、C：储冰箱排水口3/4"FTP、D：外部长度为2000的电源线

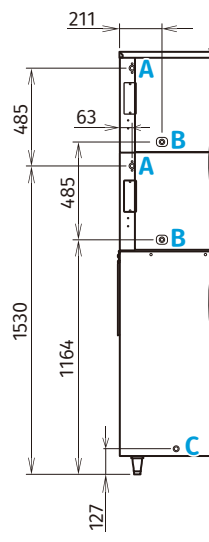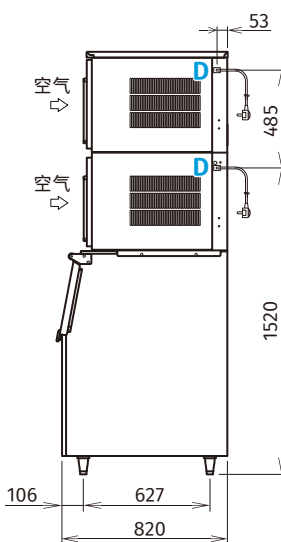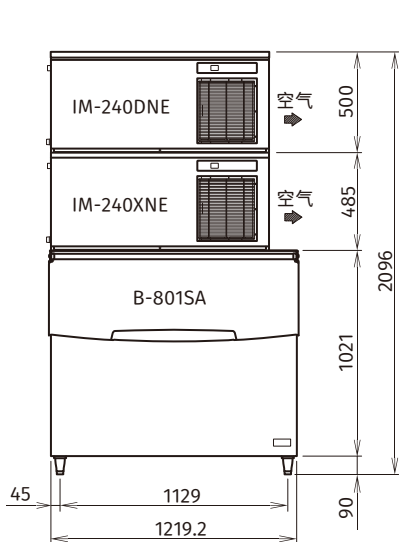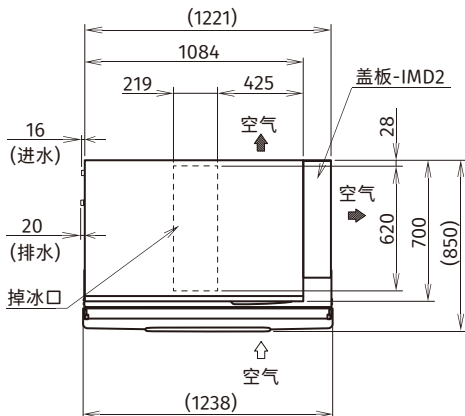

基本参数

外形尺寸：1219.2(宽)×820(深)×2096(高)mm

预留尺寸：1734(宽)×1120(深)×2396(高)mm

储冰量：348kg

重量(净重/毛重)：制冰机 88kg/101kg、84kg/98kg
储冰箱 64kg/86kg

包装：制冰机 纸箱 1196(宽)×825(深)×640(高)mm×2
储冰箱 纸箱 1139(宽)×916(深)×1142(高)mm

冷媒：R404A/480g×2

外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板：镀锡材料

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：6.6A×2 / 启动电流：35A×2

电源容量：最小2.3KVA(9.6A)×2

工作条件

环境温度：1~40℃

进水温度：5~35℃

供水压力：0.7~8bar

电压范围：额定电压±6%

组合式制冰机的组合方式



B-801SA

* 机头最多可以叠三层

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。