



ВОЗД. охлаждение

IM-480DNS+B-801SA


480kg



- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — лёд чистый, прозрачный, плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация НАССР — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда



стандарт: размер L

Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг) лёд			размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C ^{*1}	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин) [*]	з	
IM-240DNS +IM-240XNS	220/240×2 ^{*2}	205/220×2	190/200×2	L	19		3.2/140×2

^{*1} температура воздуха/воды при испытании ^{*}

² отверстие льда Ø5/15 мм ^{*}воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда





	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-240DNS +IM-240XNS	0.87×2	0.47×2	0.42×2	1330×2	0.221	16.80

^{*} воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 480kg

IM-480DNS+B-801SA

A: подвод воды G3/4", **B** G3/4", **C:** слив бункера 3/4" FTP, **D:** кабель питания 2000 мм

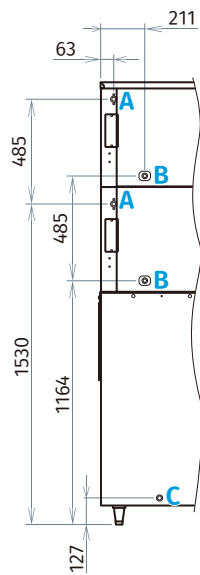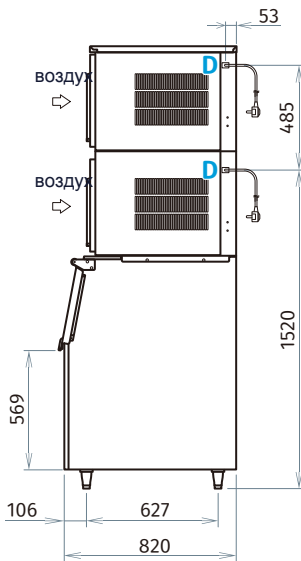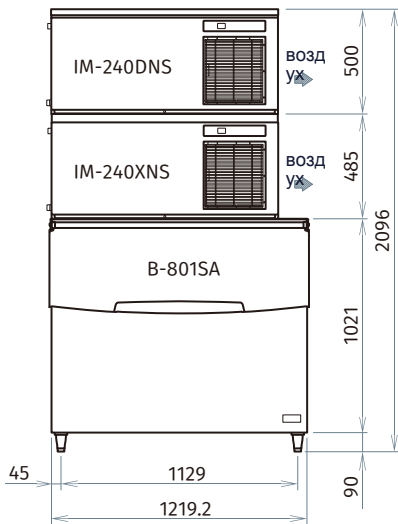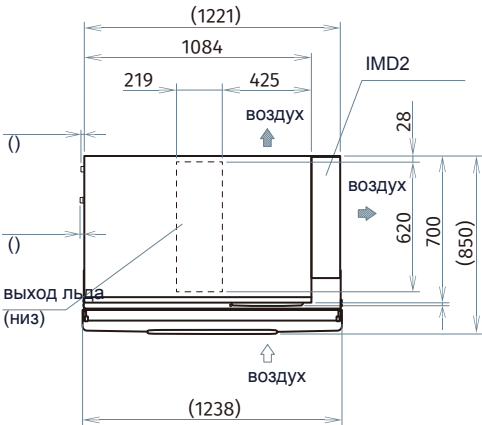

Производительность льда: 480kg

Основные параметры

Габариты: 1219. 2(Ш)×820(Г)×2096(В)mm

Место для установки: 1734(Ш)×1120(Г)×2396(В)mm

Вместимость бункера: 348kg

Вес (нетто/брутто) : 88kg/101kg, 84kg/98kg
бункер 64/86 кг

Упаковка: коробка 1196(Ш)×825(Г)×640(В)mm×2
бункер для льда коробка 1139(Ш)×916(Г)×1142(В)mm

Хладагент: R404A/480g×2

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующий материал

панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 6. 6A×2 / Ток: 35A×2

Мощность подключения: 2. 3KVA(9. 6A)×2

Условия работы

Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов



B-801SA *

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.