



HOSHIZAKI

 **ВОЗД.** охлаждение

IM-65NS-LM


40kg



- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — лёд чистый, прозрачный, плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация НАССР — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда



Гарантия

Гарантия на машину — 2 года, на компрессор — 3 года с даты начала гарантии.
(панели корпуса, фильтры и расходники — замена вне гарантии.)



Производительность льда


	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	з	
IM-65NS-LM	40 ^{*2}	33	25		62		1.44 / 12
* ¹ температура воздуха/воды при испытании *				±10mm *		воздух 21 °C, вода 15 °C	

Энергоэффективность льда


	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-65NS-LM	0.87	0.08	0.06	400	0.24	38.4
* воздух 32 °C, вода 21 °C						

Производительность льда: 40kg

IM-65NS-LM



A : подвод воды G3/4"
G3/4", **B** G3/4" **C** : кабель питания 2000 мм

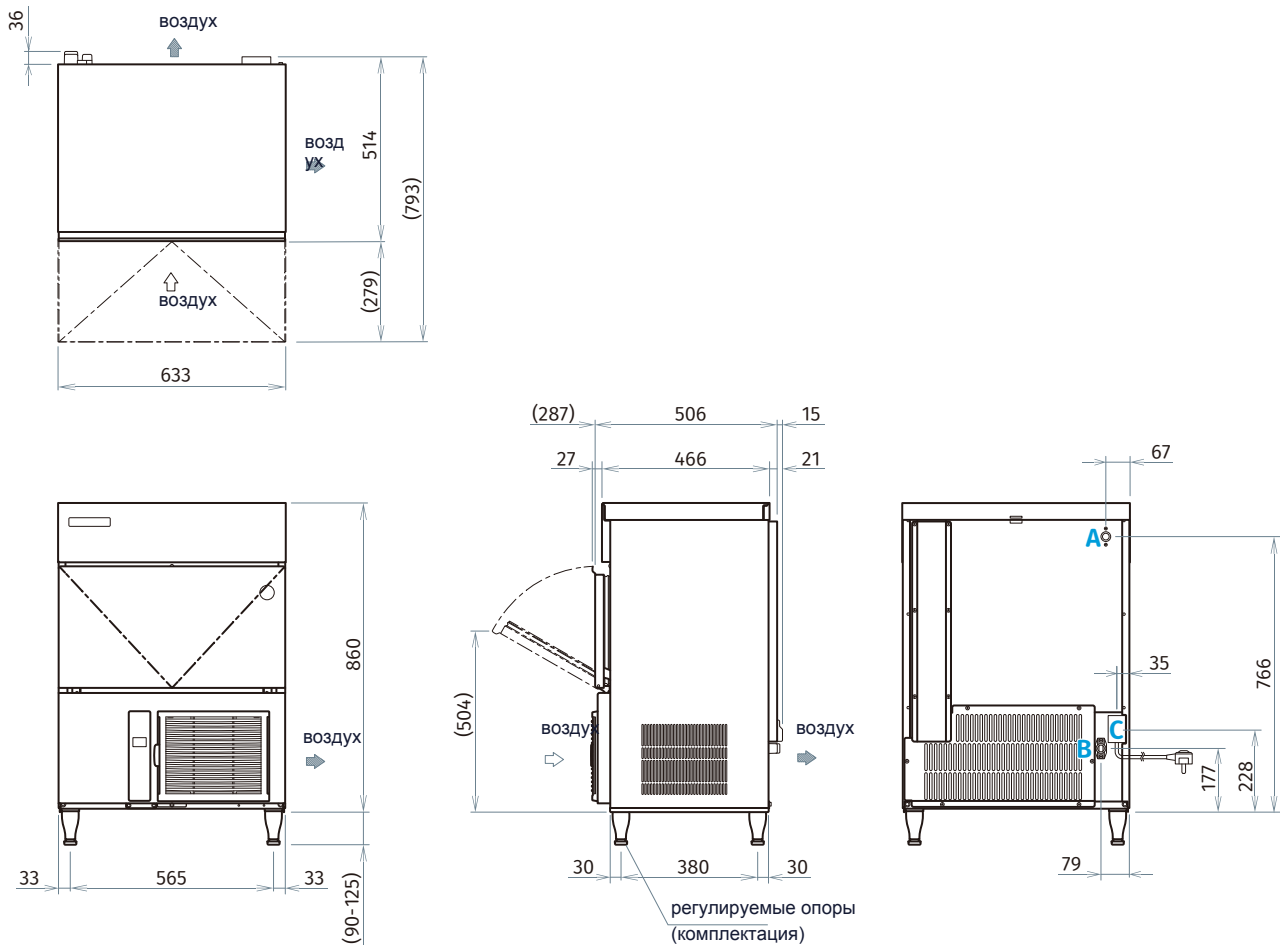

Основные параметры

Габариты: 633(Ш)×506(Г)×860+90(В)mm
Место для установки: 933(Ш)×656(Г)×1010+90(В)mm
Вместимость бункера: 26kg
Вес (нетто/брутто) : 53kg/61kg
Упаковка: коробка 735(Ш)×570(Г)×1012(В)mm
Хладагент: R134a/230g
Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)
Льдогенеруемый материал
панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток: 2.5A/Ток: 15A
Мощность 0.99KVA(4.2A) подключение:

Условия работы

Температура среды: 1~40°C
Температура воды: 5~35°C
Давление воды: 0.7~8bar
Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность льда: 40kg