



HOSHIZAKI

ВОЗД. охлаждение

IM-65NS-Q


26kg



- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — лёд чистый, прозрачный, плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация НАССР — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда



Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	з	
IM-65NS-Q	26 *2	24	20		33		0.67/15
*1 температура воздуха/воды при испытании *					±6mm *		±воздух 21 °C, вода 15 °C


Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-65NS-Q	0.97	0.72	0.45	390	2.25	4.68


* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 26kg

IM-65NS-Q



A : подвод воды G3/4"
B G3/4"
C : кабель питания 2000 мм

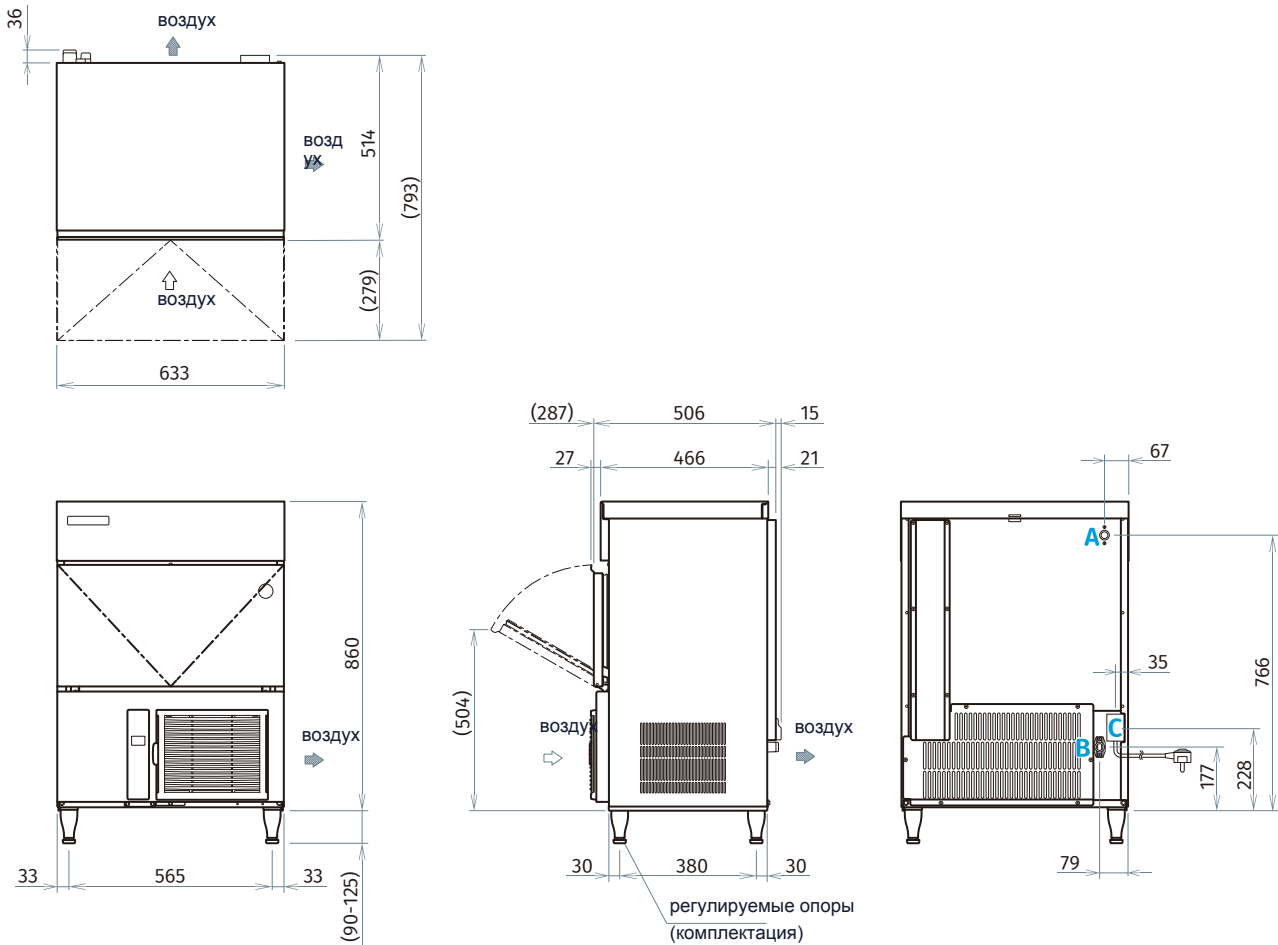

Основные параметры

Габариты: 633(Ш)×506(Г)×860+90(В)mm
Место для установки: 933(Ш)×656(Г)×1010+90(В)mm
Вместимость бункера: 17kg
Вес (нетто/брутто) : 53kg/61kg
Упаковка: коробка 735(Ш)×570(Г)×1012(В)mm
Хладагент: R134a/200g
Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)
Льдогенерирующий материал
панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Ток: 2.9A/Ток: 17A
Мощность 1.11KVA(4.7A) подключения:

Условия работы

Температура среды: 1~40°C
Температура воды: 5~35°C
Давление воды: 0.7~8bar
Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность льда: 26kg