



KM-130C

130kg


- Фирменная панель Hoshizaki отделяет минералы и примеси — замерзает только чистейшая вода: прозрачные отдельные кубики.
- Новая панель с увеличенным контактом с трубками охлаждения делает больше льда за то же время.
- DOUBLE CLEAN: автомойка + УФ-лампа (опция) для гигиены льда.
- Cyclesaver: лёд намораживается с двух сторон сразу — двойной объём за цикл, экономия энергии и ресурс.
- EverCheck: круглосуточный мониторинг; при сбое машина подаёт звуковой сигнал.
- Съёмный фильтр промывается самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.



на заказ

- автоматическая мойка
- УФ-лампа
- ножки 150 мм

Форма льда



Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года, на компрессор льдогенератора — 3 года. (панели корпуса, фильтры и другие расходники — замена гарантией не покрывается.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объём льда за цикл Время (мин)*	Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KM-130C	130	120	90	22	1.86/208

*1 температура воздуха/воды при испытании *

2 воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
KM-130C	0.37	0.20	0.14	593	0.15	13.8

* воздух 32 °C, вода 21 °C





Производительность льда: 130kg

Hoshizaki

A G1/2" 1500

B слив Ø24, 5 мм □1300

C : кабель питания 2000 мм

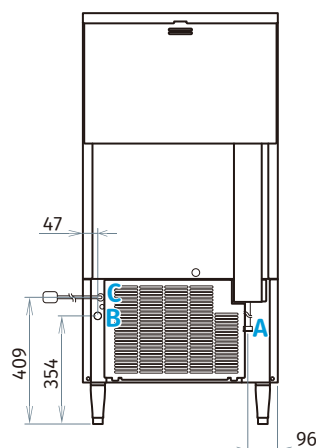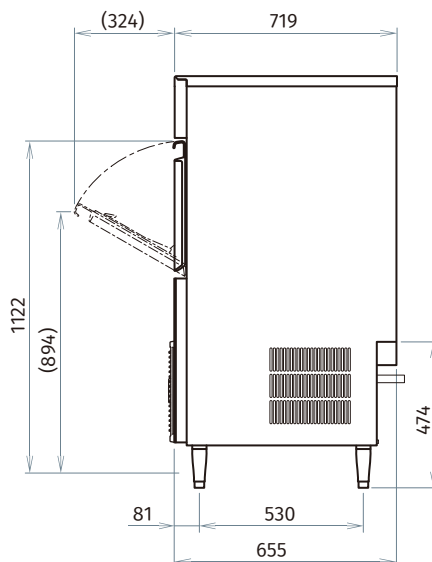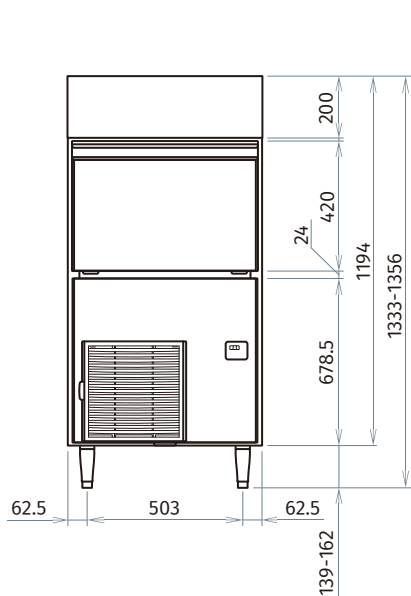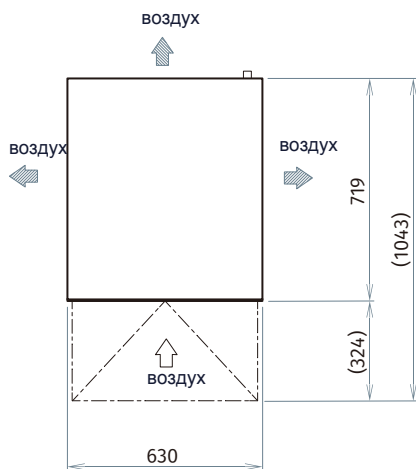

Основные параметры

Габариты: 630(Ш)×719(Г)×1333(В)mm

Место для установки: 730(Ш)×734(Г)×1383(В)mm

Вместимость бункера: 55kg

Вес (нетто/брутто) : 69kg/81kg

Упаковка: коробка 725(Ш)×825(Г)×1357(В)mm

Хладагент: R404A/220g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенератор: вертикальное двустороннее льдообразование;
материал: нерж. сталь и медь
панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 4.3А/Ток: 18.4А

Мощность: 1.23KVA(5.4А)
подключения:

Условия работы

Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.