



## KM-40C

43kg




- Фирменная панель Hoshizaki отделяет минералы и примеси — замерзает только чистейшая вода: прозрачные отдельные кубики.
- Новая панель с увеличенным контактом с трубками охлаждения делает больше льда за то же время.
- DOUBLE CLEAN: автомойка + УФ-лампа (опция) для гигиены льда.
- Cyclesaver: лёд намораживается с двух сторон сразу — двойной объём за цикл, экономия энергии и ресурс.
- EverCheck: круглосуточный мониторинг; при сбое машина подаёт звуковой сигнал.
- Съёмный фильтр промывается самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.



### на заказ

- ☐автоматическая мойка
- ☐УФ-лампа
- ☐ножки 150 мм

### Форма льда



### Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года, на компрессор льдогенератора — 3 года. (панели корпуса, фильтры и другие расходники — замена гарантией не покрывается.)



### Производительность льда

|        | Производительность льда за 24 ч (кг) |           |           | Средний объём льда за цикл<br>Время (мин)* | Средний объём льда за цикл<br>(кг/шт.) |
|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|        | 10°C/10°C* <sup>1</sup>              | 21°C/15°C | 32°C/21°C |                                            |                                        |
| KM-40C | 43                                   | 41        | 33        | 26                                         | 0.74/80                                |

\*<sup>1</sup>температура воздуха/воды при испытании \*

<sup>2</sup> воздух 21 °C, вода 15 °C

### Энергоэффективность льда

|        | Расход воды за 24 ч (м³) |           |           | Номинальная мощность | Себестоимость 100 кг льда* |                                    |
|--------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|
|        | 10°C/10°C                | 21°C/15°C | 32°C/21°C |                      | Расход воды (м³)           | Потребление электроэнергии (кВт·ч) |
| KM-40C | 0.17                     | 0.08      | 0.06      | 250                  | 0.18                       | 16.9                               |

\* воздух 32 °C, вода 21 °C


Производительность льда: 43kg

Hoshizaki

A G1/2" 1600

B слив Ø24, 5 мм □1400

C : кабель питания 2000 мм

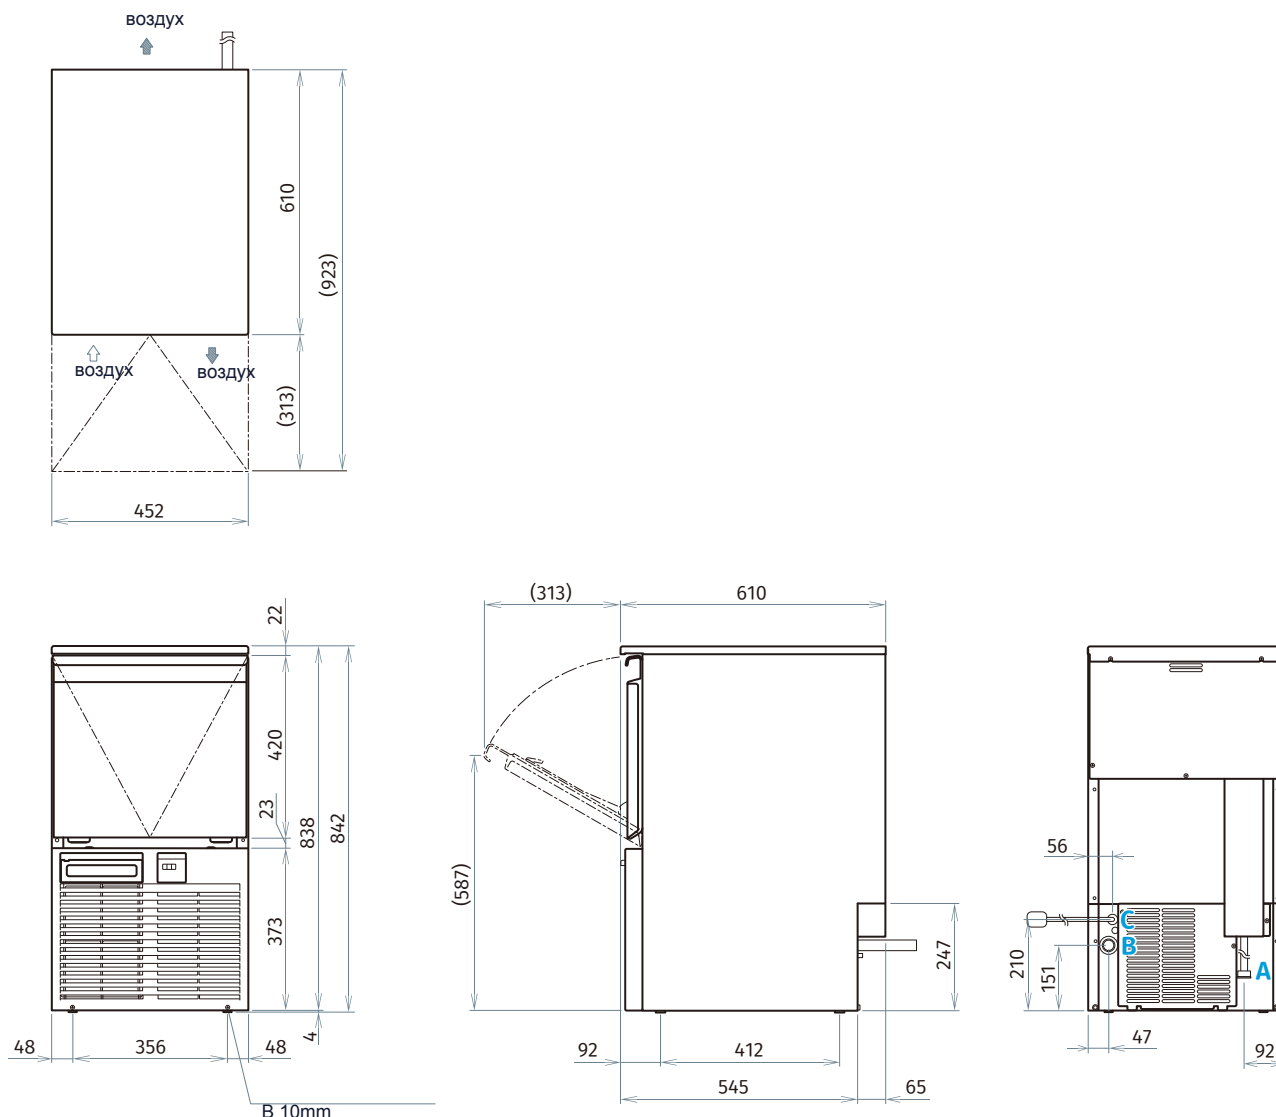

## Основные параметры

Габариты: 452(Ш)×610(Г)×842(В)mm

Место для установки: 752(Ш)×760(Г)×857(В)mm

Вместимость бункера: 16kg

Вес (нетто/брутто) : 40kg/50kg

Упаковка: коробка 555(Ш)×715(Г)×996(В)mm

Хладагент: R134a/140g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: вертикальное двустороннее льдообразование; нерж. сталь и медь

## Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 1.7А/Ток: 8.5А

Мощность 0.50KVA(2.2А) подключения:

## Условия работы

Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

\*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.