



KMD-201AWC+B-301SA

190kg


- Фирменная панель Hoshizaki отделяет минералы и примеси — замерзает только чистейшая вода: прозрачные отдельные кубики.
- Новая панель с увеличенным контактом с трубками охлаждения делает больше льда за то же время.
- DOUBLE CLEAN: автомойка + УФ-лампа (опция) для гигиены льда.
- Cyclesaver: лёд намораживается с двух сторон сразу — двойной объём за цикл, экономия энергии и ресурс.
- EverCheck: круглосуточный мониторинг; при сбое машина подаёт звуковой сигнал.
- Съёмный фильтр промывается самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.



на заказ

- автоматическая мойка
- УФ-лампа
- ножки 150 мм

Форма льда



Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года, на компрессор льдогенератора — 3 года. (панели корпуса, фильтры и другие расходники — замена гарантией не покрывается.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объём льда за цикл Время (мин)* 2	Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-201AWC	190	185	160	28.7	3.7/416

*1 температура воздуха/воды при испытании *

2 воздух 21 °C, вода 15 °C





Энергоэффективность льда

	расход воды на лёд + конденсатор (м³/24 ч)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
KMD-201AWC	0.6+0.92	0.41+1.21	0.31+1.73	604	1.275	9.06

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 190kg

Hoshizaki

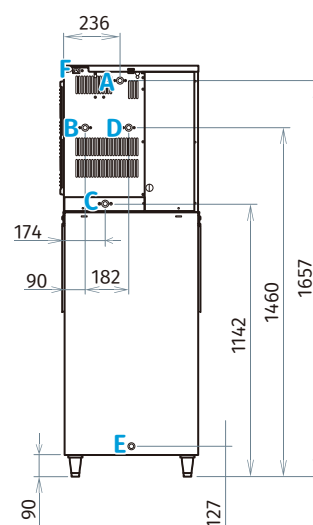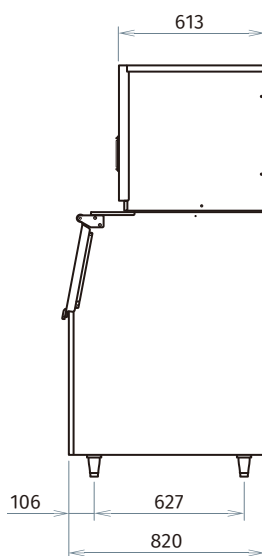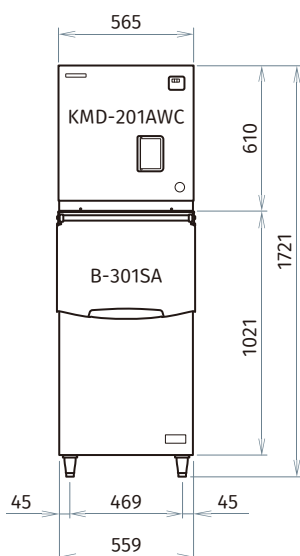

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 2.7А/Ток: 25А

Мощность
подключени
я: 1. 57KVA(6. 8A)

Условия работы

Температура среды: 7~40℃


Температура среды: 7~40°

Температура
воды: 7~35℃

Давление
воды: 0.7~8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение $\pm 6\%$

Варианты компоновки модульных льдогенераторов

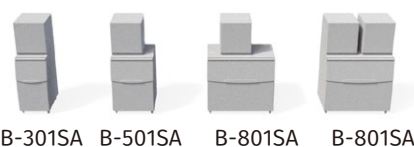

Сервис в Казахстане: info@hoshizaki.kz | hoshizaki.kz

ред. 2025. 11