



KMD-270AC×2+B-801SA

550kg


- Фирменная панель Hoshizaki отделяет минералы и примеси — замерзает только чистейшая вода: прозрачные отдельные кубики.
- Новая панель с увеличенным контактом с трубками охлаждения делает больше льда за то же время.
- DOUBLE CLEAN: автомойка + УФ-лампа (опция) для гигиены льда.
- Cyclesaver: лёд намораживается с двух сторон сразу — двойной объём за цикл, экономия энергии и ресурс.
- EverCheck: круглосуточный мониторинг; при сбое машина подаёт звуковой сигнал.
- Съёмный фильтр промывается самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.



на заказ

- автоматическая мойка
- УФ-лампа
- ножки 150 мм

Форма льда



Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года, на компрессор льдогенератора — 3 года. (панели корпуса, фильтры и другие расходники — замена гарантией не покрывается.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объём льда за цикл Время (мин)*	Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-270AC×2	275×2	255×2	221×2	26.8	5.3×2/572×2

*¹ температура воздуха/воды при испытании *

² воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
KMD-270AC×2	0.98×2	0.55×2	0.33×2	984×2	0.149	10.69

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 550kg





Hoshizaki

KMD-270AC×2+B-801SA

Hoshizaki Модульный льдогенератор льда «полумесяц»

автомойка интерфейса связи возд. охлаждение

A: подвод воды Rc1/2", B: слив Rc3/4", C: слив бункера 3/4" FTP, D: ввод питания AC (250 В, 10 А)

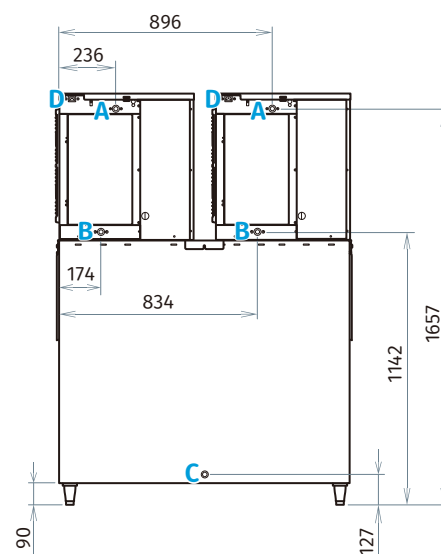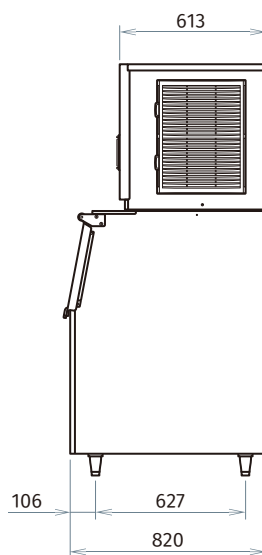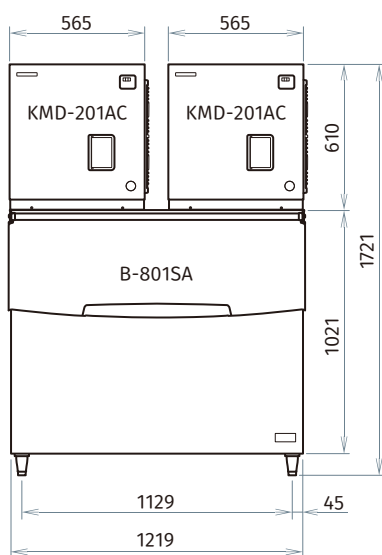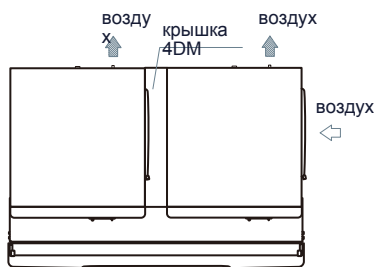

Основные параметры

Габариты: 1220(Ш)×820(Г)×1721(В)mm

Место для установки: 1670(Ш)×970(Г)×1871(В)mm

Вместимость бункера: 348kg

Вес (нетто/брутто): 57kg×2/73kg×2
бункер 64/86 кг

Упаковка: машина: коробка 668(Ш)×727(Г)×793(В) мм ×2
бункер для льда коробка 1336(Ш)×924(Г)×1142(В)mm

Хладагент: R404A/780g×2

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: вертикальное двустороннее льдообразование; нерж. сталь и медь

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 4.9A×2/Ток: 24A×2

Мощность подключения: 1.67KVA(7.3A)×2

Условия работы


Температура среды: 7~40°C

Температура воды: 7~35°C

Давление воды: 0.7~8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов

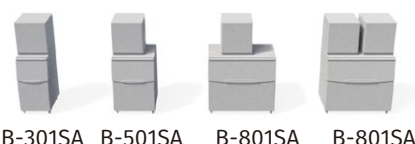

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.