



HOSHIZAKI

Стол холодильный глубокий (стеклянные двери)

воздух охлажден
интерфейс связи
хладагент R290



Размеры / объём

Полезный объём: 260L
Внешние размеры: W1200×D750×H800(790-820)mm
Внутренние размеры: W840×D586×H599mm
Размер проёма двери: W347×H571mm
Упаковка: коробка W1265×D830×H880mm
Вес: 84kg/100kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 2.34kWh/24h
Номинальный ток: 1.1A
Номинальная мощность: 197W

Сертификация



RT-128MC-G




- ° 260L
- ° размеры: Ш 1200×Г 750×В 800mm
- ° Диапазон температур: охлаждение $-2...+12^{\circ}\text{C}$
- ° Корпус из нерж. стали: долговечность и лёгкое обслуживание
- ° Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ° Новый вентилятор камеры: охлаждение до 38% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- ° Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- ° Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- ° Целная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- ° Забор и выброс воздуха спереди: можно ставить вплотную к стенам и другому оборудованию
- ° Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон»
- ° Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Основные параметры


Диапазон температур: $-2...+12^{\circ}\text{C}$
Хладагент: R290/55g
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)
Материал камеры: нержавеющей сталь SUS430, стеклодвери
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм
Полки: 2 шт.
Условия работы: среда $5...38^{\circ}\text{C}$ / напряжение $\pm 6\%$

Полезный объём: 260L
RT-128MC-G




A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

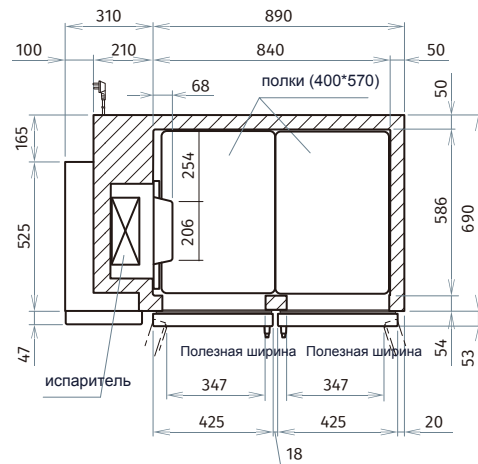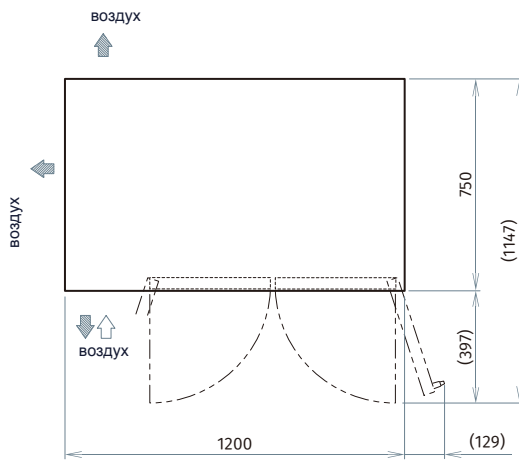

вид А



вилка

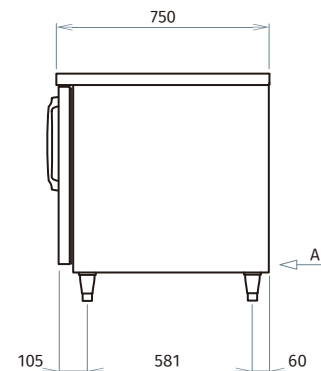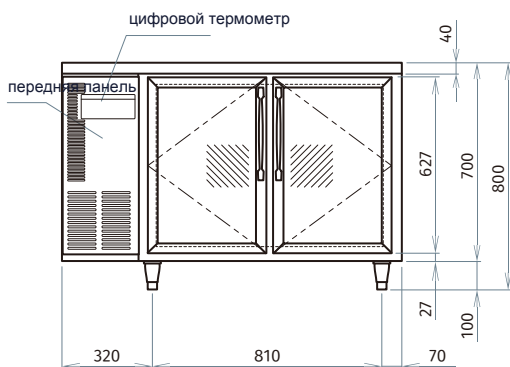

Полезный объем: 260L
RT-128MC-G

на заказ

- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| ☐ противни | ☐ пицца-стол | ☐ стойки полной высоты | ☐ стеклянные раздвижные двери | ☐ замок |
| ☐ сквозные двери | ☐ салатетта | ☐ камера из нерж. стали | ☐ LED-подсветка | ☐ ролики |
| ☐ глубина 700 | ☐ столешница на заказ | ☐ слив из камеры | ☐ агрегат справа | ☐ высокие ножки |
| ☐ другой размер | ☐ вырез в столешнице | ☐ без средней стойки | ☐ другой цвет | |
| ☐ доп. полки | ☐ выдвижные ящики | ☐ другое открывание дверей | ☐ прямой слив | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников гарантией не покрывается.)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.