


SRM-100B

можно под столешниц у интерфейс связи возд. охлаждение



- 2446(возд. охлаждение)
(условия испытаний: воздух 10 °С, вода 10 °С)
- Габариты: Ш 500×Г 580×В 750mm
- бункер для льда, 14kg
- R134a
- Температура в центре кубика — до -7 °С
- UART интерфейс связи
- Разбирается без инструментов — быстрое обслуживание
- Фронтальный фильтр чистится самостоятельно; уход за водяной системой продлевает срок службы и сокращает расходы
- Забор и выброс воздуха спереди — можно встраивать
- Соответствует государственным стандартам пищевой безопасности
- Самоочистка переливом: гигиена льда без потери производительности

Форма льда/Вес



Гарантия

Гарантия на машину и бункер
1 год; (панели корпуса,
фильтры и расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объем льда за цикл	Средний объем льда за цикл
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C	время (мин) *3	(кг/шт.)
SRM-100B	46	41	35	18	0.5/55

*1 температура воздуха/воды при испытаниях

*2 воздух 21 °С, вода 15 °С

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C	(W)	Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
SRM-100B	0.082	0.076	0.063	287	0.181	19.68


* воздух 32 °С, вода 21 °С

Производительность льда: 46kg

SRM-100B

можно под столешниц
интерфейс связи
возд. охлаждение

A : подвод G1/2" вн. резьба, 2100 мм, B: слив Ø24, 5 мм, гофра 1300 мм C : кабель питания 2000 мм

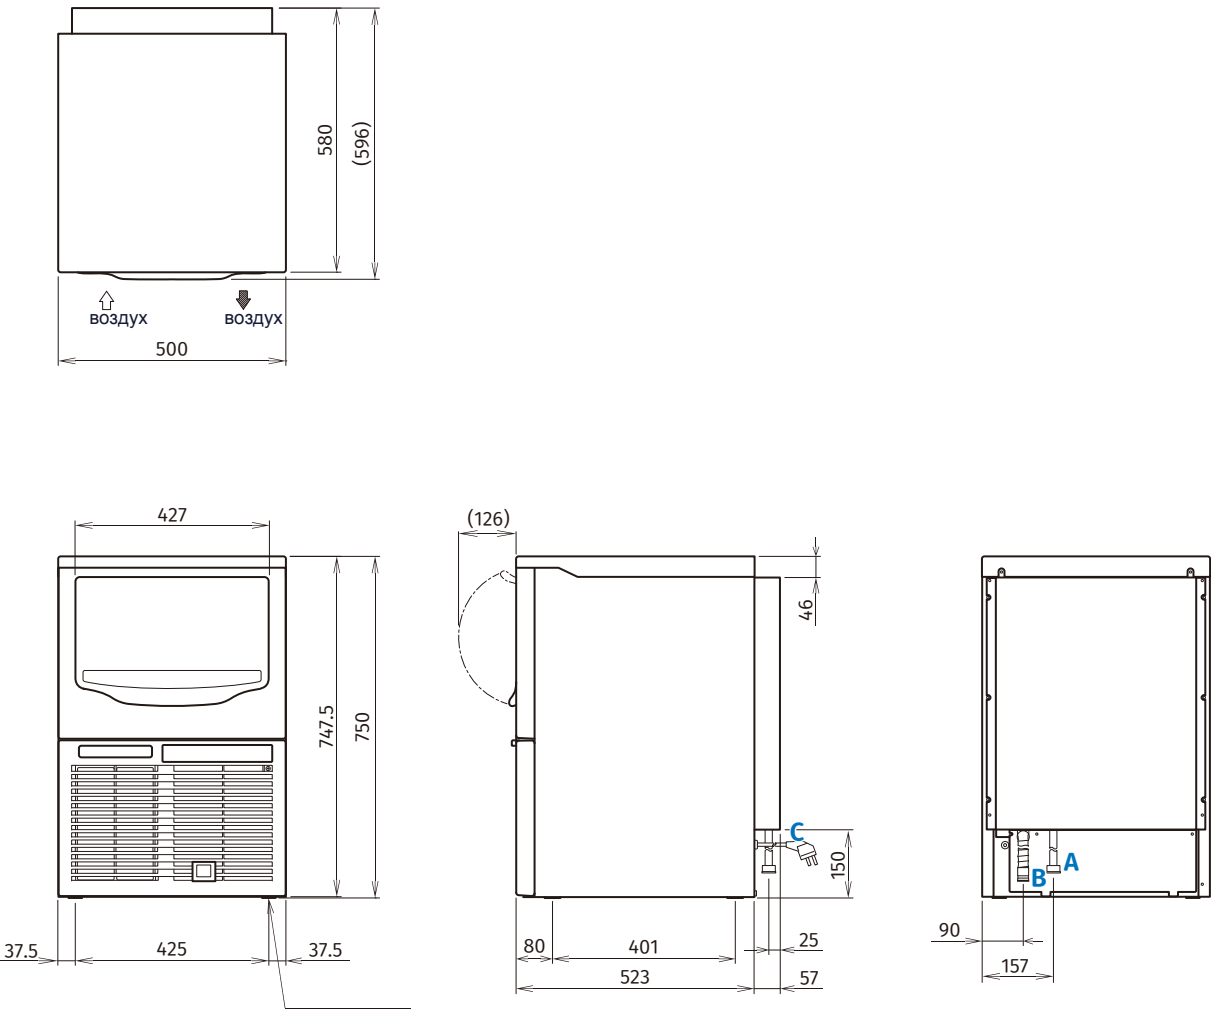

Производительность льда: 46kg

Основные параметры

Габариты: 500(Ш)×580(Г)×750(В)mm

Место для установки: 800(Ш)×580(Г)×760(В)mm

Вместимость бункера: 14kg

Вес (нетто/брутто) : 36kg/51kg

Упаковка: коробка 610(Ш)×700(Г)×920(В)mm

Хладагент: R134a/160g

Материал корпуса: нерж. сталь, полимер (фронт), оцинковка (зад)

Льдогенерирующая панель: вертикальная; медные трубки и панель (гальванопокрытие)

Вспенивающий агент: циклопентан, без CFC, ODP: 0, GWP: 3

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 2.05A/Ток: 15.5A

Мощность подключения: 0.92kVA(2.94A)

Условия работы

Температура среды: 5~38°C

Температура воды: 5~32°C

Давление воды: 0.7~5.5bar

Диапазон напряжения: 198~254V

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.