


SRM-175B

интерфейс связи   возд. охлаждение



- 2480(возд. охлаждение)
(условия испытаний: воздух 10 °C, вода 10 °C)
- Габариты: Ш 660×Г 670×В 1050mm
- бункер для льда, 31.4kg
- Хладагент R404A
- Температура в центре кубика — до -7 °C
- UART интерфейс связи
- Разбирается без инструментов — быстрое обслуживание
- Фронтальный фильтр чистится самостоятельно; уход за водяной системой продлевает срок службы и сокращает расходы
- Забор и выброс воздуха спереди — можно встраивать
- Соответствует государственным стандартам пищевой безопасности
- Самоочистка переливом: гигиена льда без потери производительности

Форма льда/Вес



Гарантия

Гарантия на машину и бункер
1 год; (панели корпуса,
фильтры и расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объем льда за цикл время (мин) *3	Средний объем льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
SRM-175B	80	72	57	16	0.81/80

*1 температура воздуха/воды при испытании

*2 воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность (W)	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
SRM-175B	0.17	0.15	0.13	450	0.228	18.95





* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 80kg

SRM-175B

интерфейс связи  возд. охлаждение 

A : подвод G1/2" вн. резьба, 2100 мм, **B** : слив Ø24, 5 мм, гофра 1300 мм, **C** : кабель питания 2000 мм

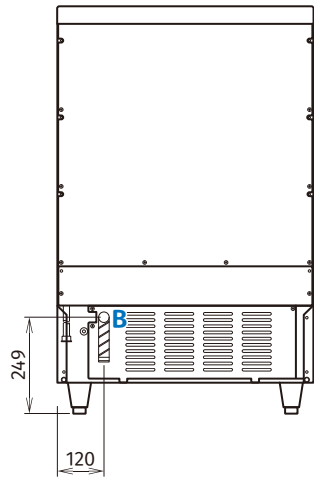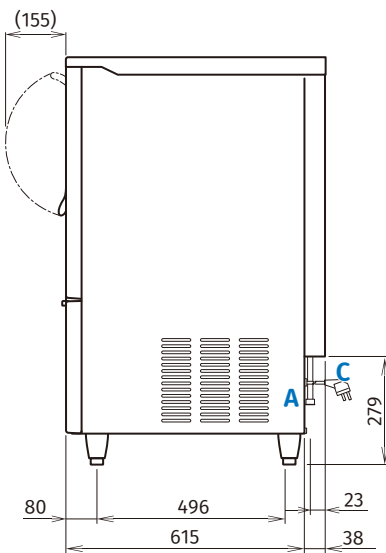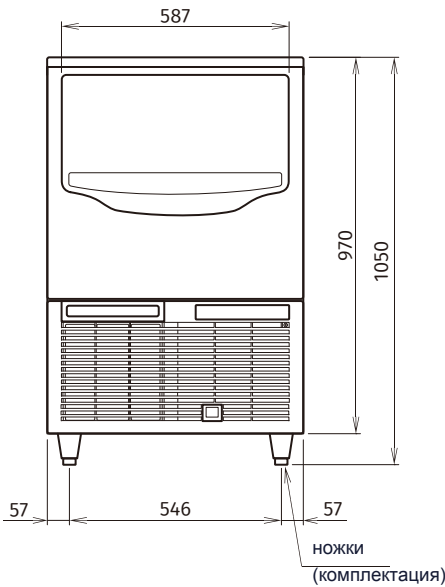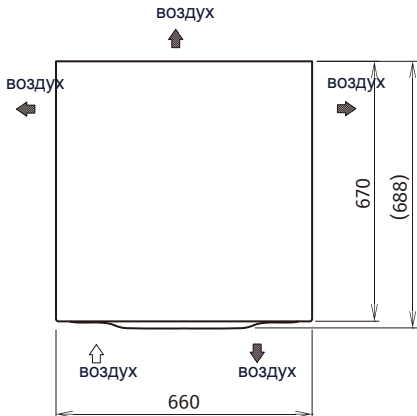

Основные параметры

Габариты: 660(Ш)×670(Г)×1050(В)mm

Место для установки: 960(Ш)×670(Г)×1120(В)mm

Вместимость бункера: 31.4kg

Вес (нетто/брутто) : 56.5kg/67kg

Упаковка: коробка 780(Ш)×850(Г)×1140(В)mm

Хладагент: R404A/230g

Материал корпуса: нерж. сталь, полимер (фронт), оцинковка (зад)

Льдогенерирующая панель: вертикальная; медные трубки и панель (гальванопокрытие)

Вспенивающий агент: циклопентан, без CFC, ODP: 0, GWP: 3

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 3.15A/Ток: 15A

Мощность подключения: 0.88kVA(4.0A)

Условия работы

Температура среды: 5~38°C

Температура воды: 5~32°C

Давление воды: 0.7~5.5bar

Диапазон напряжения: 198~254V

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность льда: 80kg