




SRM-275B

интерфейс связи возд. охлаждение

- 24125(возд. охлаждение)
(условия испытаний: воздух 10 °С, вода 10 °С)
- Габариты: Ш 660×Г 670×В 1200mm
- бункер для льда, 43. 6kg
- Хладагент R404A
- Температура в центре кубика — до -7 °С
- UART интерфейс связи
- Разбирается без инструментов — быстрое обслуживание
- Фронтальный фильтр чистится самостоятельно; уход за водяной системой продлевает срок службы и сокращает расходы
- Забор и выброс воздуха спереди — можно встраивать
- Соответствует государственным стандартам пищевой безопасности
- Самоочистка переливом: гигиена льда без потери производительности

Форма льда/Вес



Гарантия

Гарантия на машину и бункер
1 год; (панели корпуса,
фильтры и расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объем льда за цикл	Средний объем льда за цикл
	10°C/10°C ^{*1}	21°C/15°C	32°C/21°C	время (мин) ^{*3}	(кг/шт.)
SRM-275B	125	106	81	15	1.17/126

^{*1} температура воздуха/воды при испытании

^{*2} воздух 21 °С, вода 15 °С

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C	(W)	Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
SRM-275B	0.24	0.20	0.17	590	0.21	17.48





* воздух 32 °С, вода 21 °С

Производительность: 125 кг/сутки

SRM-275B

интерфейс связи   возд. охлаждение

A : подвод G1/2" вн. резьба, 2100 мм, **B** : слив Ø24, 5 мм, гофра 1300 мм **C** : кабель питания 2000 мм

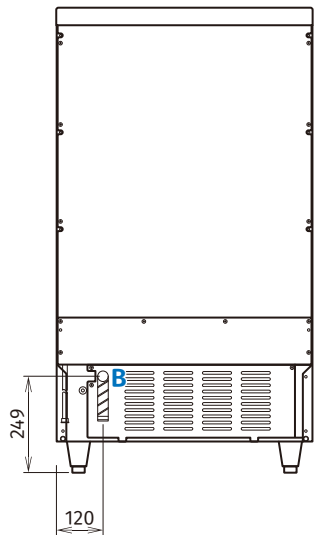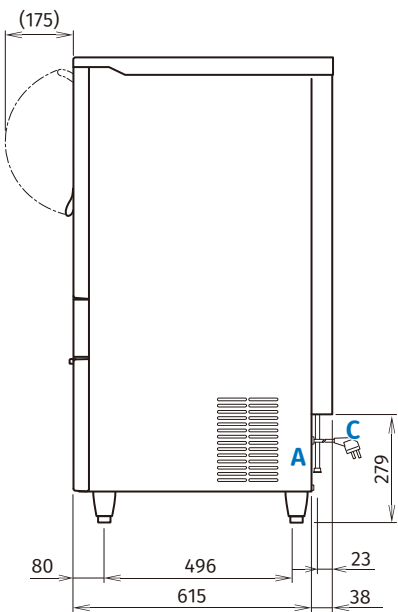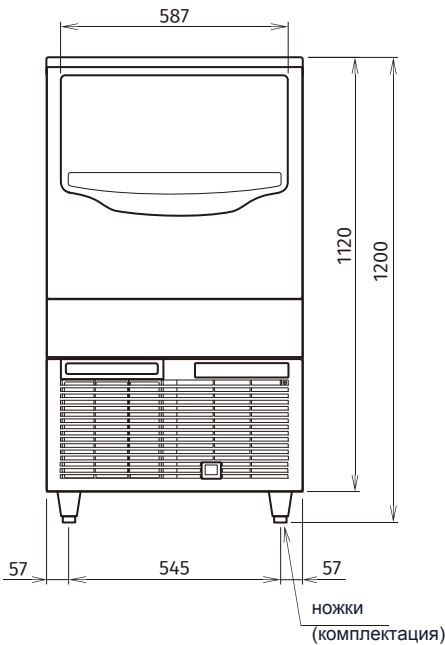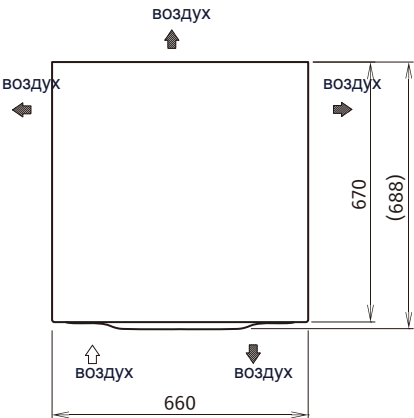

Основные параметры

Габариты: 660(Ш)×670(Г)×1200(В)mm

Место для установки: 960(Ш)×670(Г)×1350(В)mm

Вместимость бункера: 43.6kg

Вес (нетто/брутто) : 64.5kg/85kg

Упаковка: коробка 780(Ш)×850(Г)×1290(В)mm

Хладагент: R404A/350g

Материал корпуса: нерж. сталь, полимер (фронт), оцинковка (зад)

Льдогенерирующая панель: вертикальная; медные трубки и панель (гальванопокрытие)

Вспенивающий агент: циклопентан, без CFC, ODP: 0, GWP: 3

атель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 3.93A/Ток: 18.4A

Мощность: 1.10kVA(5.0A)

подключе

ния:

Условия работы

Температура среды: 5~38°C

Температура воды: 5~32°C

Давление воды: 0.7~5.5bar

Диапазон напряже

я:

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность: 125 кг/сутки