


SRM-600AB+B-501SA-IC



- 24270(возд. охлаждение)
(условия испытаний: воздух 10 °C, вода 10 °C)
- Габариты: Ш 762×Г 820×В 1671mm
- бункер для льда, 217kg(B-501SA-IC бункер для льда)
- Хладагент R404A
- Температура в центре кубика — до -7 °C
- Разбирается без инструментов — быстрое обслуживание
- Автомойка: уход без специалиста; своевременная чистка водяной системы продлевает срок службы и сокращает расходы
- Соответствует государственным стандартам пищевой безопасности
- Самоочистка переливом: гигиена льда без потери производительности

Форма льда/Вес

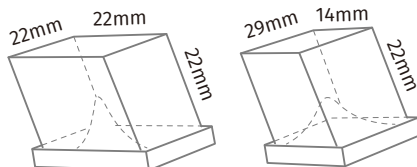

Гарантия

Гарантия на машину и бункер — 1 год г., (панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объем льда за цикл	
	10°C/10°C ^{*1}	21°C/15°C	32°C/21°C	время (мин)	*3
SRM-600AB	270	225	180	14.5	2.41/260
SRM-600AB-14	275	225	183	16.5	2.57/320

*1 температура воздуха/воды при испытаниях

*2 воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность (W)	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
SRM-600AB	0.28	0.23	0.19	861	0.106	11.48
SRM-600AB-14	0.28	0.24	0.19	938.3	0.104	12.31


* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность: 270 кг/сутки

SRM-600AB+B-501SA-IC

автомойка интерфейс связи возд. охлаждение

A: подвод воды G3/4", B: слив 3/4" FTP, C: слив бункера 3/4" FTP, D: кабель питания 2000 мм

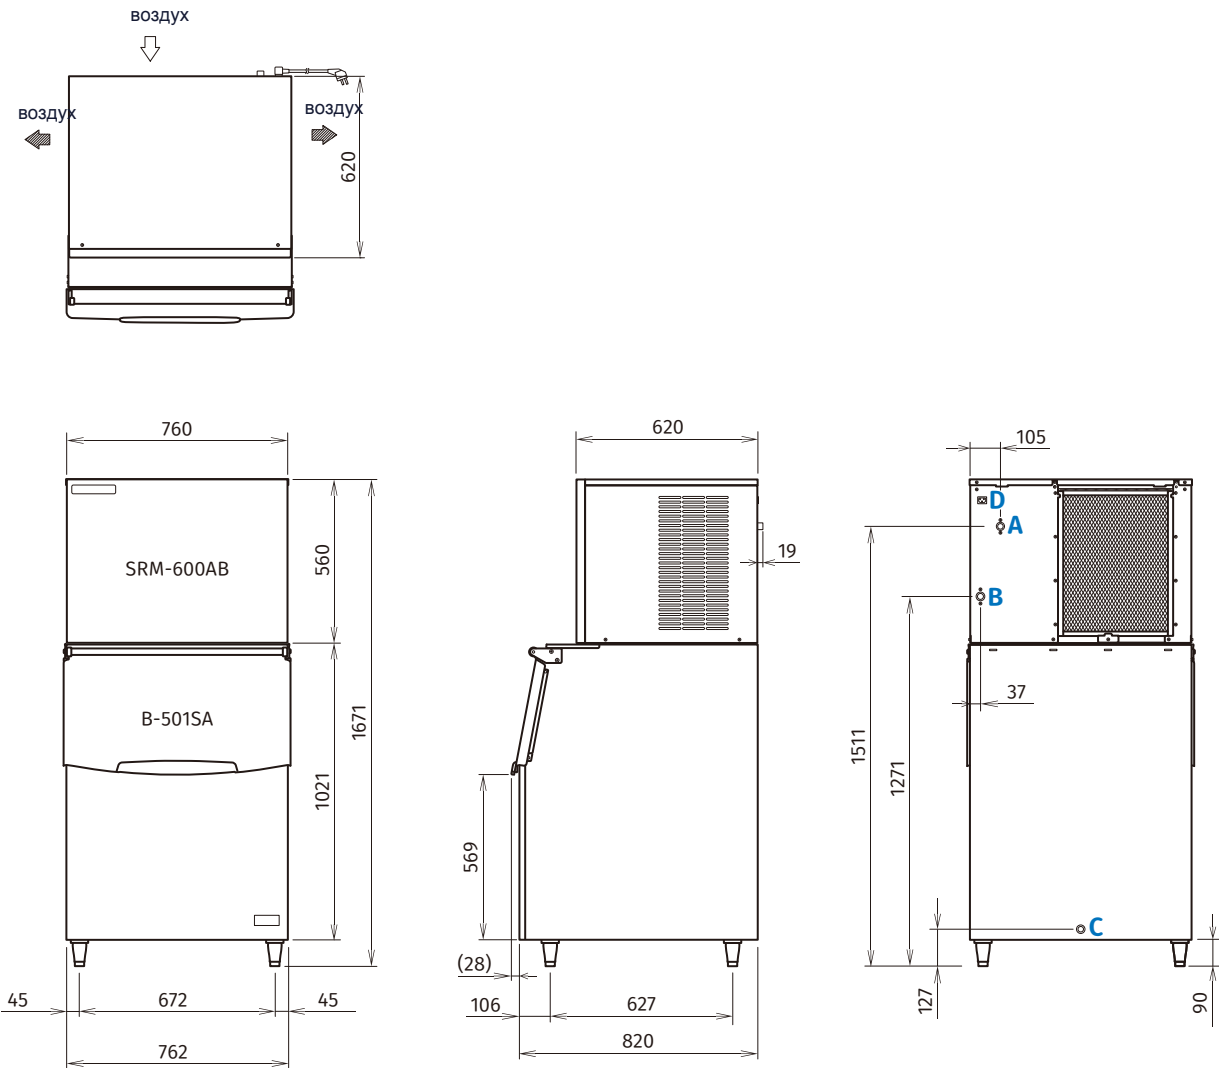

Основные параметры

Габариты: 762(Ш)×820(Г)×1671(В)mm

Место для установки: 1062(Ш)×1120(Г)×1821(В)mm

Вместимость бункера: 217kg

Вес (нетто/брутто) : 59kg/78kg
бункер для льда 47kg/57kg

Упаковка: коробка 850(Ш)×710(Г)×750(В)mm
бункер для льда коробка 866(Ш)×924(Г)×1138(В)mm

Хладагент: R404A/620g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: вертикальная; медные трубки и панель (гальванопокрытие)

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 5.9А/Ток: 24А

Мощность 1.44kVA(6.5А)
подключения:

Условия работы

Температура среды: 5~38°C

Температура воды: 5~32°C

Давление воды: 0.7~5.5bar

Диапазон напряжения: 198~242V

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность льда: 201kg