


SRM-600WB+B-501SA-IC



- 24270(вод. охлаждение)
(условия испытаний: воздух 10 °С, вода 10 °С)
- Габариты: Ш 762×Г 820×В 1671mm
- бункер для льда, 217kg(B-501SA-IC бункер для льда)
- Хладагент R404A
- Температура в центре кубика — до -7 °С
- UART интерфейс связи
- вод. охлаждение, Производительность льда
- Автомойка: уход без специалиста; своевременная чистка водяной системы продлевает срок службы и сокращает расходы
- Соответствует государственным стандартам пищевой безопасности
- Самоочистка переливом: гигиена льда без потери производительности

Форма льда/Вес



Гарантия

Гарантия на машину и бункер
1 год; (панели корпуса,
фильтры и расходники
— замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объём льда за цикл время (мин)	Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C ^{*1}	21°C/15°C	32°C/21°C		
SRM-600WB	270	246	225	13.5	2.35/260

^{*1} температура
воздуха/воды при
испытании

^{*2} воздух 21 °С, вода 15 °С

Энергоэффективность льда

	расход воды на лёд + конденсатор (м³/24 ч)			Номинальная мощность (W)	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
SRM-600WB	0.28+1.11	0.26+1.39	0.24+1.91	850	0.951	9.07


* воздух 32 °С, вода 21 °С

Производительность: 270 кг/сутки

SRM-600WB+B-501SA-IC

автомойка интерфейс вод. охлаждение

A: подвод воды G3/4" B 1/2"FTP C: слив 3/4" FTP, D 1/2"FTP
E: слив бункера 3/4" FTP, F: кабель питания 2500 мм

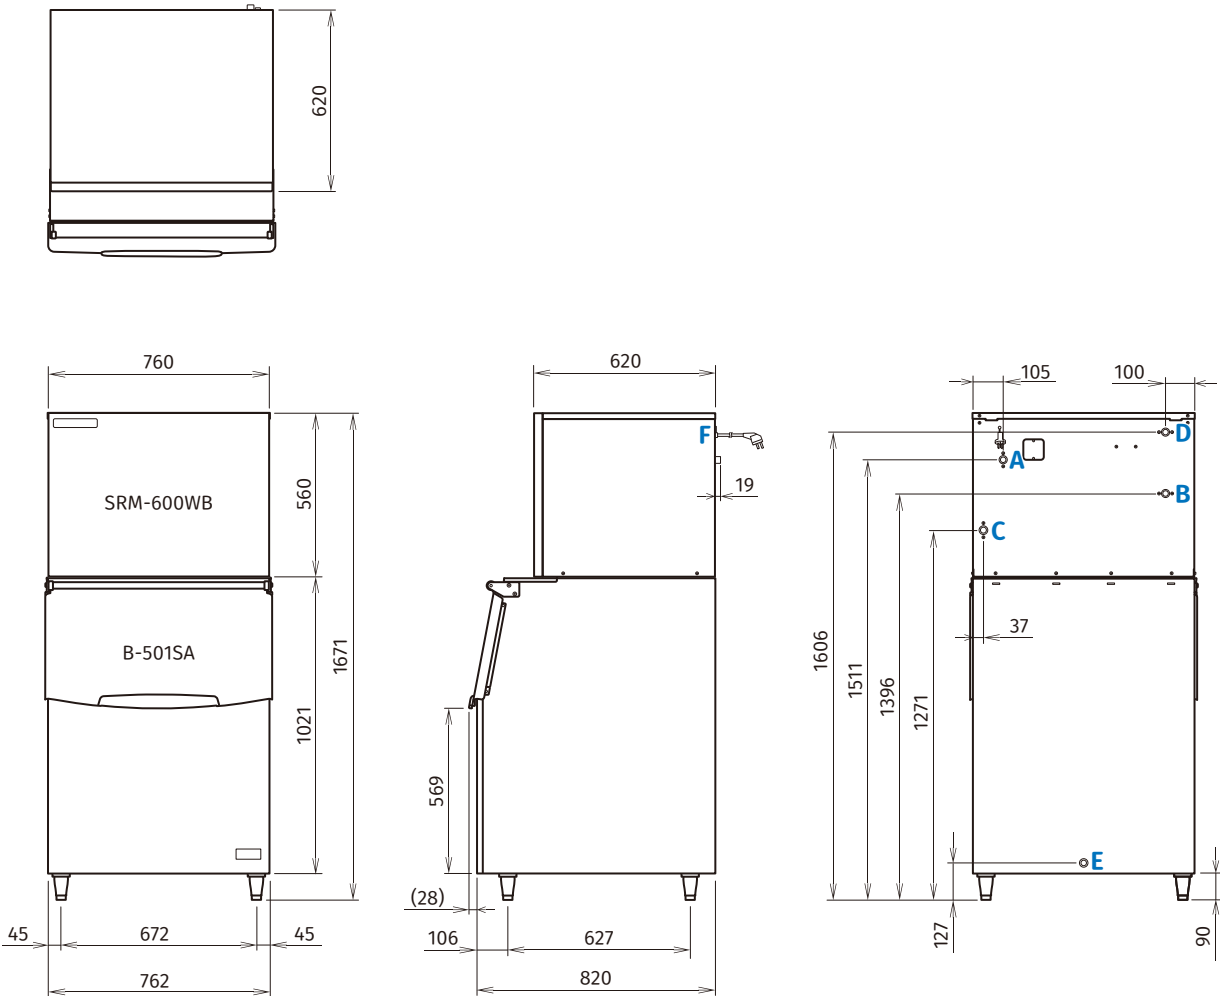

Основные параметры

Габариты: 762(Ш)×820(Г)×1671(В)mm

Место для установки: 1062(Ш)×970(Г)×1821(В)mm

Вместимость бункера: 217kg

Вес (нетто/брутто) : 56kg/85kg
бункер для льда 47kg/57kg

Упаковка: коробка 850(Ш)×710(Г)×750(В)mm
бункер для льда коробка 866(Ш)×924(Г)×1138(В)mm

Хладагент: R404A/520g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: вертикальная; медные трубки и панель (гальванопокрытие)

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 5.7A/Ток: 23.6A

Мощность 1.42kVA(6.42A)
подключения:

Условия работы

Температура среды: 5~38°C

Температура воды: 5~32°C

Давление воды: 0.7~5.5bar

Диапазон напряжения: 198~242V

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Производительность: 270 кг/сутки