



HOSHIZAKI

Стол холодильный неглубокий (двери нерж.)

воздух охлажден ие интерфейс связи хладагент R290



Размеры / объём

Полезный объём: 199L
Внешние размеры: W1200×D600×H800(790-820)mm
Внутренние размеры: W840×D436×H599mm
Размер проёма двери: W350×H571mm
Упак. коробка W1265×D680×H880mm
овка:
Вес: 68kg/83kg
 68kg/83kg

Электрические параметры

Напряжени 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
е питания:
Потреблен 1.53kWh/24h
ие энерги 3.65kWh/24h
Номинальный ток: 1.1A 1.6A
Номинальная мощность: 197W 257W

Сертификация



RT-126MC / FT-126MC

- °: 199L
- °размеры: Ш 1200×Г 600×В 800mm
- °Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- °Корпус из нерж. стали: долговечность и лёгкое обслуживание
- °Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- °Новый вентилятор камеры: охлаждение до 38% быстрее В38%
- °Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- °Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- °Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- °Забор и выброс воздуха спереди: можно ставить вплотную к стенам и другому оборудованию
- °Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон»
- °Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. SUS430, ABS (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление







Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 2 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 199L
RT-126MC/FT-126MC

A: кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

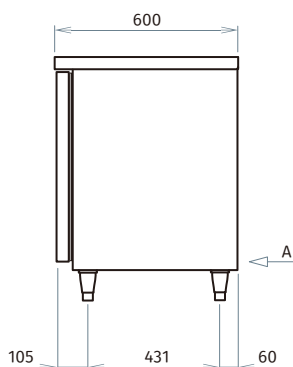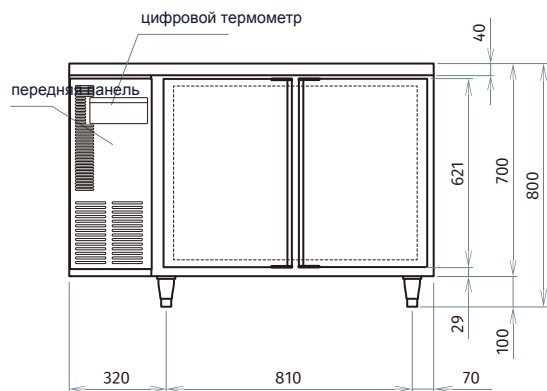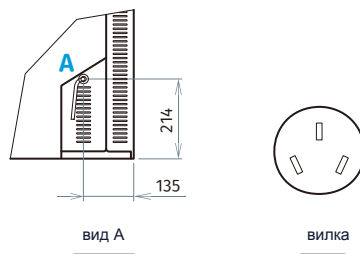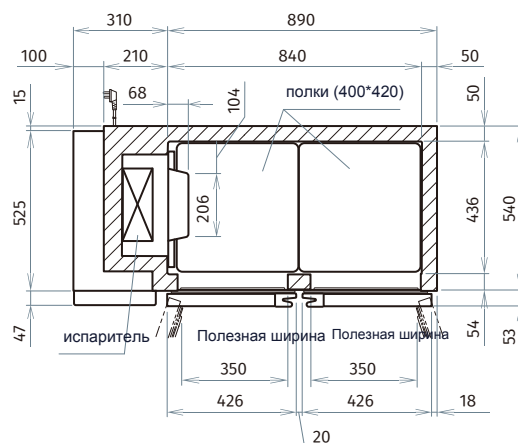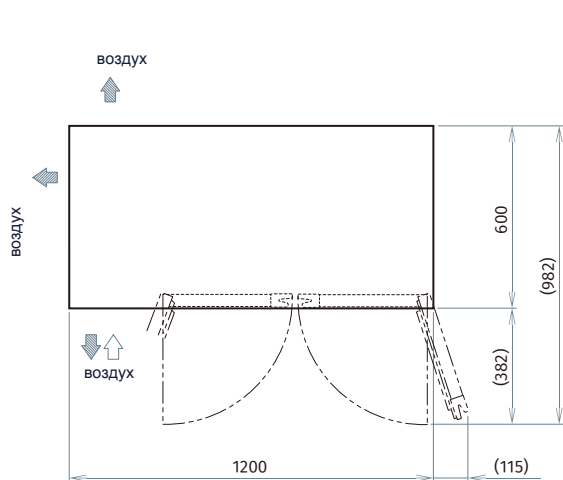

на заказ

- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| ☐ без средней стойки | ☐ пицца-стол | ☐ стойки полной высоты | ☐ стеклянные раздвижные двери | ☐ замок |
| ☐ сквозные двери | ☐ салатетта | ☐ камера из нерж. стали | ☐ LED-подсветка | ☐ ролики |
| ☐ глубина 700 | ☐ столешница на заказ | ☐ слив из камеры | ☐ агрегат справа | ☐ высокие ножки |
| ☐ другой размер | ☐ вырез в столешнице | ☐ стеклянные двери | ☐ другой цвет | |
| ☐ доп. полки | ☐ выдвижные ящики | ☐ другое открывание дверей | ☐ прямой слив | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников гарантией не покрывается.)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.