



HOSHIZAKI

Стол холодильный неглубокий (двери нерж.)

инвертор, возд. охлажден ие, интерфейс связи, хладагент R290



Размеры / объём

Полезный объём: 199L
 Внешние размеры: W1200×D600×H800(790-820)mm
 Внутренние размеры: W840×D435×H599mm
 Размер проёма двери: W348×H571mm
 Упаковка: W1265×D680×H940mm
 Вес: 75kg/90kg
 80kg/95kg

Электрические параметры

Напряжение: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
 Потребление энергии: 1.24kWh/24h
 2.88kWh/24h
 Номинальный ток: 1.3A 1.9A
 Номинальная мощность: 125W 200W

Сертификация



RTE-126SC / FTE-126SC

- 199L
- размеры: Ш 1200×Г 600×В 800mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Камера из SUS304: стойкость к коррозии, лёгкая чистка, долговечность
- Инверторный компрессор и хладагент R290: высокая энергоэффективность
- Фирменный терморегулятор и инверторный компрессор: стабильная температура с минимальным перепадом — лучшие условия хранения продуктов
- Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- Целная изоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- DC-вентиляторы камеры и конденсатора: экономично и тихо
- Съёмный агрегат — ремонт на месте
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте
- Фронтальный съёмный фильтр — лёгкая самостоятельная чистка. Уход за фильтром продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: SUS304 (верх), SUS430 (двери), оцинковка (зад/низ), PP (ручки)

Материал камеры: SUS304, ABS пластик

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление


Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 4 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 199L
RTE-126SC/FTE-126SC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

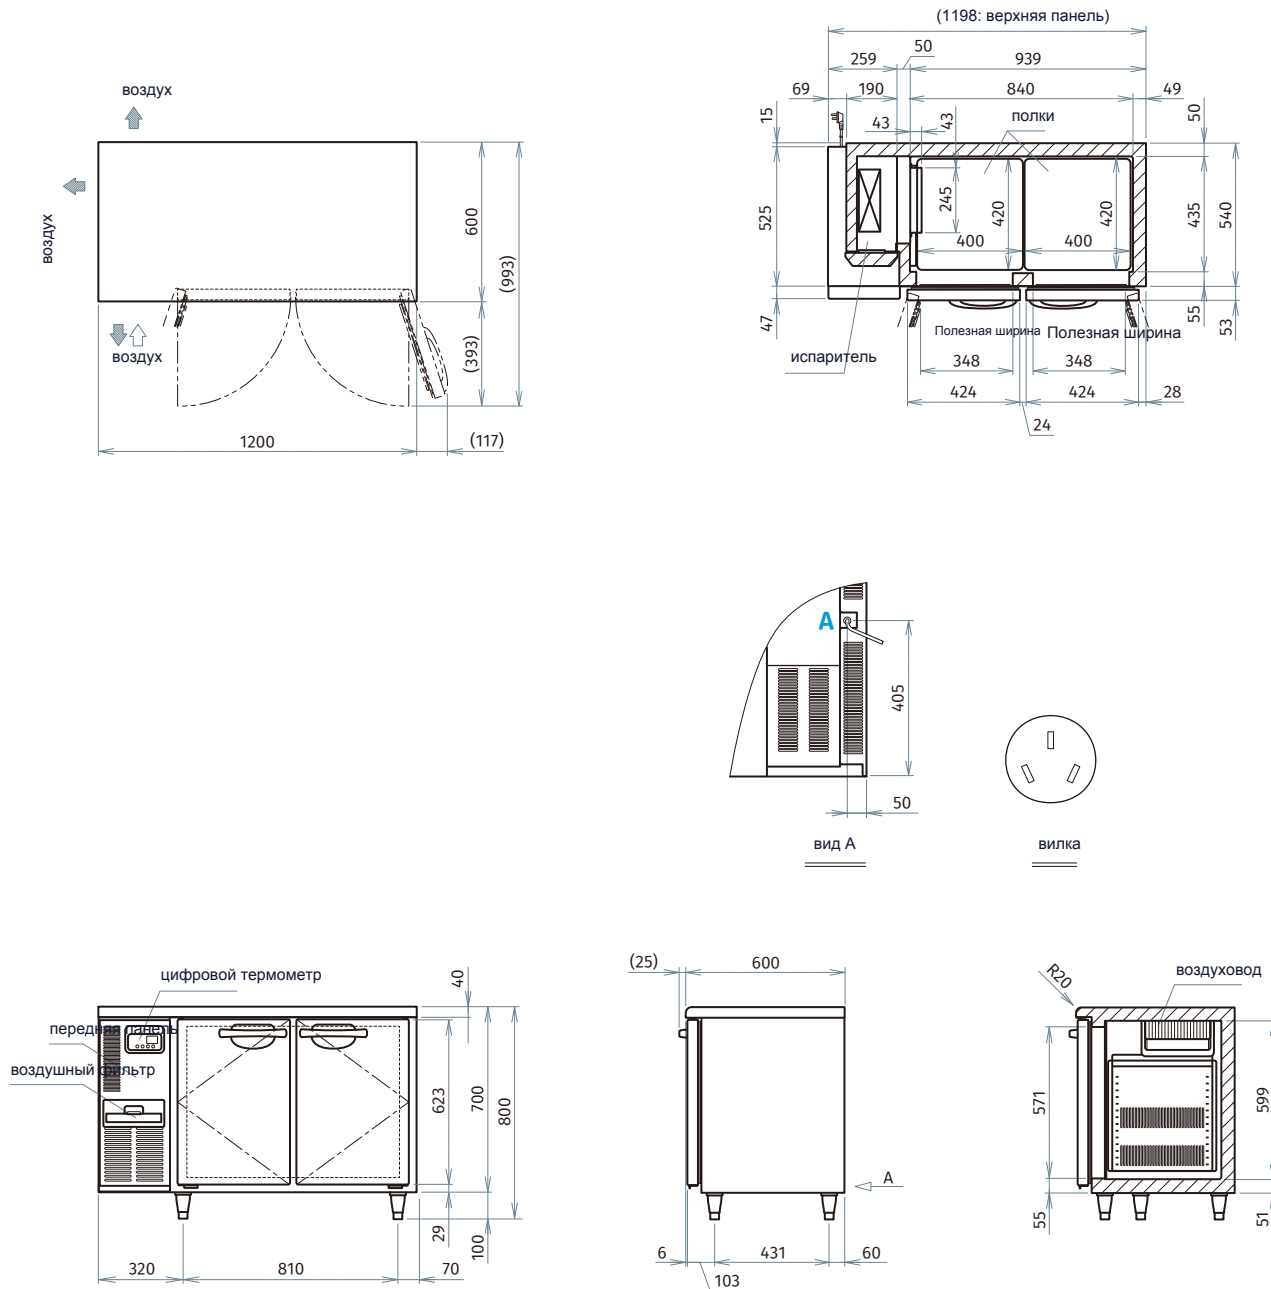

Полезный объем: 199L
RTE-126SC/FTE-126SC

на заказ

- | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|
| ☐ салатетта | ☐ слив из камеры | ☐ вырез в столешнице | ☐ LED-подсветка | ☐ ролики |
| ☐ стойки полной высоты | ☐ глубина 700 | ☐ выдвижные ящики | ☐ другой цвет | ☐ замок |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ другой размер | ☐ прямой слив | ☐ без средней стойки | |
| ☐ другое открывание дверей | ☐ доп. полки | ☐ агрегат справа | ☐ сквозные двери | |
| ☐ стеклянные раздвижные двери | ☐ столешница а на заказ | ☐ стеклянные двери | ☐ высокие ножки | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.