



HOSHIZAKI

Стол холодильный глубокий (двери нерж.)

инвертор, возд. охлажден ие, интерфейс связи, хладагент R290



冷藏 RTE-128SC / 冷冻 FTE-128SC

- 260L
- размеры: Ш 1200×Г 750×В 800mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Камера из SUS304: стойкость к коррозии, лёгкая чистка, долговечность
- Инверторный компрессор и хладагент R290: высокая энергоэффективность
- Фирменный терморегулятор и инверторный компрессор: стабильная температура с минимальным перепадом — лучшие условия хранения продуктов
- Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- Цельная изоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- DC-вентиляторы камеры и конденсатора: экономично и тихо
- Съёмный агрегат — ремонт на месте
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте
- Фронтальный съёмный фильтр — лёгкая самостоятельная чистка. Уход за фильтром продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис

Размеры / объём

Полезный объём: 260L

Внешние размеры: W1200×D750×H800(790-820)mm

Внутренние размеры: W840×D585×H599mm

Размер проёма двери: W348×H571mm

Упак. коробка: W1265×D830×H940mm

Вес: 84kg/100kg 89kg/104kg

Электрические параметры

Напряжени 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
е питания:

Потреблен 1.15kWh/24h
ие энергии: 2.87kWh/24h

Номинальный ток: 1.3A 1.9A

Номинальная мощность: 125W 200W

Сертификация



Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: SUS304 (верх), SUS430 (двери), оцинковка (зад/низ), PP (ручки)

Материал камеры: SUS304, ABS пластик

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление


Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 4 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 260L
RTE-128SC/FTE-128SC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

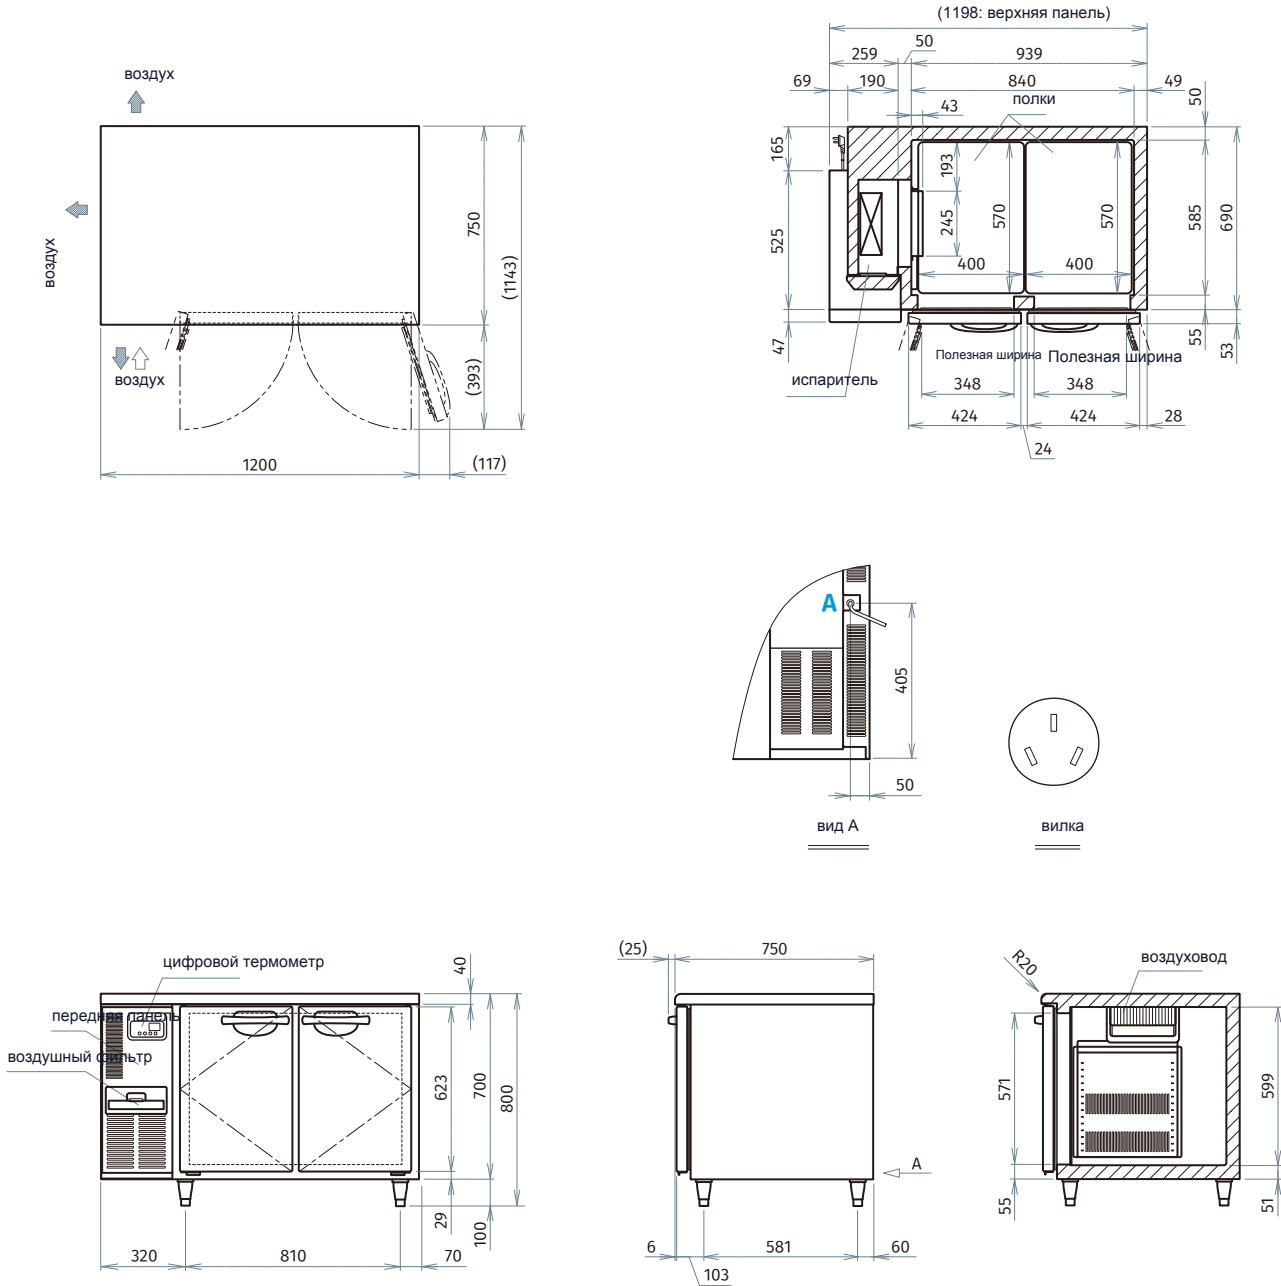

Полезный объем: 260L
RTE-128SC/FTE-128SC

на заказ

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ☐ салатетта | ☐ слив из камеры | ☐ столешница на заказ | ☐ стеклянные двери | ☐ высокие ножки |
| ☐ стойки полной высоты | ☐ глубина 700 | ☐ вырез в столешнице | ☐ LED-подсветка | ☐ ролики |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ другой размер | ☐ выдвижные ящики | ☐ другой цвет | ☐ замок |
| ☐ другое открывание дверей | ☐ доп. полки | ☐ прямой слив | ☐ без средней стойки | |
| ☐ стеклянные раздвижные двери | ☐ пицца-стол | ☐ агрегат справа | ☐ сквозные двери | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.