



HOSHIZAKI

Стол холодильный глубокий (двери нерж.)

инвертор, возд. охлажден ие, интерфейс связи, хладагент R290



冷藏 RTE-158SC / 冷冻 FTE-158SC

- 358L
- Габариты: Ш 1500×Г 750×В 800mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Камера из SUS304: стойкость к коррозии, лёгкая чистка, долговечность
- Инверторный компрессор и хладагент R290: высокая энергоэффективность
- Фирменный терморегулятор и инверторный компрессор: стабильная температура с минимальным перепадом — лучшие условия хранения продуктов
- Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- Целная изоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- DC-вентиляторы камеры и конденсатора: экономично и тихо
- Съёмный агрегат — ремонт на месте
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте
- Фронтальный съёмный фильтр — лёгкая самостоятельная чистка. Уход за фильтром продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис

Размеры / объём

Полезный объём: 358L

Внешние размеры: W1500×D750×H800(790-820)mm

Внутренние размеры: W1140×D585×H599mm

Размер проёма двери: W498×H571mm

Упак. коробка: W1565×D830×H940mm

Вес: 98kg/118kg (冷藏) 103kg/123kg (冷冻)

Электрические параметры

Напряжени 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц е питания:

Потреблен 3.20kWh/24h ие энергии: 4.67kWh/24h

Номинальный ток: 1.3A (冷藏) 1.9A (冷冻)

Номинальная мощность: 135W (冷藏) 225W (冷冻)

Сертификация



Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C (冷藏) -25~-7°C (冷冻)

Хладагент: R290 (冷藏) R290 (冷冻)

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: SUS304 (верх), SUS430 (двери), оцинковка (зад/низ), PP (ручки)

Материал камеры: SUS304, ABS пластик

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление


Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 4 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 358L
RTE-158SC/FTE-158SC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

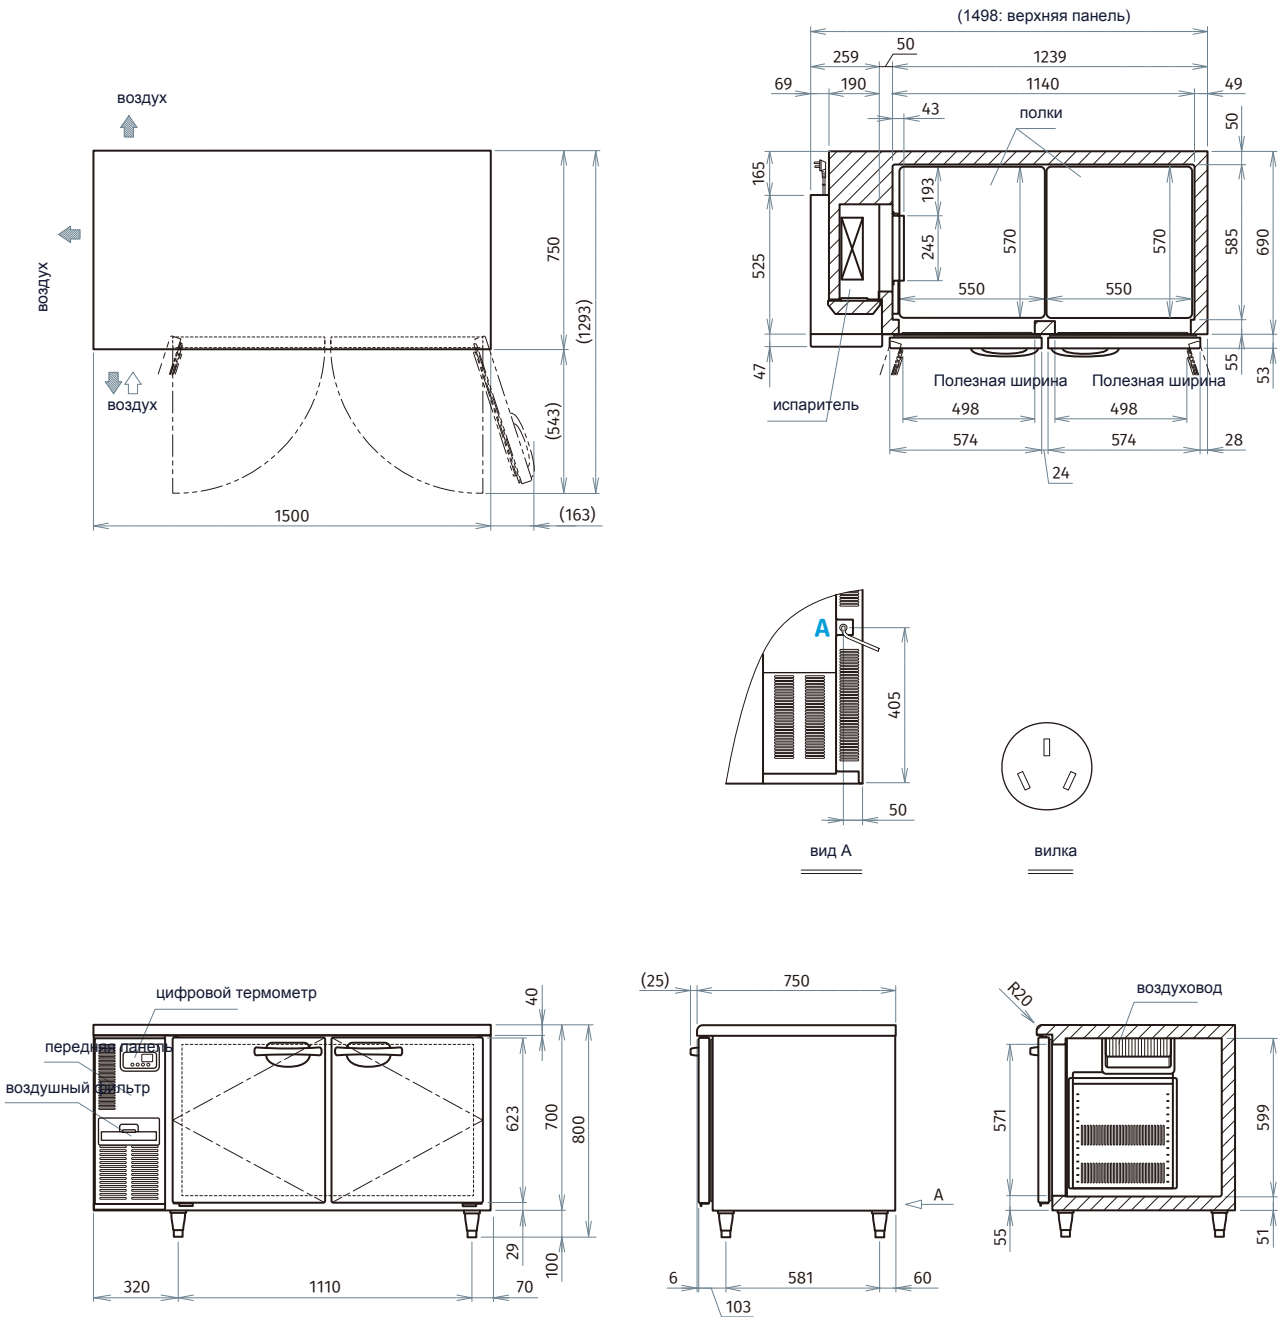

на заказ

- ☐салатетта

☐стойки полной высоты

☐камера из нерж. стали

☐другое открывание дверей

☐стеклянные раздвижные двери

☐слив из камеры

☐глубина 700

☐другой размер

☐доп. полки

☐пицца-стол

☐столешница на заказ

☐вырез в столешнице

☐выдвижные ящики

☐прямой слив

☐агрегат справа

☐стеклянные двери

☐LED-подсветка

☐другой цвет

☐без средней стойки

☐гастроёмкости GN

☐сквозные двери

☐высокие ножки

☐ролики

☐замок

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.