



HOSHIZAKI

Стол холодильный неглубокий (двери нерж.)

инвертор, возд, интерфейс, хладагент R290
охлажден связи



Размеры / объём

Полезный объём: 348L
Внешние размеры: W1800×D600×H800(790-820)mm
Внутренние размеры: W1440×D435×H599mm
Размер проёма двери: W403×H571mm(слева)
Размер проёма двери: W407×H571mm()
Размер проёма двери: W381×H571mm(справа)
Упак. коробка W1865×D680×H940mm
Вес: 97kg/118kg
101kg/122kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 1.66kWh/24h
3.63kWh/24h
Номинальный ток: 1.3A 1.9A
Номинальная мощность: 160W 255W

RTE-186SC / FTE-186SC






- 348L
- Габариты: Ш 1800×Г 600×В 800mm
- Диапазон температур: охлаждение –6...+12 °С, заморозка –25...–7 °С
- Камера из SUS304: стойкость к коррозии, лёгкая чистка, долговечность
- инверторR290
Ввысокая энергоэффективность
- Фирменный терморегулятор и инверторный компрессор: стабильная температура с минимальным перепадом — лучшие условия хранения продуктов
- Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- Цельная изоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- DC-вентиляторы камеры и конденсатора: экономично и тихо
- Съёмный агрегат — ремонт на месте
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте
- Фронтальный съёмный фильтр — лёгкая самостоятельная чистка.
Уход за фильтром продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис

Основные параметры

Диапазон температур: –6~+12°C –25~-7°C
Хладагент: R290 R290
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: SUS304 (верх), SUS430 (двери), оцинковка (зад/низ), PP (ручки)
Материал камеры: SUS304, ABS пластик
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм
Полки: 6 шт.
Условия работы: температура среды 5...43 °С / напряжение ±6%

Полезный объём: 348L
RTE-186SC/FTE-186SC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

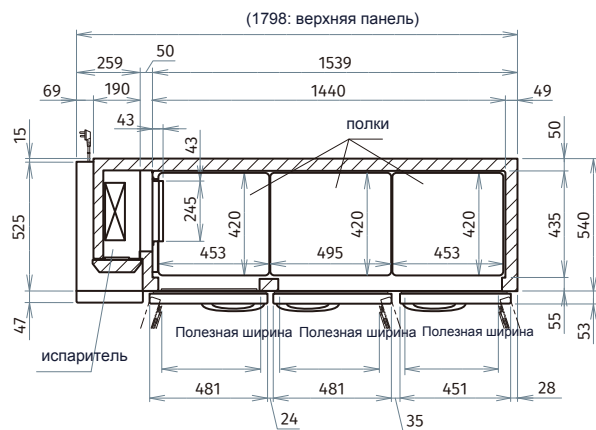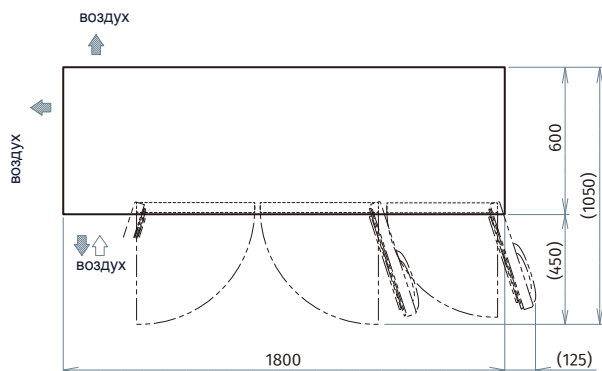

Полезный объем: 348L
RTE-186SC/FTE-186SC

на заказ

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ☐ салатетта | ☐ слив из камеры | ☐ столешница на заказ | ☐ LED-подсветка | ☐ высокие ножки |
| ☐ стойки полной высоты | ☐ глубина 700 | ☐ вырез в столешнице | ☐ другой цвет | ☐ ролики |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ другой размер | ☐ прямой слив | ☐ двери | ☐ замок |
| ☐ другое открывание дверей | ☐ доп. полки | ☐ агрегат справа | ☐ без средней стойки | |
| ☐ стеклянные раздвижные двери | ☐ пицца-стол | ☐ стеклянные двери | ☐ сквозные двери | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.