



HOSHIZAKI

Стол холодильный глубокий (двери нерж.)

инвертор, возд, интерфейс, хладагент R290
охлажден связи



Размеры / объём

Полезный объём: 455L
Внешние размеры: W1800×D750×H800(790-820)mm
Внутренние размеры: W1440×D585×H599mm
Размер проёма двери: W403×H571mm(слева)
Размер проёма двери: W407×H571mm()
Размер проёма двери: W381×H571mm(справа)
Упак. коробка W1865×D830×H940mm
Вес: 106kg/130kg
110kg/135kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 1.54kWh/24h
3.67kWh/24h
Номинальный ток: 1.3A 1.9A
Номинальная мощность: 170W 255W

RTE-188SC / FTE-188SC




- 455L
- Габариты: Ш 1800×Г 750×В 800mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Камера из SUS304: стойкость к коррозии, лёгкая чистка, долговечность
- Инверторный компрессор и хладагент R290: высокая энергоэффективность
- Фирменный терморегулятор и инверторный компрессор: стабильная температура с минимальным перепадом — лучшие условия хранения продуктов
- Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- Цельная изоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- DC-вентиляторы камеры и конденсатора: экономично и тихо
- Съёмный агрегат — ремонт на месте
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте
- Фронтальный съёмный фильтр — лёгкая самостоятельная чистка. Уход за фильтром продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C
Хладагент: R290 R290
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: SUS304 (верх), SUS430 (двери), оцинковка (зад/низ), PP (ручки)
Материал камеры: SUS304, ABS пластик
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм
Полки: 6 шт.
Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%



Полезный объём: 455L
RTE-188SC/FTE-188SC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

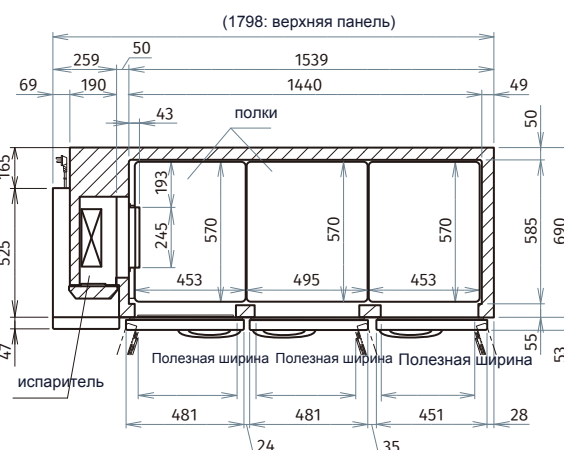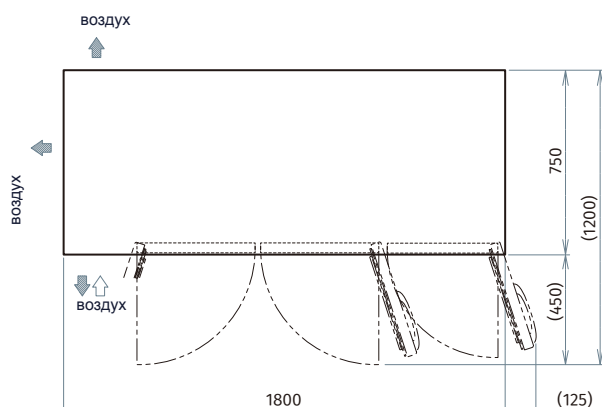

вид А

вилка



Полезный объем: 455L

на заказ

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| ☐ салатетта | ☐ слив из камеры | ☐ столешница на заказ | ☐ стеклянные двери | ☐ гастроёмкости GN |
| ☐ стойки полной высоты | ☐ глубина 700 | ☐ вырез в столешнице | ☐ LED-подсветка | ☐ сквозные двери |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ другой размер | ☐ выдвижные ящики | ☐ другой цвет | ☐ высокие ножки |
| ☐ другое открывание дверей | ☐ доп. полки | ☐ прямой слив | ☐ двери | ☐ ролики |
| ☐ стеклянные раздвижные двери | ☐ пицца-стол | ☐ агрегат справа | ☐ без средней стойки | ☐ замок |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и упаковкой.