



HOSHIZAKI

Стол холодильный неглубокий (двери нерж.)

инвертор, возд. охлажден ие, интерфейс связи, хладагент R290



RTE-96SC / FTE-96SC

- 126L
- размеры: Ш 900×Г 600×В 800mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Камера из SUS304: стойкость к коррозии, лёгкая чистка, долговечность
- Инверторный компрессор и хладагент R290: высокая энергоэффективность
- Фирменный терморегулятор и инверторный компрессор: стабильная температура с минимальным перепадом — лучшие условия хранения продуктов
- Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- Цельная изоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- DC-вентиляторы камеры и конденсатора: экономично и тихо
- Съёмный агрегат — ремонт на месте
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте
- Фронтальный съёмный фильтр — лёгкая самостоятельная чистка. Уход за фильтром продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис

Размеры / объём

Полезный объём: 126L

Внешние размеры: W900×D600×H800(790-820)mm

Внутренние размеры: W540×D435×H599mm

Размер проёма двери: W487×H571mm

Упак. коробка W965×D680×H940mm

Вес: 66kg/78kg 70kg/82kg

Электрические параметры

Напряжени 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
е питания:

Потреблен 0.95kWh/24h
ие энергии: 2.14kWh/24h

Номинальный ток: 1.3A 1.9A

Номинальная мощность: 100W 150W

Сертификация



Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: SUS304 (верх), SUS430 (двери), оцинковка (зад/низ), PP (ручки)

Материал камеры: SUS304, ABS пластик

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление


Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 2 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 126L
RTE-96SC/FTE-96SC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

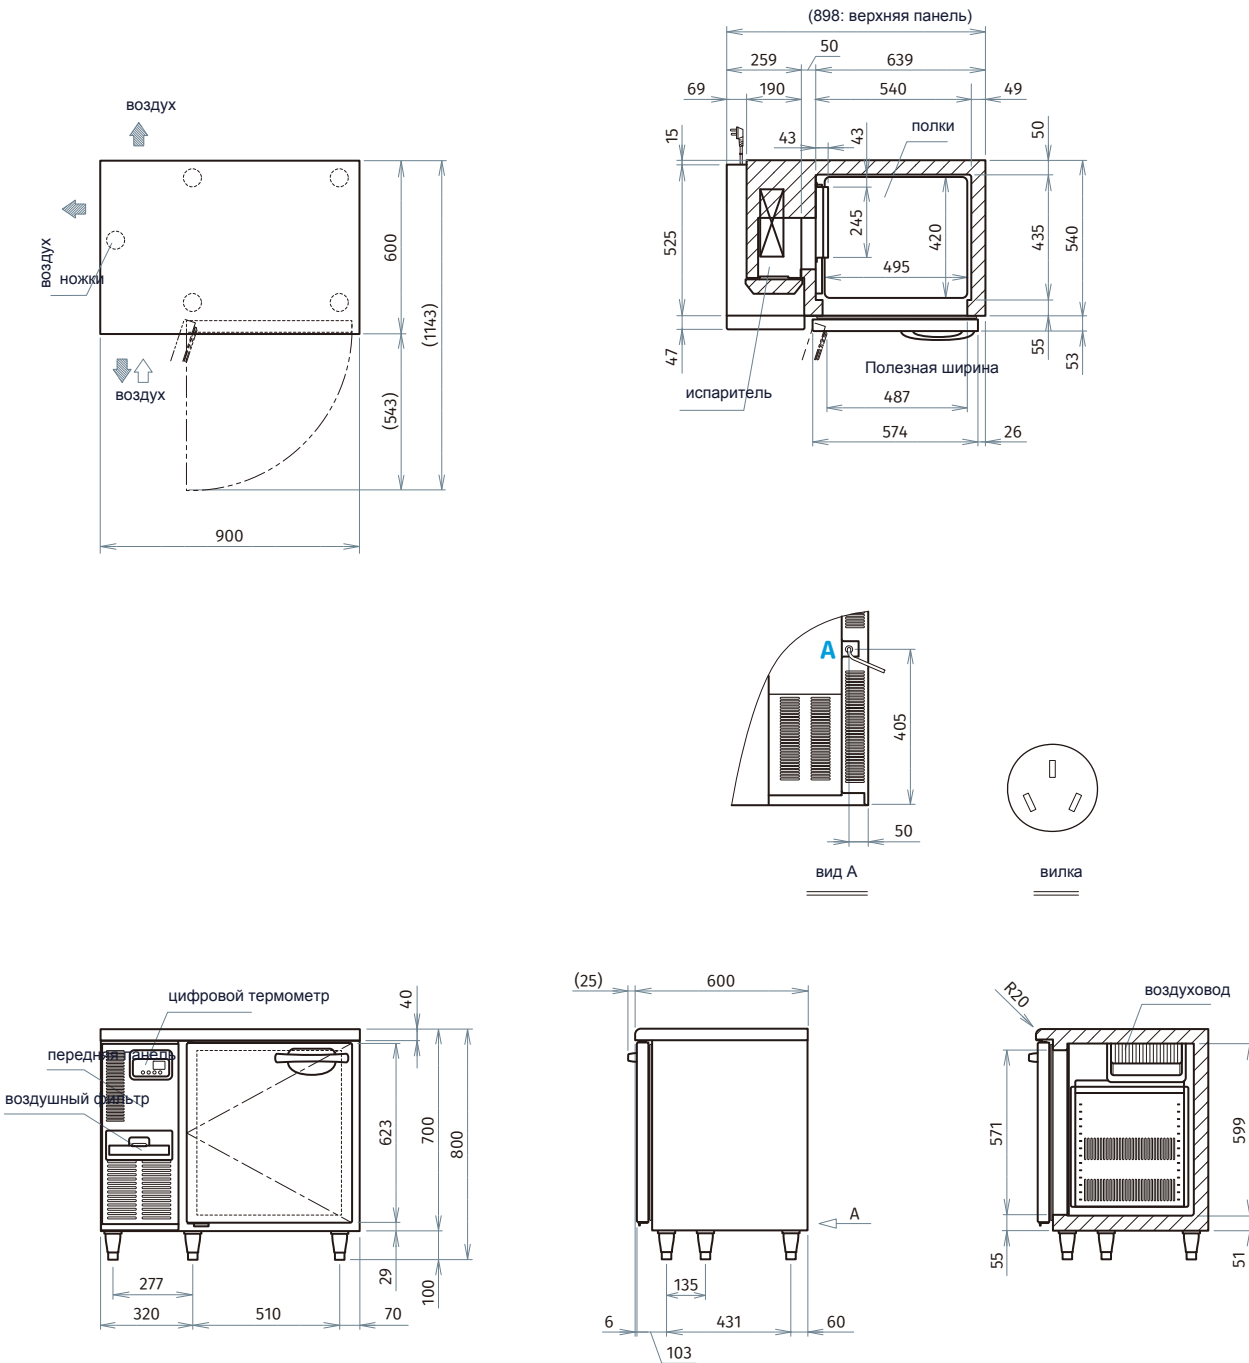

на заказ

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ☐ салатетта | ☐ глубина 700 | ☐ выдвижные ящики | ☐ другой цвет |
| ☐ стойки полной высоты | ☐ другой размер | ☐ прямой слив | ☐ высокие ножки |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ доп. полки | ☐ агрегат справа | ☐ ролики |
| ☐ другое открывание дверей | ☐ столешница на заказ | ☐ стеклянные двери | ☐ замок |
| ☐ слив из камеры | ☐ вырез в столешнице | ☐ LED-подсветка | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.

Полезный объем: 126L
RTE-96SC/FTE-96SC