



HOSHIZAKI

Стол холодильный глубокий (двери нерж.)

воздух охлажден
интерфейс связи
хладагент R290



Размеры / объём

Полезный объём: 164L
Внешние размеры: W900×D750×H800(790-820)mm
Внутренние размеры: W540×D586×H599mm
Размер проёма двери: W487×H571mm
Упак. коробка W965×D830×H880mm
Вес: 66kg/79kg
 65kg/78kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 1.27kWh/24h
 3.12kWh/24h
Номинальный ток: 1.1A 1.6A
Номинальная мощность: 197W 257W

Сертификация



RT-98MC / FT-98MC

- ° 164L
- ° размеры: Ш 900×Г 750×В 800mm
- ° Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- ° Корпус из нерж. стали: долговечность и лёгкое обслуживание
- ° Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- ° Новый вентилятор камеры: охлаждение до 38% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- ° Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- ° Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- ° Целая теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- ° Забор и выброс воздуха спереди: можно ставить вплотную к стенам и другому оборудованию
- ° Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон»
- ° Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. SUS430, ABS (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление




Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 1 шт.


Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 164L
RT-98MC/FT-98MC




A: кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

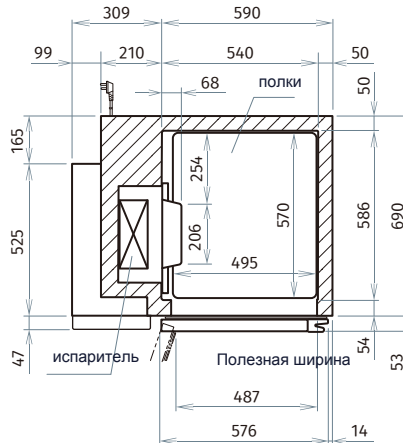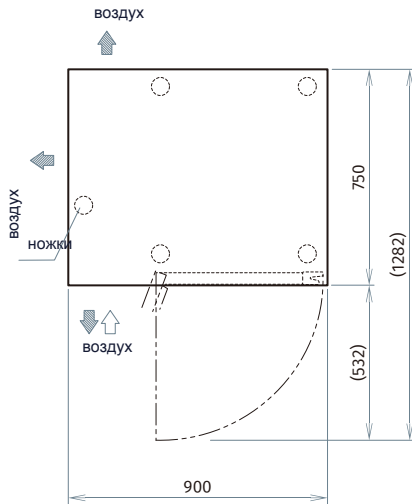

вид А



вилка

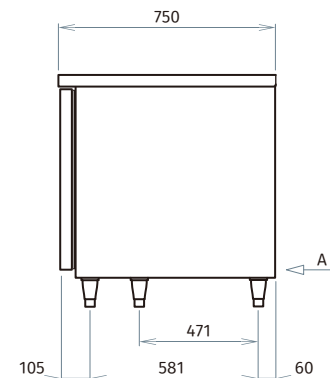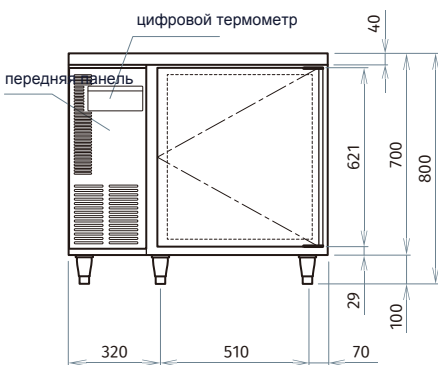

Полезный объем: 164L
RT-98MC/FT-98MC

на заказ

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| ☐ противни | ☐ стойки полной высоты | ☐ столешница на заказ | ☐ замок | ☐ ролики |
| ☐ глубина 700 | ☐ камера из нерж. стали | ☐ вырез в столешнице | ☐ LED-подсветка | ☐ высокие ножки |
| ☐ другой размер | ☐ стеклянные раздвижные двери | ☐ выдвижные ящики | ☐ агрегат справа | |
| ☐ доп. полки | ☐ салатетта | ☐ слив из камеры | ☐ другой цвет | |
| ☐ пицца-стол | ☐ другое открывание дверей | ☐ стеклянные двери | ☐ прямой слив | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников гарантией не покрывается.)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.