



HOSHIZAKI

Стол холодильный глубокий (двери нерж.)

инвертор, возд. охлажден ие, интерфейс связи, хладагент R290



RTE-98SC / FTE-98SC

Размеры / объём

Полезный объём: 164L
Внешние размеры: W900×D750×H800(790-820)mm
Внутренние размеры: W540×D585×H599mm
Размер проёма двери: W487×H571mm
Упак. коробка W965×D830×H940mm
овка:
Вес: 73kg/86kg
 77kg/90kg

Электрические параметры

Напряжени 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
е питания:
Потреблен 1.02kWh/24h
ие энергии: 2.34kWh/24h
Номинальный ток: 1.3A 1.9A
Номинальная мощность: 110W 155W

Сертификация



°: 164L

°размеры: Ш 900×Г 750×В 800mm

°Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C

°Камера из SUS304: стойкость к коррозии, лёгкая чистка, долговечность

°Инверторный компрессор и хладагент R290: высокая энергоэффективность

°Фирменный терморегулятор и инверторный компрессор: стабильная температура с минимальным перепадом — лучшие условия хранения продуктов

°Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто

°Цельная изоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию

°DC-вентиляторы камеры и конденсатора: экономично и тихо

°Съёмный агрегат — ремонт на месте

°Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

°Фронтальный съёмный фильтр — лёгкая самостоятельная чистка. Уход за фильтром продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис

Основные параметры

Диапазон температур: -6~+12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: SUS304 (верх), SUS430 (двери), оцинковка (зад/низ), PP (ручки)

Материал камеры: SUS304, ABS пластик

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление


Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм

Полки 2 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 164L
RTE-98SC/FTE-98SC

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)

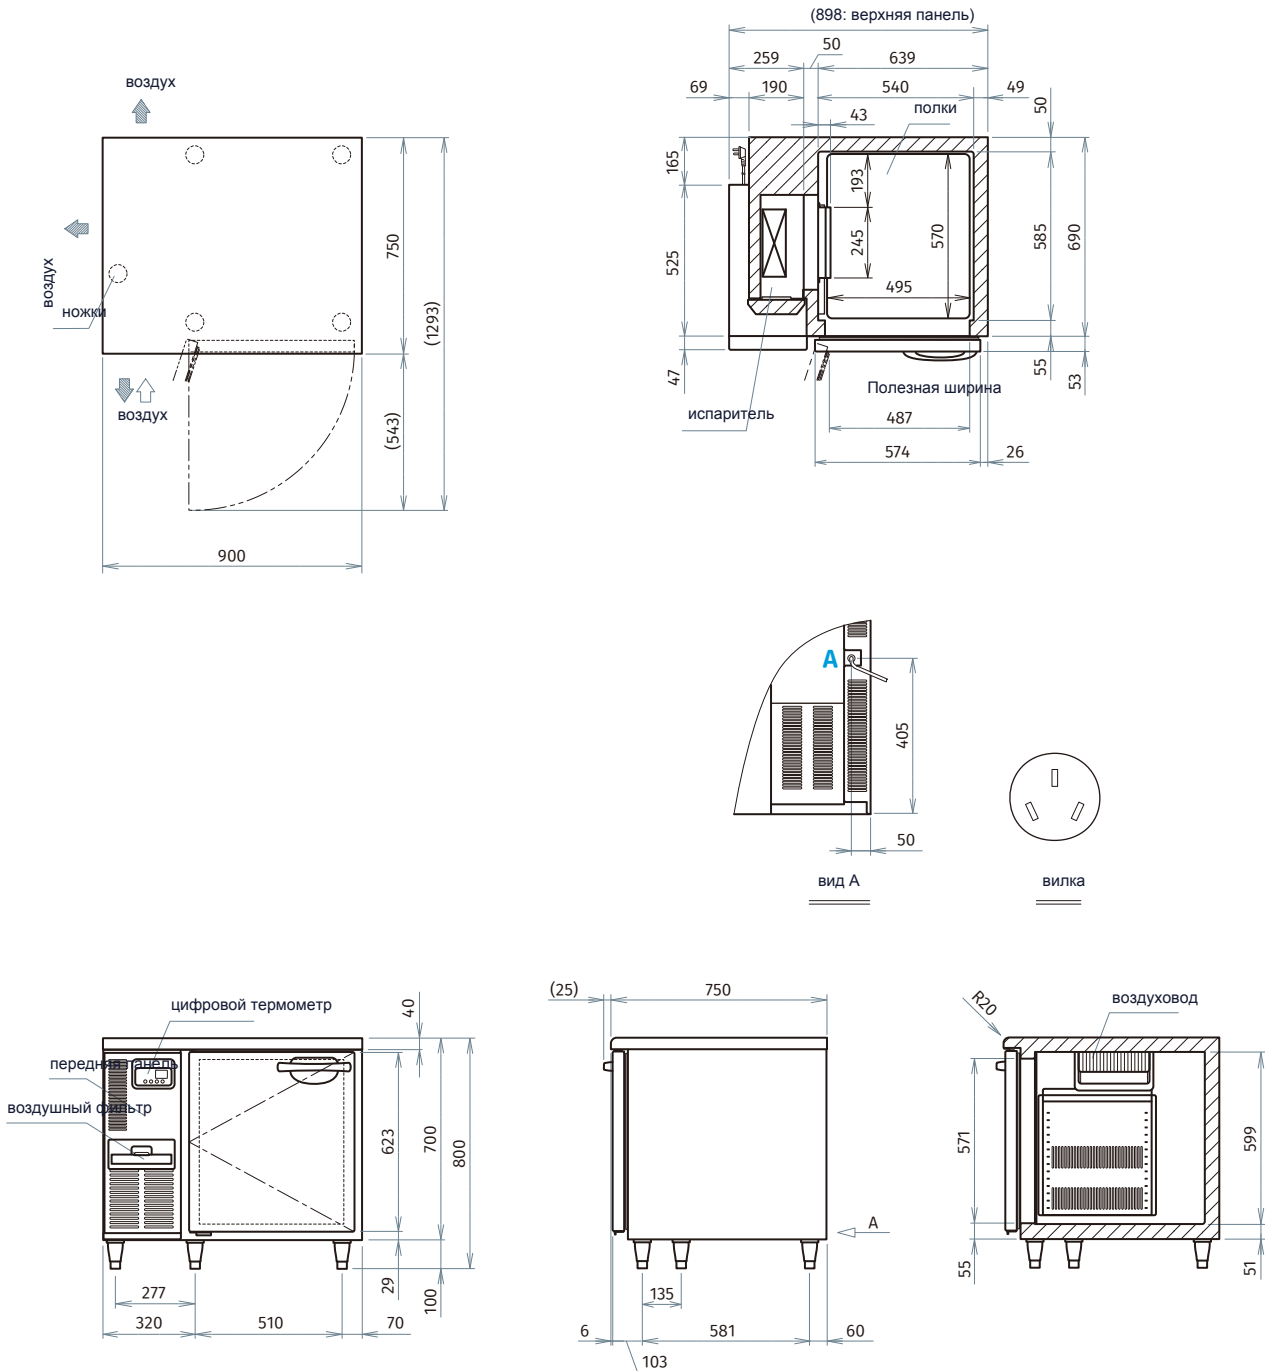

Полезный объём: 164L
RTE-98SC/FTE-98SC

на заказ

- | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------|
| ☐ салатетта | ☐ противни | ☐ столешница на заказ | ☐ стеклянные двери | ☐ замок |
| ☐ стойки полной высоты | ☐ глубина 700 | ☐ вырез в столешнице | ☐ LED-подсветка | |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ другой размер | ☐ выдвижные ящики | ☐ другой цвет | |
| ☐ другое открывание дверей | ☐ доп. полки | ☐ прямой слив | ☐ высокие ножки | |
| ☐ слив из камеры | ☐ пицца-стол | ☐ агрегат справа | ☐ ролики | |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников вне гарантии)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.