



## XOS1500A

возд. охлаждение

- °Габариты: Ш 1500×Г 750×В 888mm
- °Диапазон температур: охлаждение +2...+8 °C
- °Экологичный хладагент R134a
- °(, стекло)
- °
- °нержавеющая сталь, вид, .
- °в стандартеножки+регулируемые опоры и удобство каждый день.
- °опцияLED.
- °Возможна отделка под стиль вашего заведения.

### Размеры / объём

Полезный объём: 175L  
Габариты: W1500×D750×H888mm  
Внутренние размеры: W1390×D580×H225mm  
Нижняя панель: W1381×D582mm  
Упаковка: W1600×D850×H1088mm  
Вес (нетто/брутто): 120kg/135kg

### Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц  
Кабель питания: 1, 6 м (10 А, с заземлением)  
Потребление энергии: 6.9kWh/24h  
Номинальный ток: 4.6A  
Номинальная мощность:

### Основные параметры

Диапазон температур: -2~+8°C  
Стекло: стекло  
Панель выкладки: нержавеющая сталь  
Хладагент: R134a  
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха  
Материал корпуса: в стандарте(на заказ)  
Материал камеры: нержавеющая сталь  
Вспениватель изоляции: циклопентан  
Система оттаивания: естественное оттаивание  
Опор поворотные ролики + регулируемые опоры 60 мм  
Условия работы: температура до +25 °C / влажность до 60%  
0. 3





Полезный объём: 175L

# XOS1500A

возд. охлаждение


**A** ф20 ф25

**B** : кабель питания 1600 мм (вилка с заземлением)

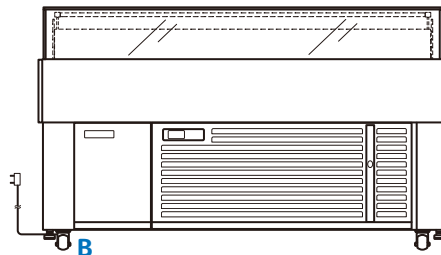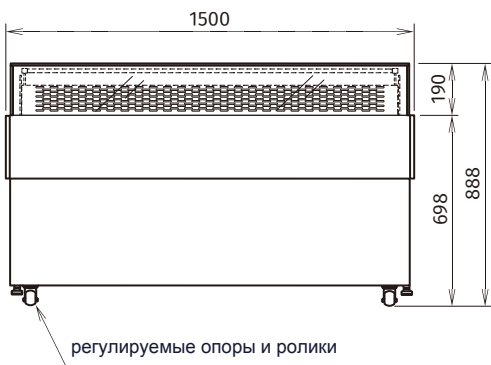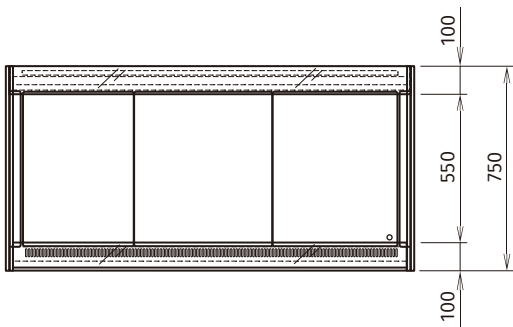

## на заказ

- ☐ материал корпуса на заказ (мрамор, нерж. сталь и др.)
- ☐ отделка корпуса на заказ (цвет, плёнка «мрамор»)
- ☐ LEDна заказ (: 4000K, 5000K, 2700K, 6000K)
- ☐ LED(2 шт.)
- ☐ на заказ (в стандартенержавеющая сталь)

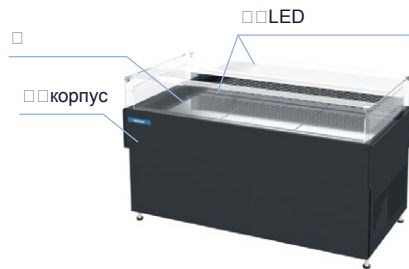

## Гарантия

Гарантия на витрину — 1 год    витрина на компрессор гарантия  
2 года с даты начала. (панели корпуса, воздушный фильтр  
и другие расходники гарантией не покрываются.)



\*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.