

XW-600A

(/)	60, : 40, : 30
	2. 5L/
	55~65□, 82~92□
размеры	W637×D760×H1522mm
	SUS304
	SUS304 нержавеющей сталь

100, .

6 1 кассета 27 шт./час	10 1 кассета 16 шт./час	1 1 кассета 20 шт./час	2 1 кассета 36 шт./час
------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------



- °, 60(,)
90(), 120()
- .
- °
- Ш
- .
- °SUS304 нержавеющей сталь
- °
- .
- °нержавеющая сталь
- В
- . В.
- °двери
- °в стандарте 641

Гарантия

Гарантия 18



Основные параметры






В	450mm
размеры	500x500mm
	60(90, 120)
	26L, 7. 8L
	380V/50Hz
Номинальн ый ток:	35.5A×3
	15.71kW
нагреватель	3kW, 12kW
	710W
	G3/4
Вес:	120kg/150kg
Упако вка:	W950×D790×H1580mm
но	нержавеющая сталь , 130-150mm
жк	
и:	Температура среды: 5 - 35□
	85%
Условия работы:	Температура воды: B50□
	B100mg/L
	Давление воды: 0. 2-0. 5MPa

XW-600A

A G3/4"

B 32mm*42mm, 2000mm

C : кабель питания 2000 мм (нетвилка)

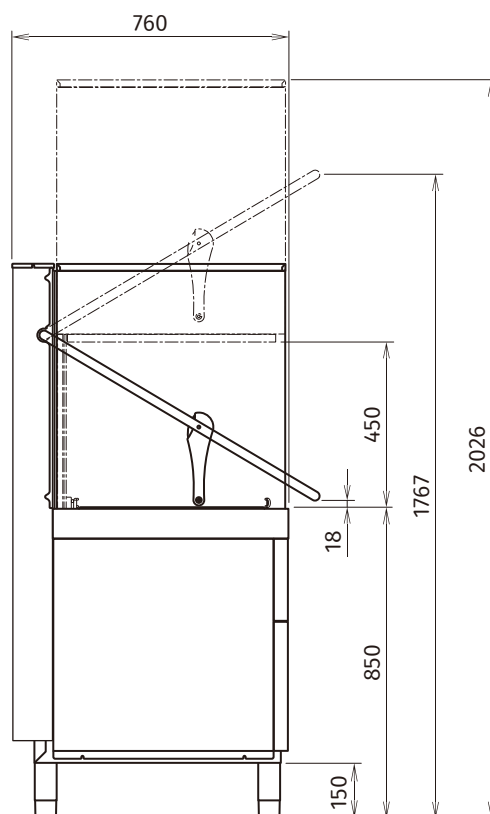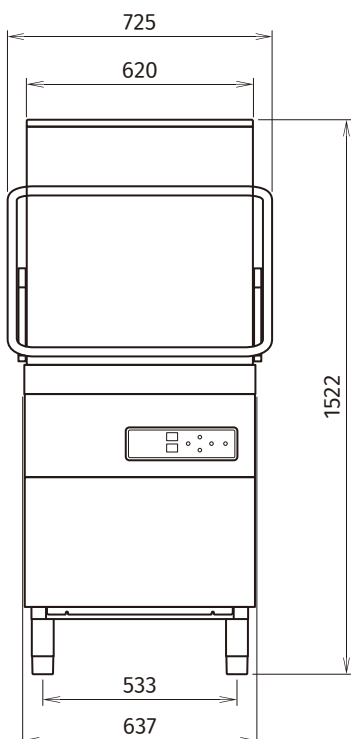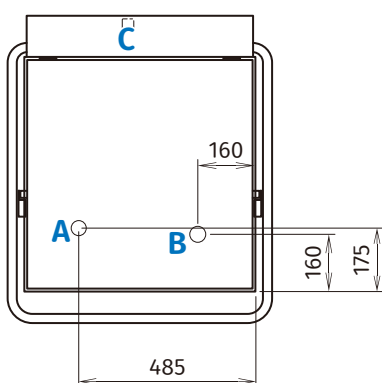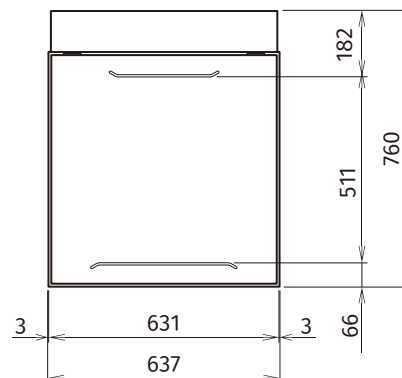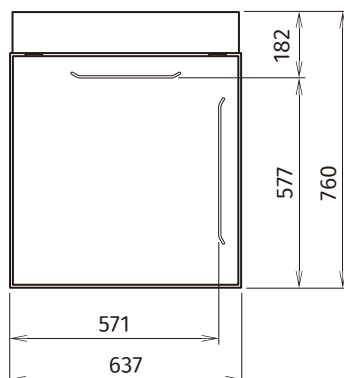

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.